




Automatsikring type C 6kA 1-pol + N 13 A

LK nr.: 202 O 5213
EL nr.: 10 22 040 063
EAN nr.: 57 03 302 112 277

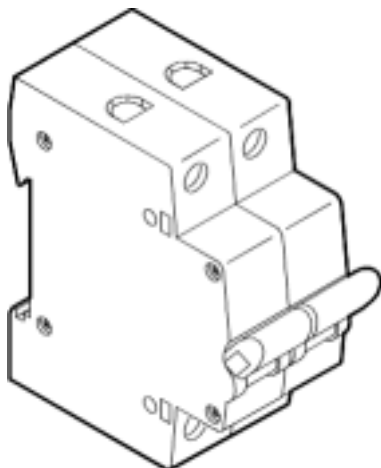

Pakning: 6.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Bruges til beskyttelse af elinstallationer i huse, kontorbygninger, virksomheder m.v.

Konstruktion

Automatsikringerne er af type C, som tillader kortvarige høje strømstød. Egner sig til beskyttelse af glødelamper, lysstofrør og el-varme.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20.
Mærkedriftsspænding:	Max: 440 V a.c. 50/60 Hz eller max. 60 V d.c. pr. pol.
Kortslutningsholdbarhed:	6 kA.
Selektivitetsklasse:	3.
Kortslutningsbrydeevne:	5-10 x In (C-kurve).
Termiskudløser:	1,13-1,45 x In.
Omgivelsestemperatur:	-30 °C til 60 °C.
Kontakt levetid:	Min. 20.000 koblinger (elektrisk).
Tilslutningsklemmer:	Min. Cu 0,5 mm ² - max. 16 mm ² flertrådet og max. Cu 25 mm ² massiv.
Tilspændingsmoment:	2 Nm.
Montageplan:	Vilkårligt.
Godkendelse:	DEMKO, SEMKO, NEMKO, SETI.
Mærkestrøm In:	13 A ved 30 °C.
Forsikring:	Max. 80 A (gG).
Modulbredde M36:	1.
Egeneffekt:	4,6 W.