


**Metric socket countersunk head screws**

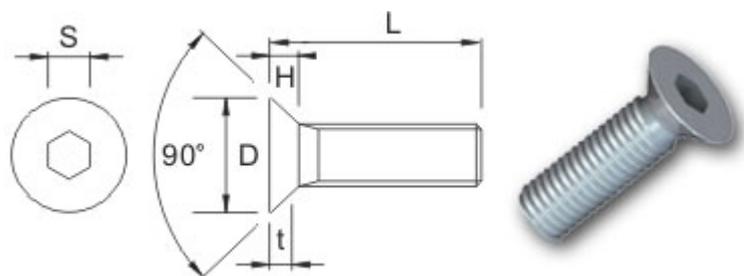

DIN 7991  
BS 4168  
ISO 10642

**Materials and Finishes**

Steel 10.9/Self colour  
Stainless steel/Self colour

**Dimensions**

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Max D	6	8	10	12	16	20	24
Max H	1.7	2.3	2.8	3.3	4.4	5.5	6.5
S (key size)	2	2.5	3	4	5	6	8
t min	1.2	1.8	2.3	2.5	3.5	4.4	4.6

**Preferred Lengths**

		Thread (d)				
		M3	M4	M5	M6	M8
Length (L)	6	HT A2	HT A2			
	8	HT A2	HT A2			
	10	HT A2	HT A2	HT A2	HT A2	
	12	HT A2	HT A2	HT A2	HT A2	HT A2
	16	HT A2	HT A2	HT A2	HT A2	HT A2
	20	HT A2	HT A2	HT A2	HT A2	HT A2
	25	HT A2	HT A2	HT A2	HT A2	HT A2
	30			HT A2	HT A2	HT A2
	35				HT A2	HT A2
	40				HT A2	HT A2
50				HT A2	HT A2	