

*nedis*


---

# Digital Audio Converter

2x RCA → Toslink + RCA

---

ACON2508BK



[ned.is/acon2508bk](http://ned.is/acon2508bk)

EN	Quick start guide	4
DE	Kurzanleitung	6
FR	Guide de démarrage rapide	9
NL	Snelstartgids	12
IT	Guida rapida all'avvio	14
ES	Guía de inicio rápido	17
PT	Guia de iniciação rápida	20
SV	Snabbstartsguide	22
FI	Pika-aloitusopas	25
NO	Hurtigguide	28
DA	Vejledning til hurtig start	30
HU	Gyors beüzemelési útmutató	33
PL	Przewodnik Szybki start	36
EL	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	39

SK Rýchly návod

42


CS Rychlý návod

45

RO Ghid rapid de inițiere

48

A

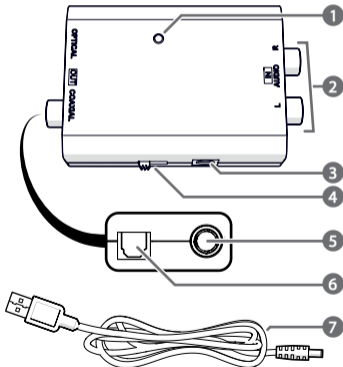

# Digital Audio Converter

ACON2508BK



For more information see the extended manual online:  
[ned.is/acon2508bk](http://ned.is/acon2508bk)

## Intended use

This product is intended to convert a stereo RCA signal into a Toslink signal and/or an RCA signal.

The product is intended for indoor use only.

The product is not intended for professional use.

Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

## Specifications

<b>Product</b>	Digital Audio Converter
<b>Article number</b>	ACON2508BK
<b>Power input</b>	5.0 VDC ; 0.6 A
<b>Conversion</b>	2x RCA stereo audio to RCA + Toslink
<b>Supported formats</b>	PCM
<b>Supported bitrates</b>	96 kHz 24-bit

## Main parts (image A)

- |   |                         |   |                       |
|---|-------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Power indicator LED     | 5 | RCA female output     |
| 2 | Stereo RCA female input | 6 | Toslink female output |
| 3 | Power port              | 7 | DC to USB power cable |
| 4 | Power switch            |   |                       |

## Safety instructions

### WARNING

- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep this document for future reference.
- Only use the product as described in this document.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
- Do not expose the product to water or moisture.
- Only use the provided power cable.

## Installation

1. Make sure all the devices you want to connect have been switched off.
2. Plug a twin RCA cable (not included) into the stereo RCA female input **A** ②.

3. Plug the other end of the cable into your audio source device.
4. Plug an RCA cable (not included) into the RCA female output **A** ⑤ or plug a Toslink cable (not included) into the Toslink female output **A** ⑥.
5. Plug the other end of the cable into your audio output device.
6. Plug the DC to USB power cable **A** ⑦ into the power port **A** ③.
7. Plug the other end of **A** ⑦ into a USB power source or adapter.

## Use

1. Switch on the product.  
The power indicator LED **A** ① burns blue.
2. Switch on the connected audio devices.

### DE Kurzanleitung

## Digitaler Audio-Konverter

ACON2508BK



Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: [ned.is/acon2508bk](http://ned.is/acon2508bk)

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist dazu gedacht, ein Stereo-RCA-Signal in ein Toslink-Signal und/oder ein RCA-Signal umzuwandeln. Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht.

Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht. Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

## Spezifikationen

<b>Produkt</b>	Digitaler Audio-Konverter
<b>Artikelnummer</b>	ACON2508BK
<b>Stromeingang</b>	5,0 VDC ; 0,6 A
<b>Umwandlung</b>	2X RCA Stereo-Audio zu RCA + Toslink
<b>Unterstützte Formate</b>	PCM
<b>Unterstützte Bitraten</b>	96 kHz 24-bit

## Hauptbestandteile (Abbildung A)

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1 Betriebsanzeige-LED       | 5 RCA-Ausgangsbuchse     |
| 2 Stereo RCA-Eingangsbuchse | 6 Toslink-Ausgangsbuchse |
| 3 Stromanschluss            | 7 DC-zu-USB-Netzkabel    |
| 4 Ein/Aus-Schalter          |                          |

## Sicherheitshinweise

### WARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Stromkabel.

## Installation

1. Stellen Sie sicher, dass alle Geräte, die Sie verbinden wollen, ausgeschaltet sind.
2. Stecken Sie ein Doppel-RCA-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Stereo-RCA-Eingangsbuchse **A** ②.
3. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an Ihrer Audioquelle an.
4. Stecken Sie ein RCA-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) in die RCA-Ausgangsbuchse **A** ⑤ oder stecken Sie ein Toslink-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Toslink-Ausgangsbuchse **A** ⑥.
5. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an Ihrem Audioausgabegerät an.
6. Stecken Sie das DC-zu-USB-Netzkabel **A** ⑦ in den Stromanschluss **A** ③.
7. Stecken Sie das andere Ende von **A** ⑦ in eine USB-Stromquelle oder einen Adapter.



## Verwendung

1. Schalten Sie das Produkt ein.  
Die Betriebsanzeige-LED **A** ① leuchtet blau.
2. Schalten Sie die angeschlossenen Audiogeräte ein.

FR Guide de démarrage rapide

## Convertisseur audio numérique

ACON2508BK



Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : [ned.is/acon2508bk](http://ned.is/acon2508bk)

## Utilisation prévue

Ce produit est destiné à convertir un signal RCA stéréo en un signal Toslink et/ou un signal RCA.

Le produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.

Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

## Spécifications

Produit	Convertisseur audio numérique
Article numéro	ACON2508BK
Alimentation électrique	5,0 VDC ; 0,6 A
Conversion	2x RCA stéréo audio vers RCA + Toslink

<b>Formats pris en charge</b>	PCM
<b>Débits pris en charge</b>	96 kHz 24 bits

## **Pièces principales** (image A)

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>1</b> Voyant LED d'alimentation | <b>5</b> Sortie RCA femelle                  |
| <b>2</b> Entrée RCA stéréo femelle | <b>6</b> Sortie Toslink femelle              |
| <b>3</b> Port d'alimentation       | <b>7</b> Câble d'alimentation CC<br>vers USB |
| <b>4</b> Interrupteur              |  |

## **Consignes de sécurité**

### **⚠** AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez ce document pour référence ultérieure.
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.
- Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni.

## Installation

1. Assurez-vous que tous les appareils que vous souhaitez connecter soient hors tension.
2. Branchez un double câble RCA (non inclus) sur l'entrée RCA stéréo femelle **A**②.
3. Branchez l'autre extrémité du câble sur votre appareil source audio.
4. Branchez un câble RCA (non inclus) sur la sortie RCA femelle **A**⑤ ou branchez un câble Toslink (non inclus) sur la sortie Toslink femelle **A**⑥.
5. Branchez l'autre extrémité du câble sur votre appareil de sortie audio.
6. Branchez le câble d'alimentation CC vers USB **A**⑦ sur le port d'alimentation **A**③.
7. Branchez l'autre extrémité de **A**⑦ sur une source d'alimentation USB ou un adaptateur.

## Utilisation

1. Mettre le produit sous tension.  
Le voyant LED d'alimentation **A**① s'allume en bleu.
2. Mettez sous tension les appareils audio connectés.

## Digitale geluid-omzetter

ACON2508BK



Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: [ned.is/acon2508bk](http://ned.is/acon2508bk)

### Bedoeld gebruik

Dit product is bedoeld voor de omzetting van een stereo RCA-signaal naar een Toslink-signaal en/of een RCA-signaal. Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

### Specificaties

<b>Product</b>	Digitale geluid-omzetter
<b>Artikelnummer</b>	ACON2508BK
<b>Stroomingang</b>	5,0 VDC ; 0,6 A
<b>Omzetting</b>	2x RCA stereo geluid naar RCA + Toslink
<b>Ondersteunde formaten</b>	PCM
<b>Ondersteunde bitrates</b>	96 kHz 24-bit

## Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 Voedingsindicatie LED         | 4 Aan-/ uitschakelaar         |
| 2 Stereo RCA vrouwelijke ingang | 5 RCA vrouwelijke uitgang     |
| 3 Voedingspoort                 | 6 Toslink vrouwelijke uitgang |
|                                 | 7 DC naar USB-stroomkabel     |

## Veiligheidsvoorschriften

### WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer.

## Installatie

1. Controleer of alle apparaten die u wilt aansluiten uitgeschakeld zijn.
2. Steek een dubbele RCA-kabel (niet meegeleverd) in de stereo RCA vrouwelijke ingang **A** ②.

3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op uw audiobron.
4. Steek een RCA-kabel (niet meegeleverd) in de RCA vrouwelijke uitgang **A** ⑤ of steek een Toslink kabel (niet meegeleverd) in de Toslink vrouwelijke uitgang **A** ⑥.
5. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op uw audio-uitgangsapparaat.
6. Steek de DC naar USB-stroomkabel **A** ⑦ in de voedingspoort **A** ③.
7. Steek het andere uiteinde van **A** ⑦ in een USB-voedingspoort/-adapter.

## Gebruik

1. Zet het product aan.  
Het stroom-indicatorlampje **A** ① licht blauw op.
2. Schakel de aangesloten geluidsapparaten in.

**IT** Guida rapida all'avvio

## Convertitore audio digitale

ACON2508BK



Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: [ned.is/acon2508bk](http://ned.is/acon2508bk)

## Usò previsto

Questo prodotto è inteso per la conversione di un segnale RCA stereo in un segnale Toslink e/o un segnale RCA.  
Il prodotto è inteso solo per utilizzo in interni.

Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali.  
Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

## Specifiche

<b>Prodotto</b>	Convertitore audio digitale
<b>Numero articolo</b>	ACON2508BK
<b>Ingresso di alimentazione</b>	5,0 VDC ; 0,6 A
<b>Conversione</b>	Da 2x RCA audio stereo a RCA + Toslink
<b>Formati supportati</b>	PCM
<b>Bitrate supportati</b>	96 kHz 24 bit

## Parti principali (immagine A)

- 1 Spia LED di alimentazione
- 2 Ingresso femmina RCA stereo
- 3 Porta di alimentazione
- 4 Interruttore di alimentazione
- 5 Uscita femmina RCA
- 6 Uscita femmina Toslink
- 7 Cavo di alimentazione da CC a USB

## Istruzioni di sicurezza

### ATTENZIONE

- Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni in questo documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare il documento per farvi riferimento in futuro.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Il prodotto può essere riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione in dotazione.

## Installazione

1. Assicurarsi che tutti i dispositivi che si desidera collegare siano stati spenti.
2. Inserire un cavo RCA doppio (non incluso) nell'ingresso femmina RCA stereo **A** ②.
3. Collegare l'altra estremità del cavo al dispositivo sorgente audio.
4. Inserire un cavo RCA (non incluso) nell'uscita femmina RCA **A** ⑤ o inserire un cavo Toslink (non incluso) nell'uscita femmina



- Toslink **A**⑥.
5. Collegare l'altra estremità del cavo al dispositivo di uscita audio.
  6. Collegare il cavo di alimentazione da CC a USB **A**⑦ alla porta di alimentazione **A**③.
  7. Collegare l'altra estremità di **A**⑦ in una sorgente di alimentazione USB o in un adattatore.

## Uso

1. Accendere il prodotto.  
La spia LED di alimentazione **A**① si accende in blu.
2. Accendere i dispositivi audio collegati.

**ES** Guía de inicio rápido

## Convertor de audio digital

ACON2508BK



Para más información, consulte el manual ampliado en línea: [ned.is/acon2508bk](http://ned.is/acon2508bk)

## Uso previsto por el fabricante

Este producto está diseñado para convertir una señal RCA estéreo en una señal Toslink y/o en una señal RCA.

El producto está diseñado únicamente para uso en interiores.

El producto no está diseñado para un uso profesional.

Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias

para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

## Especificaciones

Producto	Convertor de audio digital
Número de artículo	ACON2508BK
Potencia de entrada	5,0 VDC ; 0,6 A
Conversión	2 audio estéreo RCA a RCA + Toslink
Formatos compatibles	PCM
Tasas de bits compatibles	96 kHz 24 bits

## Partes principales (imagen A)

- 1 Indicador LED de alimentación
- 2 Entrada hembra RCA estéreo
- 3 Puerto de alimentación
- 4 Interruptor de alimentación
- 5 Salida hembra RCA
- 6 Salida hembra Toslink
- 7 Cable de alimentación CC a USB

## Instrucciones de seguridad

### ADVERTENCIA

- Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde este documento para futuras consultas.

- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este documento.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente un producto si presenta daños o está defectuoso.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- Este producto solo puede recibir servicio de un técnico cualificado para su mantenimiento para así reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- No exponga el producto al agua o a la humedad.
- Utilice solamente el cable de alimentación suministrado.

## Instalación

1. Asegúrese de que todos los dispositivos que quiere conectar se hayan apagado.
2. Enchufe un cable RCA doble (no incluido) en la entrada hembra RCA estéreo **A** ②.
3. Enchufe el otro extremo del cable a su dispositivo de fuente de audio.
4. Enchufe un cable RCA (no incluido) en la salida hembra RCA **A** ⑤ o enchufe un cable Toslink (no incluido) en la salida hembra Toslink **A** ⑥.
5. Enchufe el otro extremo del cable a su dispositivo de salida de audio.
6. Enchufe el cable de alimentación CC a USB **A** ⑦ en el puerto de alimentación **A** ③.
7. Enchufe el otro extremo de **A** ⑦ a una toma de alimentación USB o adaptador.

## Uso

1. Encienda el producto.  
El indicador LED de encendido **A** ① se ilumina en azul.
2. Encienda los dispositivos de audio conectados.

PT Guia de iniciação rápida

## Convertor de áudio digital

ACON2508BK



Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: [ned.is/acon2508bk](http://ned.is/acon2508bk)

## Utilização prevista

Este produto destina-se a converter um sinal RCA estéreo em sinal Toslink e/ou sinal RCA.

O produto destina-se apenas a utilização em interiores.

O produto não se destina a utilização profissional.

Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

## Especificações

Produto	Convertor de áudio digital
Número de artigo	ACON2508BK
Entrada de alimentação	5,0 VDC ; 0,6 A
Conversão	2x áudio estéreo RCA para RCA + Toslink

<b>Formatos suportados</b>	PCM
<b>Taxas de bits suportadas</b>	96 kHz 24-bit

## Peças principais (imagem A)

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 LED indicador de corrente  | 5 Saída RCA feminina                 |
| 2 Entrada RCA estéreo fêmea  | 6 Saída Toslink fêmea                |
| 3 Porta de alimentação       | 7 Cabo de alimentação de CC para USB |
| 4 Interruptor de alimentação |                                      |

## Instruções de segurança

### AVISO

- Certifique-se de que leu e compreendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde este documento para referência futura.
- Utilize o produto apenas conforme descrito neste documento.
- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua imediatamente um produto danificado ou defeituoso.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Este produto pode ser reparado apenas por um técnico qualificado para manutenção a fim de reduzir o risco de choque elétrico.
- Não exponha o produto à água ou humidade.
- Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido.

## Instalação

1. Certifique-se de que todos os dispositivos com os quais pretende estabelecer a ligação estão desligados.
2. Ligue um cabo RCA duplo (não incluído) à entrada RCA estéreo fêmea **A** ②.
3. Ligue a outra extremidade do cabo à sua fonte de áudio.
4. Ligue um cabo RCA (não incluído) à saída RCA fêmea **A** ⑤ ou ligue um cabo Toslink (não incluído) à saída Toslink fêmea **A** ⑥.
5. Ligue a outra extremidade do cabo ao dispositivo de saída de áudio.
6. Ligue o cabo de alimentação CC para USB **A** ⑦ na porta da fonte de alimentação **A** ③.
7. Ligue a outra extremidade de **A** ⑦ a uma fonte de alimentação ou um adaptador USB.

## Utilização

1. Ligue o produto.  
O LED indicador de potência **A** ① acende a azul.
2. Acenda os dispositivos de áudio ligados.

SV Snabbstartsguide

## Digital audioomvandlare

ACON2508BK



För ytterligare information, se den utökade manualen online: [ned.is/acon2508bk](http://ned.is/acon2508bk)

## Avsedd användning

Denna produkt är avsedd för att omvandla en RCA stereosignal till en Toslink-signal och/eller en RCA-signal.

Denna produkt är endast avsedd för användning inomhus.

Produkten är inte avsedd för yrkesmässig användning.

Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

## Specifikationer

Produkt	Digital audioomvandlare
Artikelnummer	ACON2508BK
Kraftingång	5,0 VDC ; 0,6 A
Omvandling	2 × RCA stereoaudio till RCA + Toslink
Stödda format	PCM
Stödda bithastigheter	96 kHz 24-bitar

## Huvuddelar (bild A)

- 1 LED-strömindikator
- 2 RCA stereoingång, honkontakt
- 3 Kraftport
- 4 Strömbrytare
- 5 RCA-utgång, honkontakt
- 6 Toslink-utgång, honkontakt
- 7 DC till USB-kraftkabel

## Säkerhetsanvisningar

### VARNING

- Säkerställ att du har läst och förstår hela bruksanvisningen i detta dokument innan du installerar och använder produkten. Spara detta dokument för framtida referens.
- Använd produkten endast enligt anvisningarna i detta dokument.
- Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt omedelbart ut en skadad eller defekt produkt.
- Tappa inte produkten och skydda den mot slag.
- Denna produkt får, för att minska risken för elchock, endast servas av en kvalificerad underhållstekniker.
- Exponera inte produkten till vatten eller fukt.
- Använd endast den medföljande nätsladden.

## Installation

1. Se till att alla enheter som du vill ansluta är avstängda.
2. Anslut en dubbel RCA-kabel (medföljer ej) till RCA-stereoingångens honkontakt **A** ②.
3. Anslut kabelns andra ända till din audiokälla.
4. Anslut en RCA-kabel (medföljer ej) till RCA-utgångens honkontakt **A** ⑤ eller anslut en Toslink-kabel (medföljer ej) till Toslink-utgångens honkontakt **A** ⑥.
5. Anslut kabelns andra ända till din audioutgångsenhet.
6. Anslut DC till USB-kraftkabeln **A** ⑦ till kraftuttaget **A** ③.
7. Anslut **A** ⑦ andra ända till en USB kraftkälla eller adapter.



## Handhavande

1. Slå på produkten.  
Kraftindikerings-LED-lampan **A** ① lyser med blått sken.
2. Slå på de ansluta audioenheterna.

FI Pika-aloitusopas

## Digitaalinen äänimuunnin

ACON2508BK



Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta: [ned.is/acon2508bk](http://ned.is/acon2508bk)

## Käyttötarkoitus

Tämä tuote on tarkoitettu muuntamaan RCA-stereosignaali Toslink-signaaliksi ja/tai RCA-signaaliksi.

Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

## Tekniset tiedot

Tuote	Digitaalinen äänimuunnin
Tuotenro	ACON2508BK
Ottoteho	5,0 VDC ; 0,6 A
Muunto	2x RCA stereo audio -signaali RCA-signaaliksi + Toslink-signaaliksi

Tuetut formaatit	PCM
Tuetut bittinopeudet	96 kHz 24-bittinen

## Tärkeimmät osat (kuva A)

- |   |                        |   |                     |
|---|------------------------|---|---------------------|
| 1 | Virran LED-merkkivalo  | 5 | RCA-naaraslähtö     |
| 2 | Stereo RCA -naarastulo | 6 | Toslink-naaraslähtö |
| 3 | Virtaliitäntä          | 7 | DC-USB-virtajohto   |
| 4 | Virtakytkin            |   |                     |

## Turvallisuusohjeet

### VAROITUS

- Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.
- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatun mukaisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevä teknikko sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- Käytä vain mukana toimitettua virtajohtoa.

## Asennus

1. Varmista, että kaikki laitteet, jotka haluat yhdistää, on kytketty pois päältä.
2. Liitä RCA-kaksoiskaapeli (ei sisälly toimitukseen) stereo RCA-naarastuloon **A** ②.
3. Liitä kaapelin toinen pää äänilähdelaitteeseesi.
4. Liitä RCA-kaapeli (ei sisälly toimitukseen) RCA-naaraslähtöön **A** ⑤ tai liitä Toslink-kaapeli (ei sisälly toimitukseen) Toslink-naaraslähtöön **A** ⑥.
5. Liitä kaapelin toinen pää äänilähtölaitteeseesi.
6. Kytke DC–USB-virtajohto **A** ⑦ virtaporttiin **A** ③.
7. Liitä DC–USB-virtajohdon **A** ⑦ toinen pää USB-virtalähteeseen tai -virtasovittimeen.

## Käyttö

1. Kytke tuotteen virta päälle.  
Virran LED-merkkivalo **A** ① palaa sinisenä.
2. Kytke yhdistetyt äänilaitteet päälle.

## Digital lydkonverter

ACON2508BK



For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: [ned.is/acon2508bk](http://ned.is/acon2508bk)

### Tiltenkt bruk

Dette produktet er tiltenkt å brukes til å konvertere et RCA-signal til et Toslink-signal og/eller et RCA-signal.

Produktet er bare tiltenkt innendørs bruk.

Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk.

Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

### Spesifikasjoner

Produkt	Digital lydkonverter
Artikkelnummer	ACON2508BK
Strøminngang	5,0 VDC ; 0,6 A
Konvertering	2x RCA-stereolyd til RCA + Toslink
Støttede formater	PCM
Støttede bithastigheter	96 kHz 24-bit

## Hoveddeler (bilde A)

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1 Strømindikatorlys         | 5 RCA-utgang (hunn)     |
| 2 Stereo RCA-inngang (hunn) | 6 Toslink-utgang (hunn) |
| 3 Strømport                 | 7 DC til USB strømkabel |
| 4 Strømbryter               |                         |

## Sikkerhetsinstruksjoner

### ADVARSEL

- Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Behold dokumentet for fremtidig referanse.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
- Bruk kun strømkabelen som fulgte med.

## Installasjon

1. Sørg for at alle enhetene du vil koble til er slått av.
2. Plugg en dobbel RCA-kabel (ikke inkludert) inn i stereo RCA-inngangen (hunn) **A** ②.

3. Koble den andre enden av kabelen inn i lydkildeenheten.
4. Plugg en RCA-kabel (ikke inkludert) inn i RCA utgangen (hunn) **A** ⑤ eller plugg en Toslink-kabel (ikke inkludert) inn i Toslink-utgangen (hunn) **A** ⑥.
5. Koble den andre enden av kabelen inn i lydutgangsenheten.
6. Plugg DC til USB-strømkabelen **A** ⑦ inn i strømporten **A** ③.
7. Plugg den andre enden av **A** ⑦ inn i en USB-strømkilde eller adapter.

## Bruk

1. Slå på produktet.  
Strømindikatorlyset **A** ① lyser blått.
2. Slå på de tilkoblede lydenhetene.

DA Veiledning til hurtig start

## Digital lydkonverter

ACON2508BK



Yderligere opplysninger finnes i den utvidede manual online: [ned.is/acon2508bk](http://ned.is/acon2508bk)

## Tilsiptet bruk

Dette produkt er beregnet til at konvertere et stereo RCA-signal til et Toslink-signal og/eller et RCA-signal.  
Produktet er kun beregnet til indendørs bruk.  
Dette produkt er ikke beregnet til profesjonell bruk.  
Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhet, garanti og korrekt funksjon.

## Specifikationer

Produkt	Digital lydkonverter
Varenummer	ACON2508BK
Strøminput	5,0 VDC ; 0,6 A
Konversion	2x RCA-stereolyd til RCA + Toslink
Understøttede formater	PCM
Understøttede bitrater	96 kHz 24-bit

## Hoveddele (billede A)

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1 Strømindikator LED   | 5 RCA hun-output        |
| 2 Stereo RCA hun-input | 6 Toslink hun-output    |
| 3 Strømport            | 7 DC til USB-strømkabel |
| 4 Strømknop            |                         |

## Sikkerhedsinstruktioner

### ADVARSEL

- Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem dette dokument, så det sidenhen kan læses.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.

- Dette produkt må kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk stød.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Brug kun det medfølgende strømkabel.

## Installation

1. Sørg for at slukke alle de enheder, du vil tilslutte.
2. Sæt et dobbelt RCA-kabel (medfølger ikke) ind i stereo RCA hun-inputtet **A**②.
3. Slut den anden ende af kablet til din lydkildeenhed.
4. Sæt et RCA-kabel (medfølger ikke) ind i RCA hun-outputtet **A**⑤ eller sæt et Toslink-kabel (medfølger ikke) ind i Toslink hun-outputtet **A**⑥.
5. Slut den anden ende af kablet til din lydudgangsenhed.
6. Slut DC til USB-strømkablet **A**⑦ til strømporten **A**③.
7. Sæt den anden ende af **A**⑦ ind i en USB-strømforsyning eller -adapter.

## Brug

1. Tænd for produktet.  
Strømindikator-LED'en **A**① lyser blåt.
2. Tænd for de tilsluttede lydenheder.



## Digitális audió átalakító

ACON2508BK



További információért lásd a bővített online kézikönyvet:  
[ned.is/acon2508bk](http://ned.is/acon2508bk)

### Tervezett felhasználás

Ez a termék rendeltetészerűen sztereó RCA jel Toslink és/vagy RCA jellé történő átalakítására szolgál.

A termék beltéri használatra készült.

A termék nem professzionális használatra készült.

A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jóállást és a megfelelő működést.

### Műszaki adatok

Termék	Digitális audió átalakító
Cikkszám	ACON2508BK
Tápbemenet	5,0 VDC ; 0,6 A
Átalakítás	2x RCA sztereó hangjelről RCA + Toslink jelre
Támogatott formátumok	PCM
Támogatott bitráták	96 kHz 24-bit

## Fő alkatrészek (A kép)

- |   |                                   |   |                               |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Működésjelző LED                  | 5 | RCA belső menetes kimenet     |
| 2 | Sztereó RCA belső menetes bemenet | 6 | Toslink belső menetes kimenet |
| 3 | Tápcsatlakozó port                | 7 | DC–USB tápkábel               |
| 4 | Főkapcsoló                        |   |                               |

## Biztonsági utasítások

### FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a dokumentumot, hogy később is fel tudja lapozni.
- A terméket csak az ebben a dokumentumban leírt módon használja.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- Óvja a terméket víztől vagy nedvességtől.
- Csak a gyártó által biztosított tápkábelt használja.

## Telepítés

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy minden csatlakoztatni kívánt eszköz ki van kapcsolva.
2. Csatlakoztasson egy kettős RCA kábelt (nem tartozék) a sztereó RCA belső menetes bemenethez **A**②.
3. Csatlakoztassa a kábel másik végét az audioforrásként használt készülékhez.
4. Csatlakoztasson egy RCA kábelt (nem tartozék) az RCA belső menetes kimenetbe **A**⑤ vagy csatlakoztasson egy Toslink kábelt (nem tartozék) a Toslink belső menetes kimenetbe **A**⑥.
5. Csatlakoztassa a kábel másik végét az audió kimeneti készülékhez.
6. Csatlakoztassa a DC–USB tápkábelt **A**⑦ a tápellátás bemenetéhez **A**③.
7. Csatlakoztassa az **A**⑦ másik végét egy USB tápaljzathoz vagy adapterhez.

## Használat

1. Kapcsolja be a terméket.  
Az áramellátást jelző LED **A**① kéken világít.
2. Kapcsolja be a csatlakoztatott audiókészülékeket.

## Cyfrowy konwerter audio

ACON2508BK



Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: [ned.is/acon2508bk](http://ned.is/acon2508bk)

### Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony do konwersji stereofonicznego sygnału RCA na sygnał Toslink i/lub sygnał RCA.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego.

Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

### Specyfikacja

<b>Produkt</b>	Cyfrowy konwerter audio
<b>Numer katalogowy</b>	ACON2508BK
<b>Pobór mocy</b>	5,0 VDC ; 0,6 A
<b>Konwersja</b>	2x RCA stereo audio na RCA + Toslink
<b>Obsługiwane formaty</b>	PCM
<b>Obsługiwane szybkości transmisji</b>	96 kHz 24-bit

## Główne części (rysunek A)

- |   |                            |   |                            |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| 1 | LEDowy wskaźnik zasilania  | 5 | Wyjście żeńskie RCA        |
| 2 | Wejście żeńskie RCA stereo | 6 | Wyjście żeńskie Toslink    |
| 3 | Gniazdo zasilania          | 7 | Kabel zasilający DC na USB |
| 4 | Włącznik zasilania         |   |                            |

## Instrukcje bezpieczeństwa

### OSTRZEŻENIE

- Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Zachowaj niniejszy dokument na przyszłość.
- Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie narażaj produktu na działanie wody lub wilgoci.
- Używaj wyłącznie zasilacza znajdującego się w zestawie.

## Instalacja

1. Upewnij się, że wszystkie urządzenia, które chcesz podłączyć, zostały wyłączone.
2. Podłącz podwójny kabel RCA (brak w zestawie) do wejścia żeńskiego RCA **A** ②.
3. Podłącz drugą końcówkę kabla do źródłowego urządzenia audio.
4. Podłącz kabel RCA (brak w zestawie) do wyjścia żeńskiego RCA **A** ⑤ lub podłącz kabel Toslink (brak w zestawie) do wyjścia żeńskiego Toslink **A** ⑥.
5. Podłącz drugą końcówkę kabla do wyjściowego urządzenia audio.
6. Podłącz kabel zasilający DC na USB **A** ⑦ do gniazda zasilania **A** ③.
7. Podłącz drugą końcówkę **A** ⑦ do źródła zasilania lub zasilacza USB.

## Użycie

1. Włącz produkt.  
LED-owy wskaźnik zasilania **A** ① zaświeci się na niebiesko.
2. Włącz podłączone urządzenia audio.

## Ψηφιακός Μετατροπέας Ήχου

ACON2508BK



Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: [ned.is/acon2508bk](http://ned.is/acon2508bk)

### Προοριζόμενη χρήση

Το προϊόν αυτό προορίζεται για την μετατροπή του σήματος RCA σε σήμα Toslink και/ή σε σήμα RCA.

Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικό χώρο.

Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.

Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

### Χαρακτηριστικά

Προϊόν	Ψηφιακός Μετατροπέας Ήχου
Αριθμός είδους	ACON2508BK
Ισχύς εισόδου	5,0 VDC ; 0,6 A
Μετατροπή	2x RCA ήχος stereo σε RCA + Toslink
Υποστηριζόμενες μορφές	PCM
Υποστηριζόμενα bitrate	96 kHz 24-bit

## Κύρια μέρη (εικόνα Α)

- |   |                           |   |                            |
|---|---------------------------|---|----------------------------|
| 1 | LED ένδειξη ισχύος        | 5 | RCA θηλυκή έξοδος          |
| 2 | Θηλυκή είσοδος Stereo RCA | 6 | θηλυκή έξοδος Toslink      |
| 3 | Θύρα ισχύος               | 7 | DC σε USB καλώδιο ρεύματος |
| 4 | Διακόπτης ισχύος          |   |                            |

## Οδηγίες ασφάλειας

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε αυτό το έγγραφο για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος.



## Εγκατάσταση

1. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι συσκευές που θέλετε να συνδέσετε.
2. Συνδέστε ένα διπλό RCA καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται) στην stereo RCA θηλυκή είσοδο **A** ②.
3. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου στην συσκευή ήχου σας.
4. Συνδέστε ένα καλώδιο RCA (δεν περιλαμβάνεται) στη θηλυκή έξοδο RCA **A** ⑤ ή συνδέστε ένα καλώδιο Toslink (δεν περιλαμβάνεται) στη θηλυκή έξοδο Toslink **A** ⑥.
5. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου στην συσκευή εξόδου ήχου σας.
6. Συνδέστε το DC σε USB καλώδιο ρεύματος **A** ⑦ στην θύρα παροχής ισχύος **A** ③.
7. Συνδέστε την άλλη άκρη του **A** ⑦ σε μία θύρα USB ή σε έναν μετατροπέα.

## Χρήση

1. Ενεργοποίηση του προϊόντος.  
Η ένδειξη ισχύος LED **A** ① φωτίζεται με μπλε.
2. Ενεργοποιήστε τις συνδεδεμένες συσκευές ήχου.

## Digitálny menič zvukového signálu

ACON2508BK



Viac informácií nájdete v rozšírenom návode  
online: [ned.is/acon2508bk](http://ned.is/acon2508bk)

### Určené použitie

Tento výrobok je určený na prevod stereofónneho signálu RCA na optický signál Toslink a/alebo signál RCA.

Výrobok je určený len na použitie vo vnútri.

Výrobok nie je určený na profesionálne použitie.

Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

### Technické údaje

Produkt	Digitálny menič zvukového signálu
Číslo výrobku	ACON2508BK
Vstup napájania	5,0 VDC ; 0,6 A
Prevod	2x stereofónny zvukový signál RCA na RCA + Toslink
Podporované formáty	PCM
Podporované prenosové rýchlosti	96 kHz 24-bitová

## Hlavné časti (obrázok A)

- 1 LED indikátor napájania
- 2 Stereofónny samičí vstup RCA
- 3 Napájací port
- 4 Vypínač
- 5 Samičí výstup RCA
- 6 Samičí výstup Toslink
- 7 Napájací kábel s jednosmerným konektorom na jednom konci a konektorom USB na druhom konci

## Bezpečnostné pokyny

### VAROVANIE

- Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Tento dokument uchovajte pre potreby v budúcnosti.
- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto dokumente.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chybná. Poškodený alebo chybný výrobok okamžite vymeňte.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.
- Výrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.
- Používajte len dodaný napájací kábel.

## Inštalácia

1. Uistite sa, že sú vypnuté všetky zariadenia, ktoré chcete pripojiť.
2. Pripojte párový kábel RCA (nie je súčasťou dodávky) k stereofónnemu samičiemu vstupu RCA **A**②.
3. Druhý koniec kábla pripojte k vášmu zdrojovému zariadeniu zvukového signálu.
4. Pripojte kábel RCA (nie je súčasťou dodávky) k samičiemu výstupu RCA **A**⑤ alebo pripojte optický kábel Toslink (nie je súčasťou dodávky) k samičiemu výstupu Toslink **A**⑥.
5. Druhý koniec kábla pripojte k vášmu výstupnému zariadeniu zvukového signálu.
6. Napájací kábel s jednosmerným konektorom na jednom konci a konektorom USB na druhom konci **A**⑦ pripojte k napájaciemu portu **A**③.
7. Druhý koniec **A**⑦ pripojte k napájaciemu zdroju USB alebo k adaptéru.

## Používanie

1. Zapnite výrobok.  
LED indikátor napájania **A**① sa rozsvieti modrou farbou.
2. Zapnite pripojené zvukové zariadenia.

## Digitální převodník zvuku

ACON2508BK



Více informací najdete v rozšířené příručce online:  
[ned.is/acon2508bk](http://ned.is/acon2508bk)

### Zamýšlené použití

Tento výrobek je určen k převodu stereo signálu RCA na signál Toslink nebo signál RCA.

Tento výrobek je určen výhradně k použití ve vnitřních prostorách. Výrobek není určen k profesionálnímu použití.

Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

### Technické údaje

Produkt	Digitální převodník zvuku
Číslo položky	ACON2508BK
Napájecí vstup	5,0 VDC ; 0,6 A
Převod	2x stereo audio RCA na RCA + Toslink
Podporované formáty	PCM
Podporované přenosové rychlosti	96 kHz 24-bit

## Hlavní části (obrázek A)

- |   |                            |   |                          |
|---|----------------------------|---|--------------------------|
| 1 | LED ukazatel napájení      | 5 | Výstupní zásuvka RCA     |
| 2 | Vstupní zásuvka stereo RCA | 6 | Výstupní zásuvka Toslink |
| 3 | Napájecí konektor          | 7 | Napájecí kabel DC na USB |
| 4 | Hlavní spínač              |   |                          |

## Bezpečnostní pokyny

### VAROVÁNÍ

- Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtete pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Dokument uschovejte pro případné budoucí použití.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sniží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte výrobek působení vody ani vlhkosti.
- Používejte vždy pouze přiložený napájecí kabel.

## Instalace

1. Ujistěte se, že jsou všechna zařízení, která chcete připojit, vypnutá.
2. Zapojte dvojitý kabel RCA (není součástí) do vstupní zásuvky stereo RCA **A** ②.
3. Druhý konec kabelu zapojte do zvukového zdroje.
4. Zapojte kabel RCA (není součástí) do výstupní zásuvky RCA **A** ⑤ nebo zapojte kabel Toslink (není součástí) do výstupní zásuvky Toslink **A** ⑥.
5. Druhý konec kabelu zapojte do zvukového výstupního zařízení.
6. Napájecí kabel DC na USB **A** ⑦ zapojte do napájecího portu **A** ③.
7. Druhý konec **A** ⑦ zapojte do napájecího zdroje/adaptéru USB.

## Použití

1. Zapněte výrobek.  
LED ukazatel napájení **A** ① svítí modře.
2. Zapněte připojený zvukový zdroj.

## Convertizor audio digital

ACON2508BK



Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online: [ned.is/acon2508bk](http://ned.is/acon2508bk)

### Utilizare preconizată

Acest produs este destinat conversiei unui semnal stereo RCA într-un semnal Toslink și/sau un semnal RCA.

Produsul este destinat exclusiv pentru utilizare în interior.

Produsul nu este destinat utilizării profesionale.

Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

### Specificații

Produs	Convertizor audio digital
Numărul articolului	ACON2508BK
Intrare alimentare electrică	5,0 VDC ; 0,6 A
Conversie	2x audio stereo RCA în RCA + Toslink
Formate acceptate	PCM
Rate de transfer acceptate	96 kHz 24-bit



## Piese principale (imagine A)

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | LED indicator de putere <sup>1</sup>   | 5 | Leșire mamă RCA <sup>1</sup>            |
| 2 | Intrare mamă RCA stereo <sup>1</sup>   | 6 | Leșire mamă Toslink <sup>1</sup>        |
| 3 | Port alimentare electrică <sup>1</sup> | 7 | Cablu electric c.c. la USB <sup>1</sup> |
| 4 | Întreprupător <sup>1</sup>             |   |   |

## Instrucțiuni de siguranță

### AVERTISMENT

- Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați acest document pentru a-l consulta ulterior.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest document.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de către un tehnician calificat pentru întreținere, pentru a reduce riscul de electrocutare.
- Nu expuneți produsul la apă sau umezeală.
- Folosiți numai cablul de alimentare furnizat.

## Instalare

1. Verificați dacă toate dispozitivele pe care doriți să le conectați au fost oprite.
2. Conectați un cablu RCA dublu (nu este inclus) în intrarea mamă RCA stereo **A** ②.

3. Conectați celălalt capăt al cablului la dispozitivul sursă audio.
4. Conectați un cablu RCA (nu este inclus) în ieșirea mamă RCA **A** ⑤ sau conectați un cablu Toslink (nu este inclus) în ieșirea mamă Toslink **A** ⑥.
5. Conectați celălalt capăt al cablului în dispozitivul de ieșire audio.
6. Conectați cablul de alimentare c.c. la cablul USB **A** ⑦ în portul de alimentare electrică **A** ③.
7. Conectați celălalt capăt al **A** ⑦ într-o sursă electrică USB sau un adaptor.

## Utilizare

1. Porniți produsul.  
LED-ul indicator de alimentare electrică **A** ① se aprinde în albastru.
2. Porniți dispozitivele audio conectate.





**Nedis BV**

De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands