

Full Power

App brugermanual

Til opsætning og betjening af din FULLWATT EV lader



(Version 1 - Januar 2025).

Vi forsøger at holde vore brugermanualer opdaterede, men der tages dog forbehold for fejl i vejledningen, som kan henføres til producentens evt. modifikationer af App'en.

Indhold

1. Software download	-----	01	-
2. Opret login	-----	02	-
3. Netværkskonfiguration	-----	05	-
4. Grundlæggende funktioner	-----	12	-

1. Software download

Android download: Søg efter Full Power download i Google Play




iOS download: Søg efter Full Power download i App Store



2. Opret login

2.1 Brugerregistrering

Åben system loginsiden og klik på "Register" for at komme til brugeroprettelsessiden.

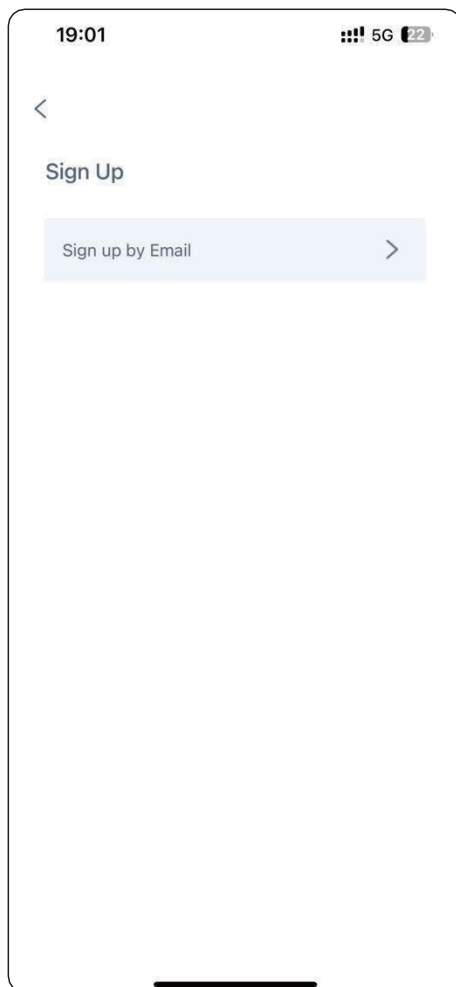

Indtast din e-mail i "enter email" for oprettelse af ny brugerkonto.

10:23

5G82

<


Sign up by Email

Email*

Done


2.2 Brugerlogin

Åben systemloginsiden, klik "login" og indtast din email og password for at logge ind.

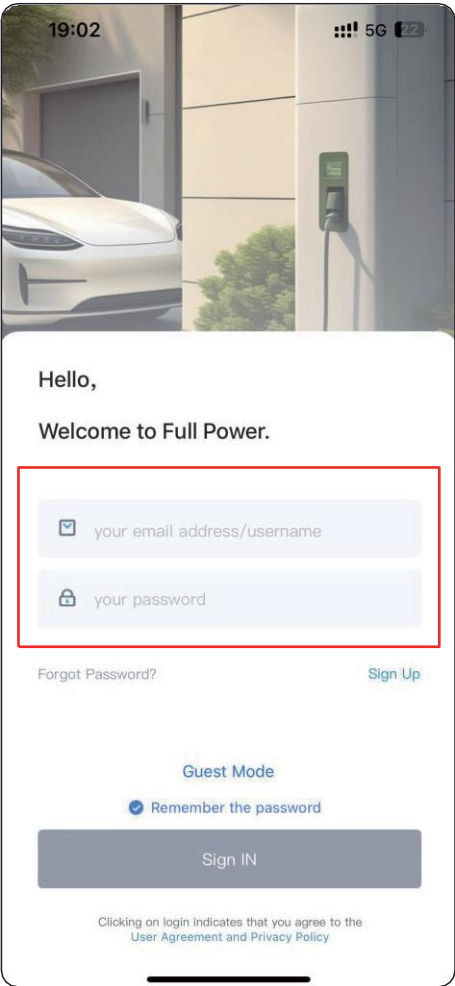


3. Netværkskonfiguration

Sørg for at din FULLWATT EV lader er tændt og klik derefter på "+" for at tilføje laderen (Charge Point). Vælg WiFi version.

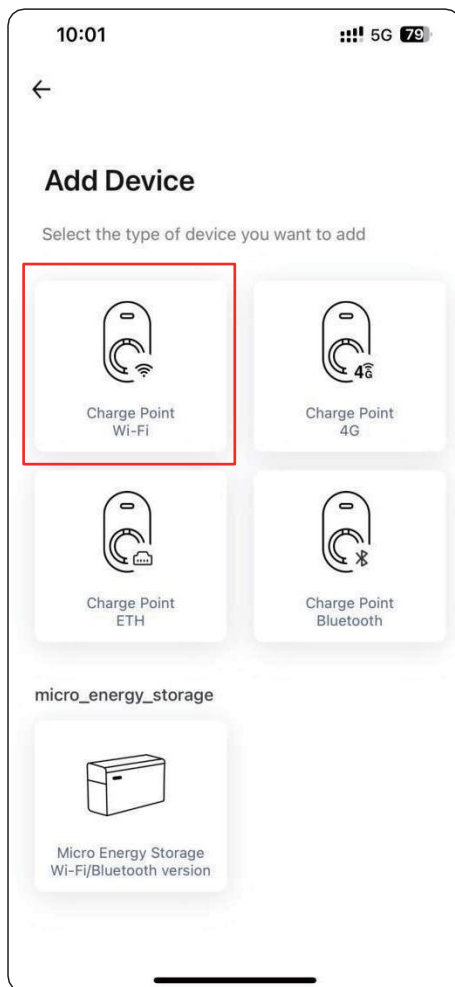

Appen vil herefter søge efter din FULLWATT lader og vise den i søgeresultatet. Når fundet, klik på "Add" for at tilføje den.

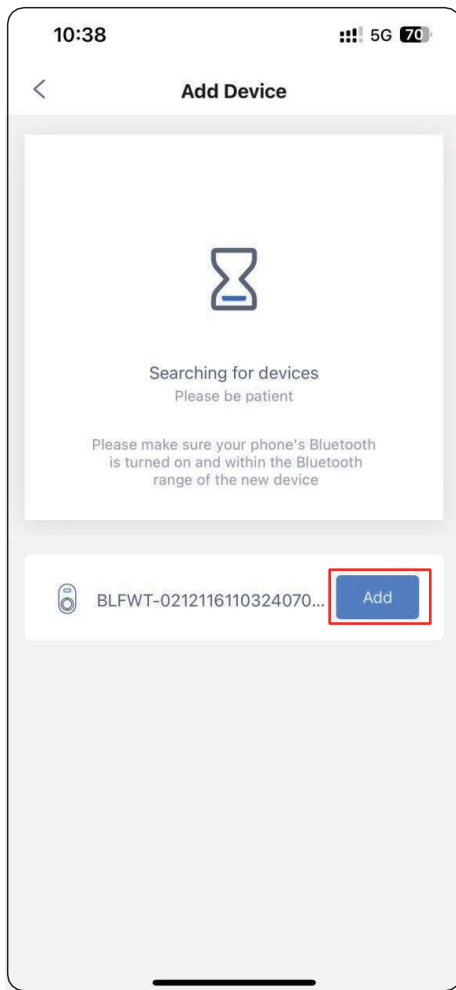

Indtast WiFi navn og password (Android finder selv dit WiFi, Apple kræver at du selv indtaster), og klik på "Next".

15:29

5G68

<

Choose a Home WiFi Network

This device only supports 2.4GHz Wi-Fi.
The name of the Wi-Fi only supports English characters and numbers.

WiFi Selection

WiFi Name


>

WiFi Password



WiFi Password

Next

Vent nu på at din oplader bliver aktiveret i App'en.

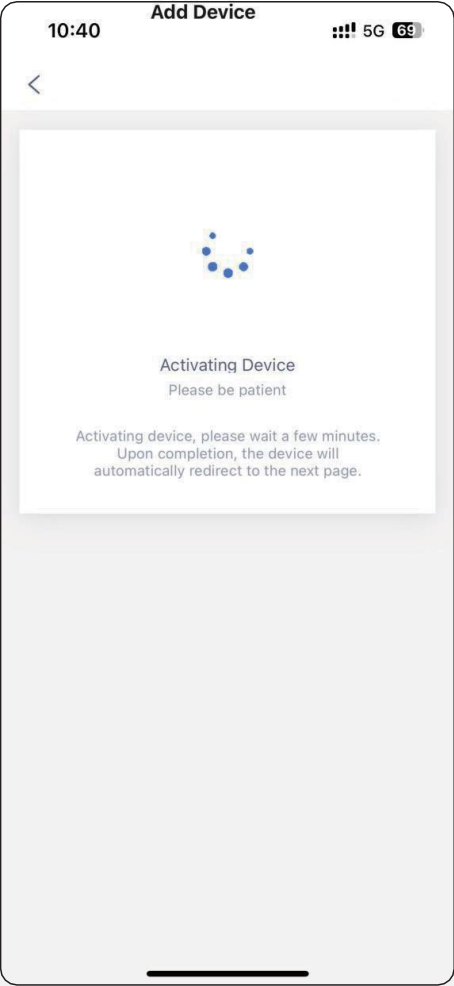

Klik på "Confirm" og på "Complete".

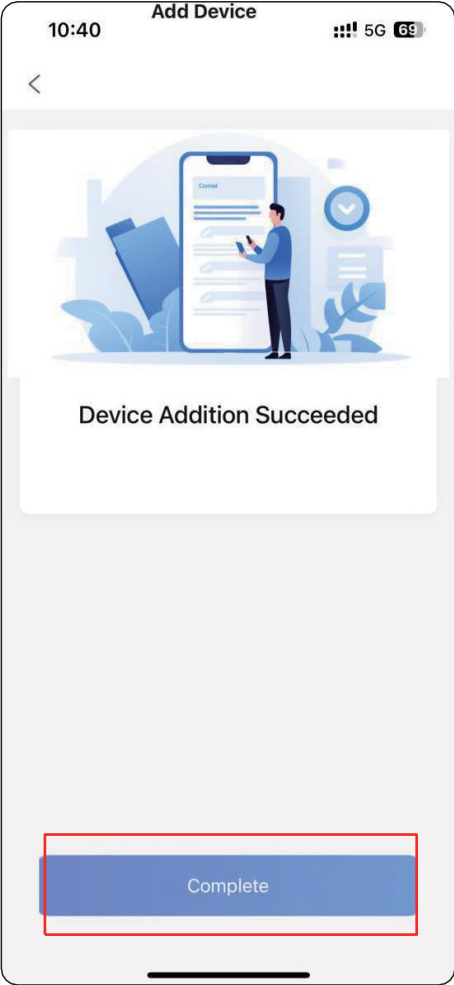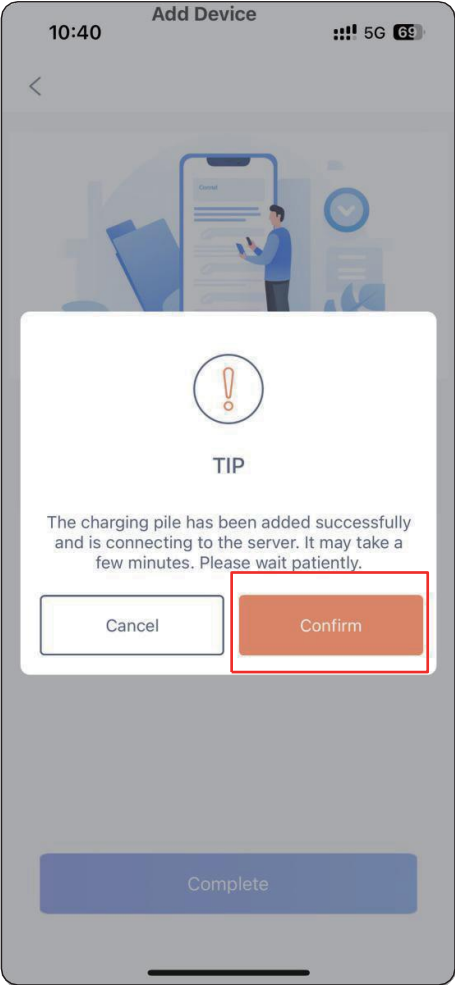

Indtast en selvvalgt “Binding Code”. Denne kode binder din FULLWATT EV lader til din email (bruger). Det er herefter kun dig som kan administrere laderen. Du kan dog senere tilføje flere brugere (se device sharing på side 25). Klik “OK” når du har indtastet binding code.

Du kan også undlade at oprette en binding code. Klik da “Skip” for at annullere binding code indstilling.

10:40

5G69

<



Adding Device

Add a binding code to your device; new users need to input the code to add the device.
After adding the binding code, this device will be linked to the registered email address.



 Binding Code

 Again Binding Code

OK

Skip


Klik for at gå ind i opladerens statusskærm på startside.
Hvis "Offline" ændres til "Preparing", er netværkskonfigurationen vellykket.

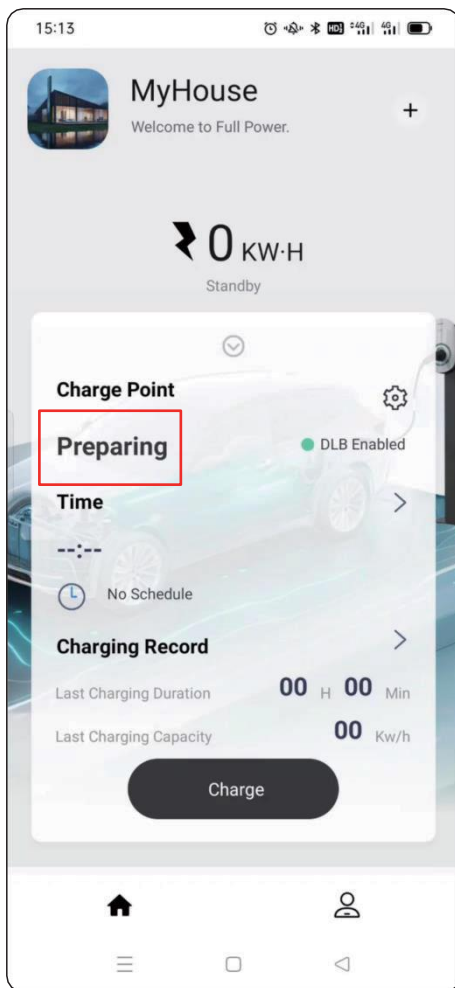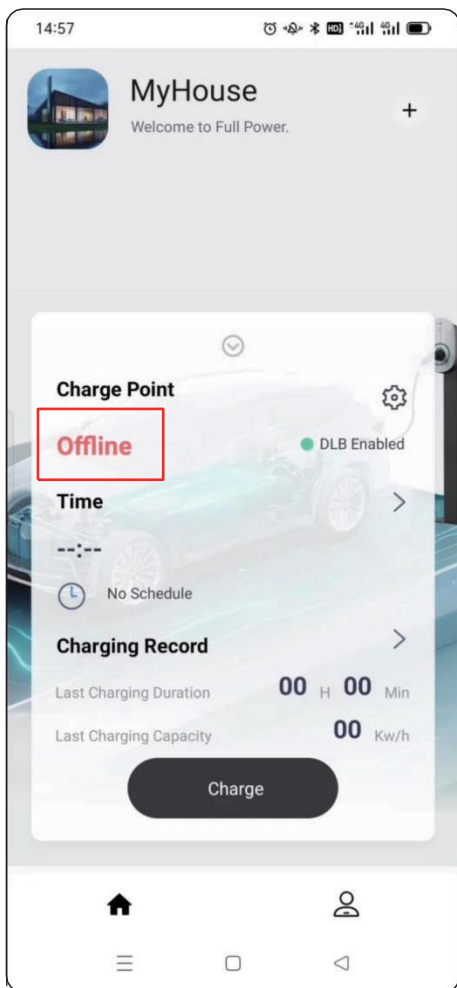

4. Grundlæggende funktioner



4.1 Enhedsinformation

Klik ind på opladerens statusside, og click på "Expand" (pil-op) ikonet for at se enhedsdetaljer.

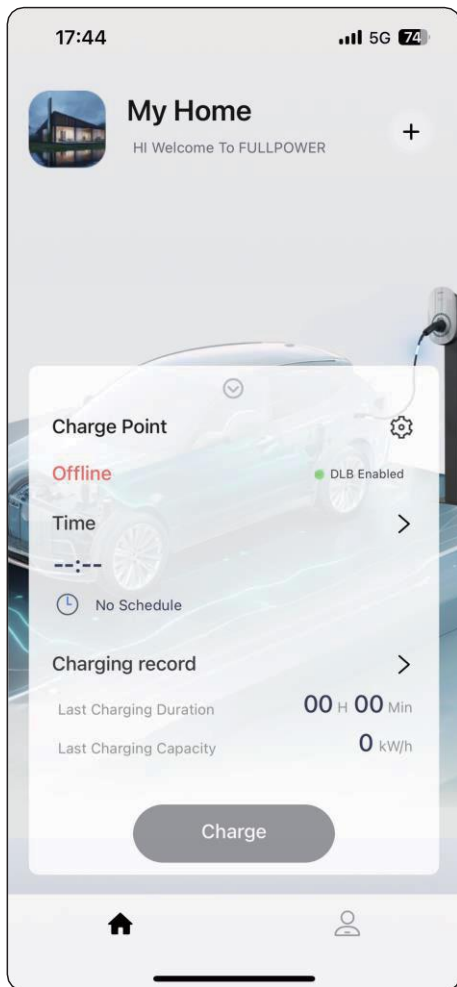



4.2 Booking af opladning

Klik "Time" for at åbne booking interface og sætte ladetidspunkt og varighed (booking opladning kan ikke indstilles, når du er færdig).

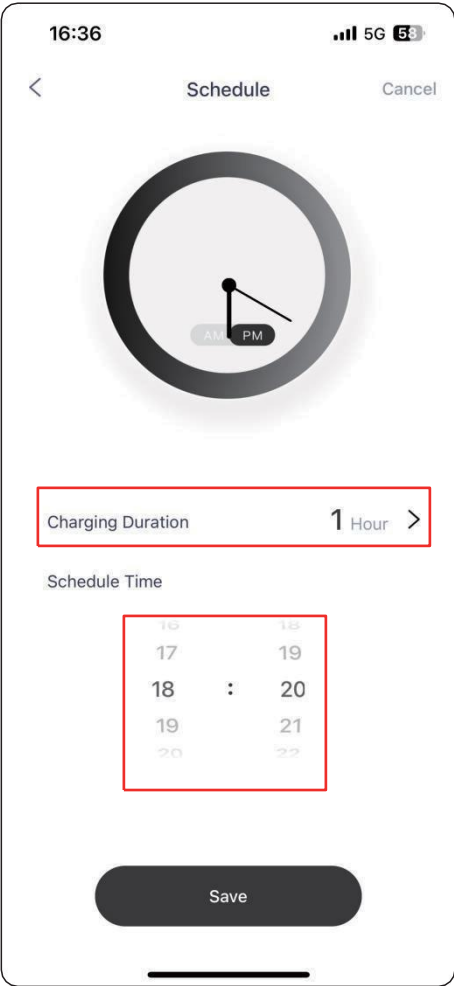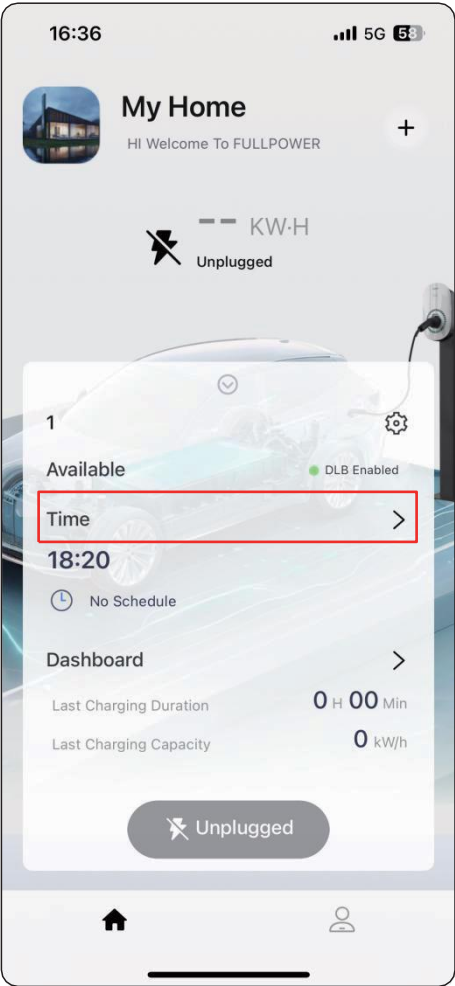



4.3 Ladehistorik

Klik "Charging record" for visning af ladehistorik, og klik "export" i øverste højre hjørne for export af historik-fil.

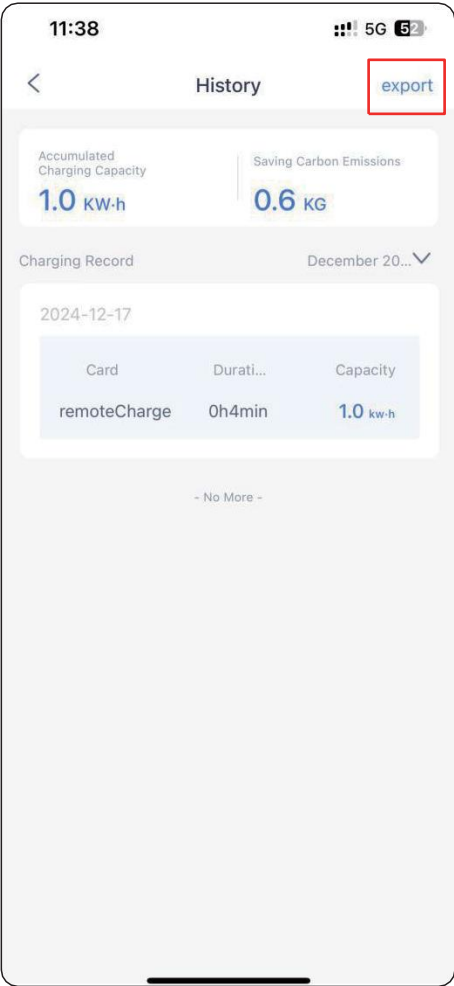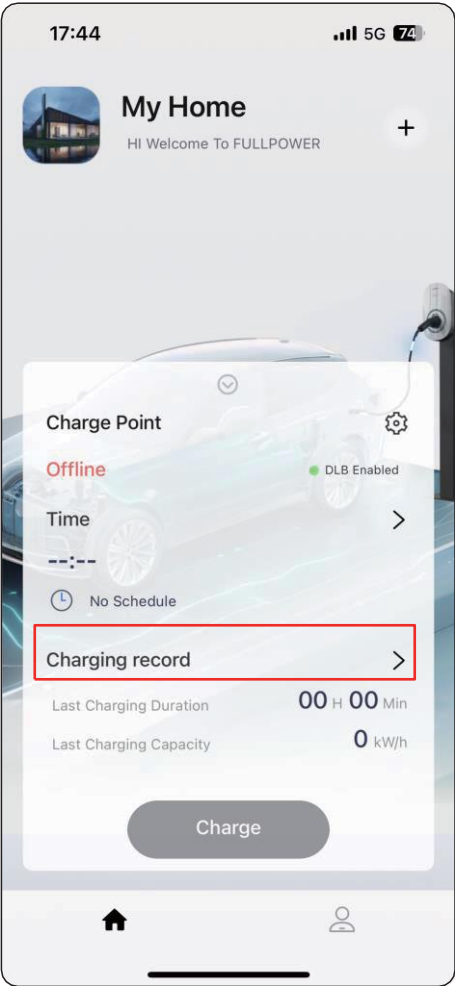



4.4 Grundlæggende indstillinger

Klip på "Settings" ikonet for se og ændre indstillinger.

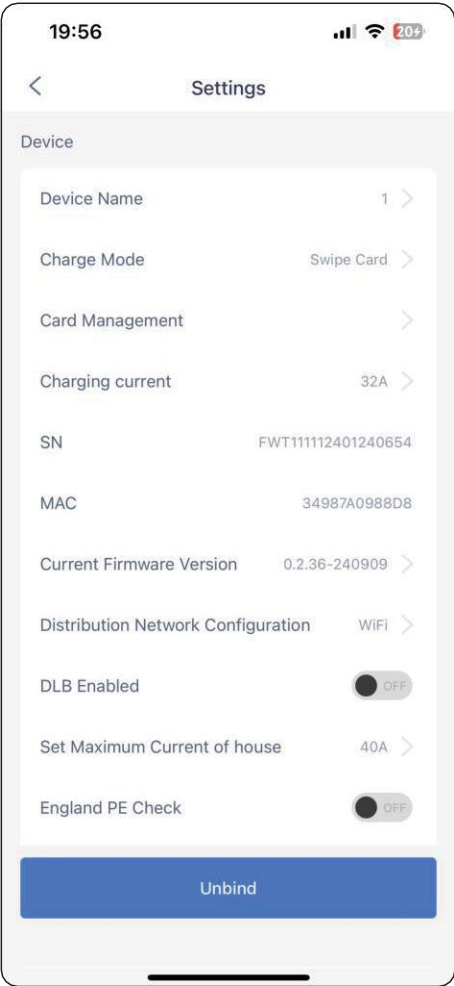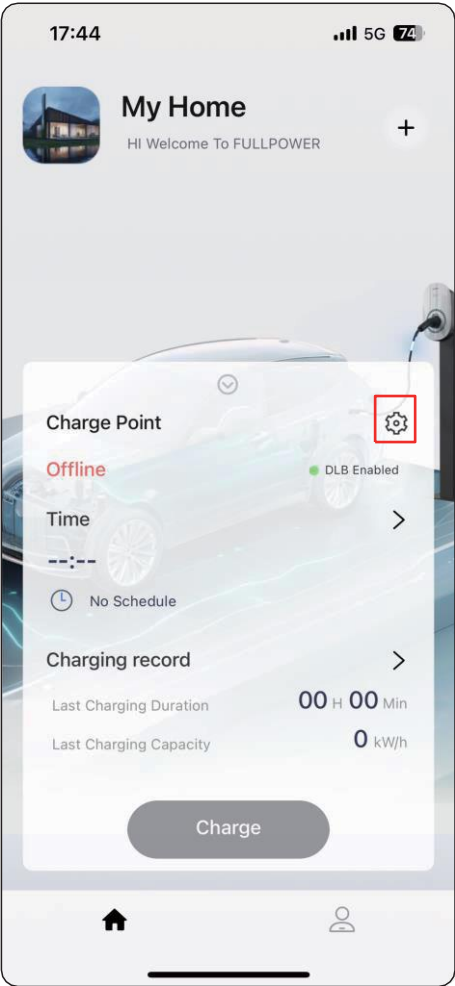

4.5 Device Name

Klik på "Device Name" hvis du ønsker at ændre opladerens navn.

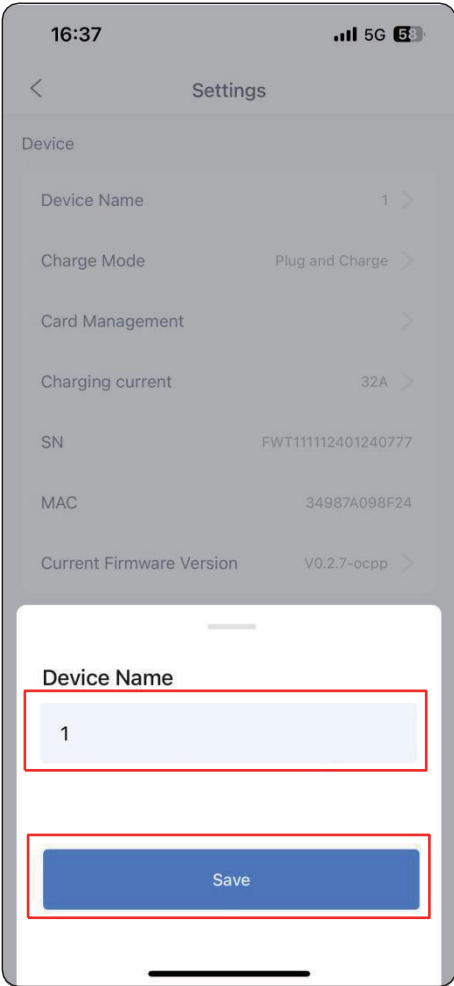
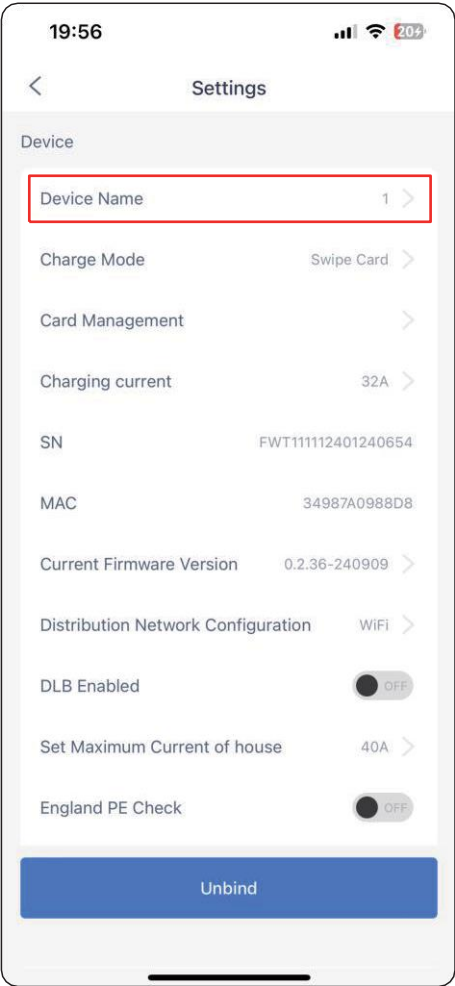


4.6 Charge Mode

Klik "Charge Mode" hvis du ønsker at ændre lademode. Du kan skifte mellem "Swipe Card" mode og "Plug and Charge" mode.



I Swipe Card mode er din EV lader adgangsbeskyttet og kun brugere med et tilmeldt RFID tag kan aktivere laderen. EV laderens LED ring lyser blå når sat i Swipe Card mode.

I Plug and Charge mode kan alle frit bruge EV laderen. LED ringen lyser hvid når sat i Plug and Charge mode.

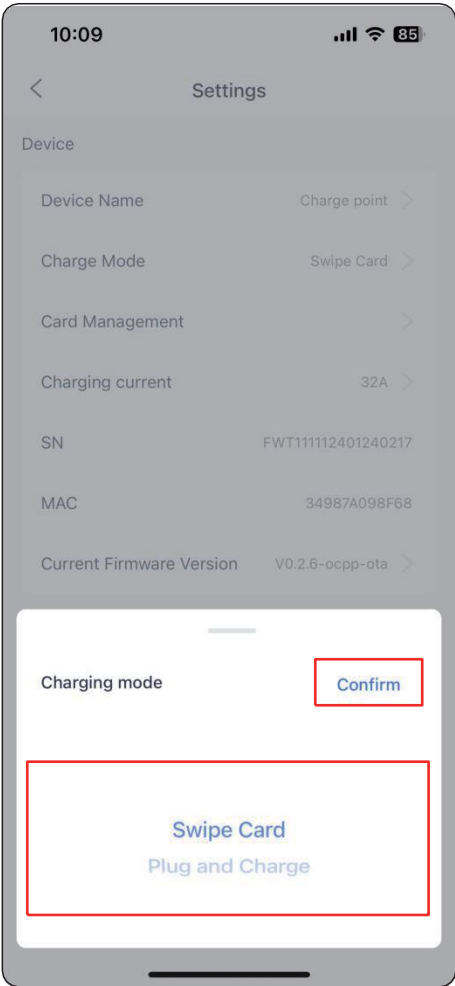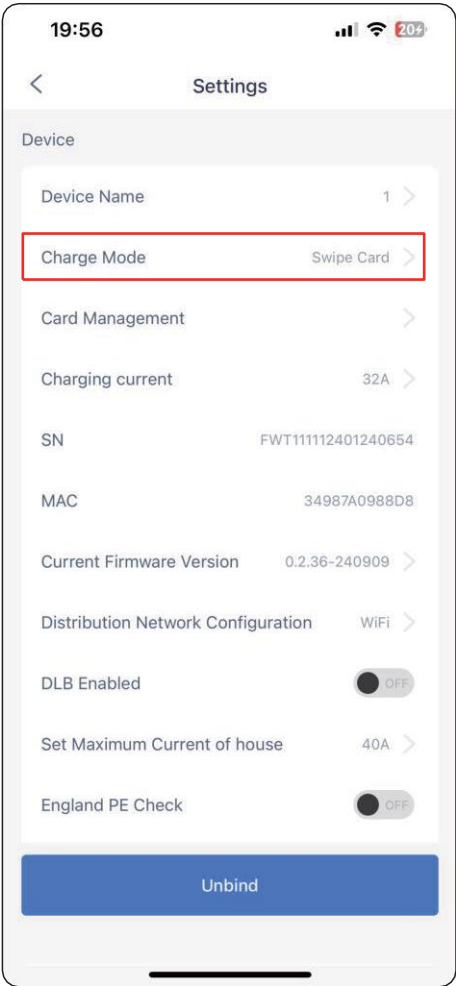


4.7 Charging current

Klik "Charging current" for ændring af ladestrømmen.

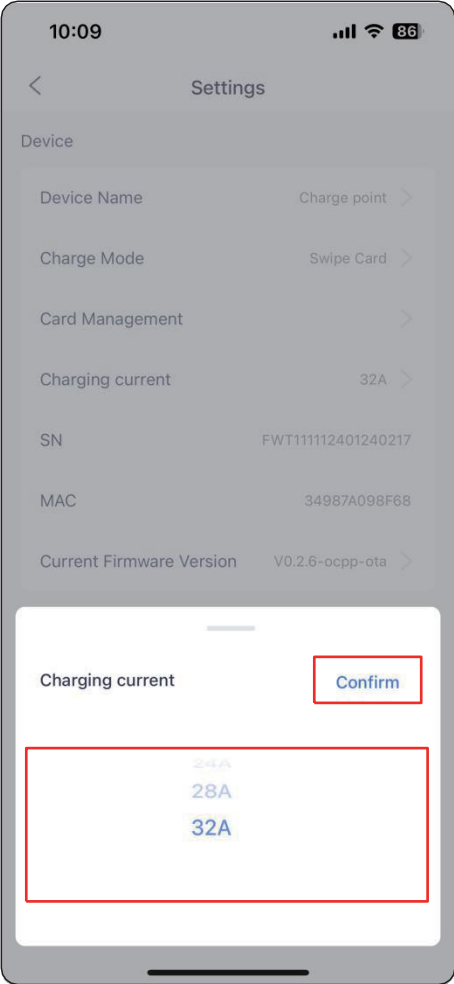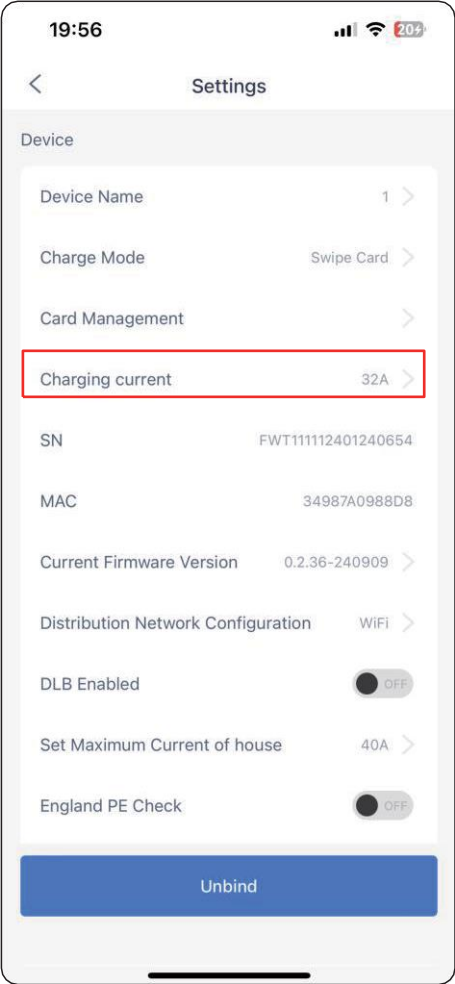



4.8 DLB switch

Click "OFF/ON" for at slå DLB (Dynamic Load Balancing) fra/til. Bemærk at din FULLWATT EV lader ikke understøtter DLB. Derfor bør du lade indstilling stå på "OFF".

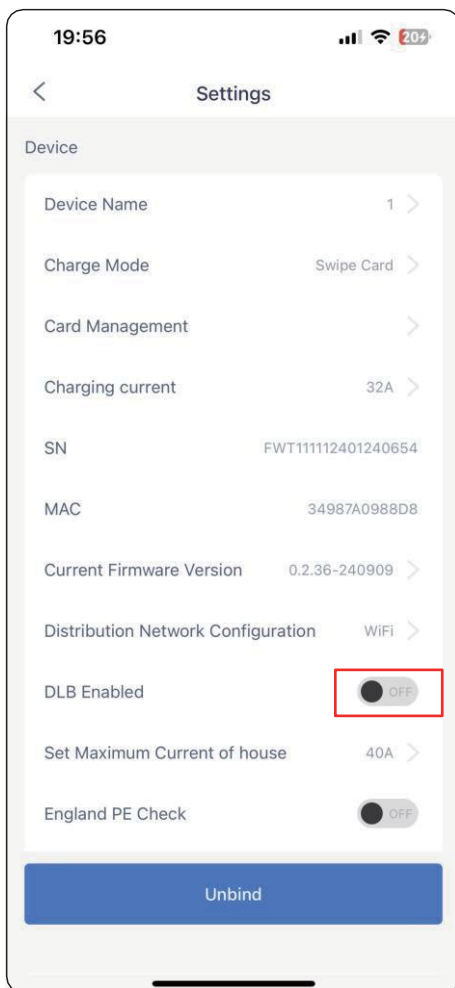


4.9 Set Maximum Current of house

Klik "Set Maximum Current of house" for indstilling af maks. strøm ind til husstanden, og klik "Confirm" for at gemme indstillingen.

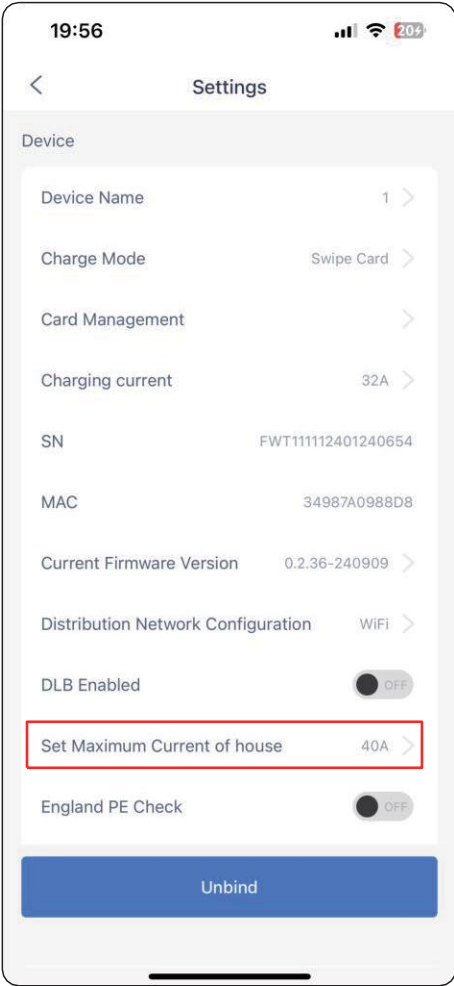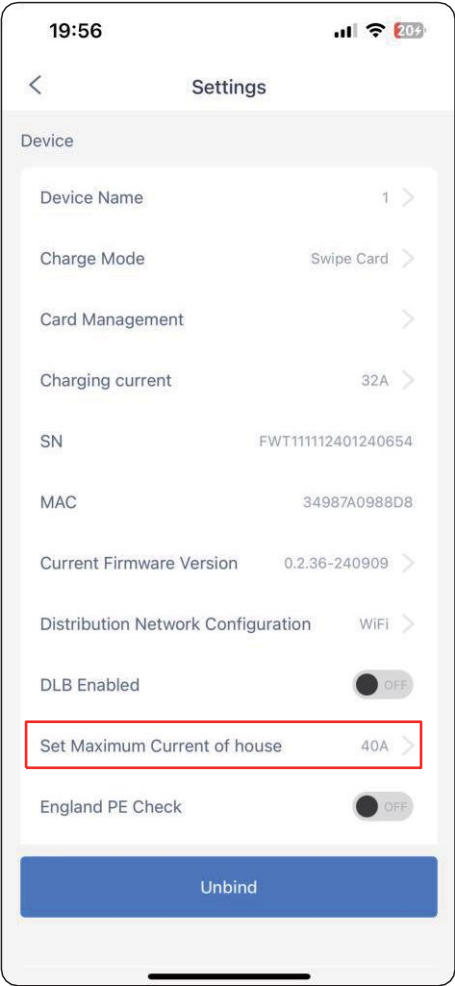



4.10 PEN switch

England PE Check er ikke relevant for Danske brugere. Lad derfor denne indstilling stå i "OFF".


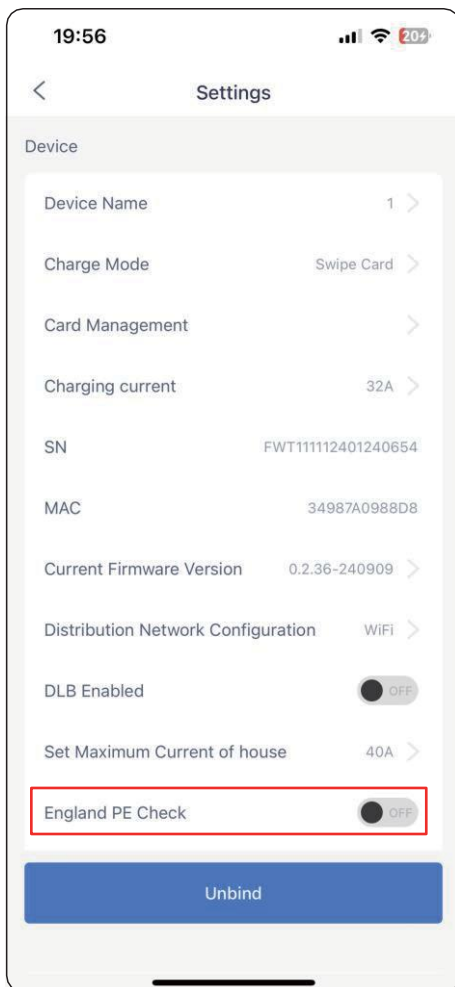


4.11 Card Management

Klik "Card Management" - "Add" i Settings for tilmelding af RFID tags.

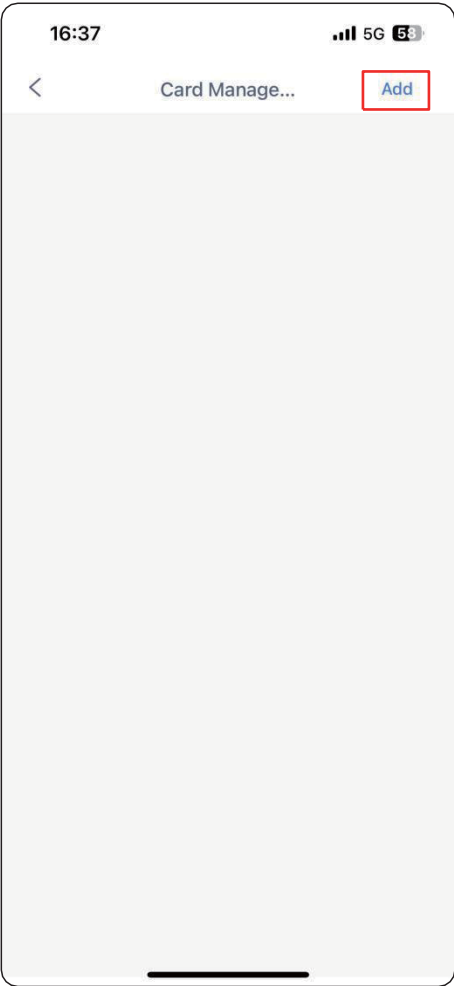
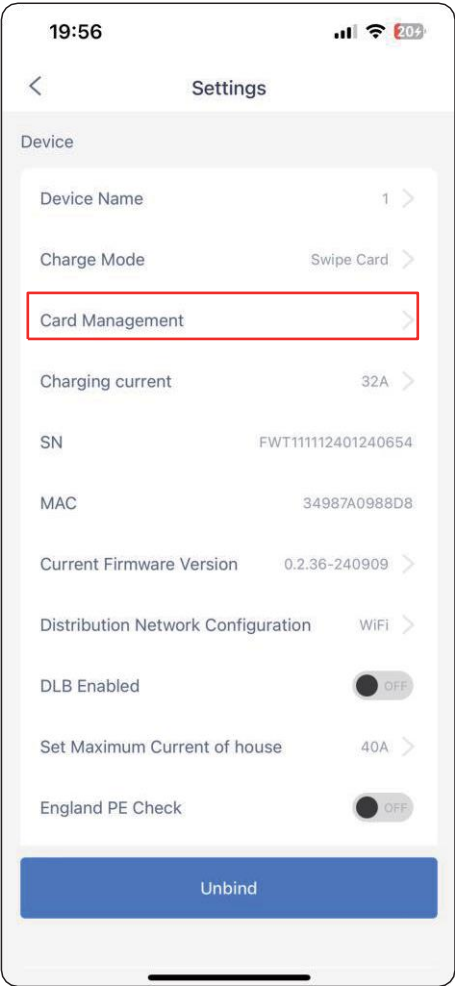


RFID kortet, der skal tilføjes, holdes op foran EV laderens swipe-sted. Efter identifikation, Indtast navnet på kortet og klik på "Tilføj kort" for at forbinde kortet til EV laderen.

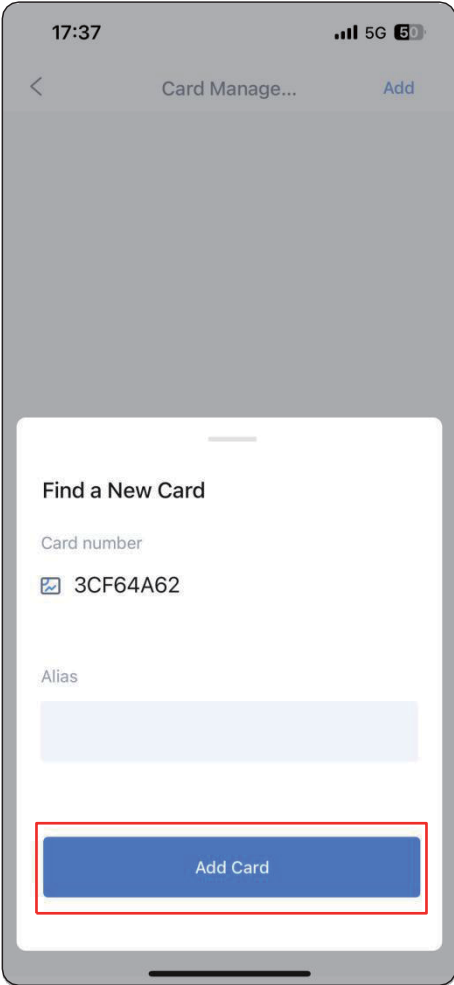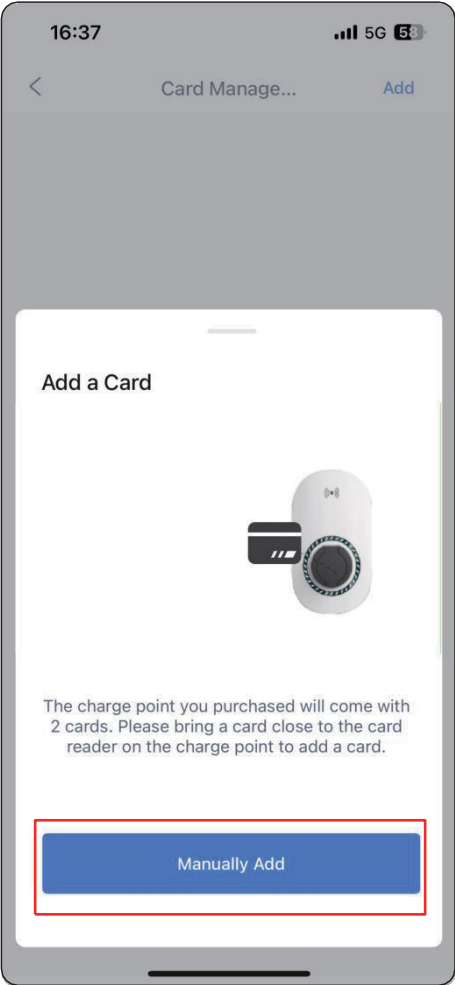



4.12 Update firmware

Klik "Current Firmware Version" - "Check For Updates". Bemærk: Under firmwareopdateringsprocessen må du ikke slukke/afbryde netværket, ikke udføre andre handlinger, EV laderen vil automatisk genstarte efter opdateringen er fuldført. Det er vores råd at du kun opdaterer firmware når du får en meddelelse om at dette anbefales.

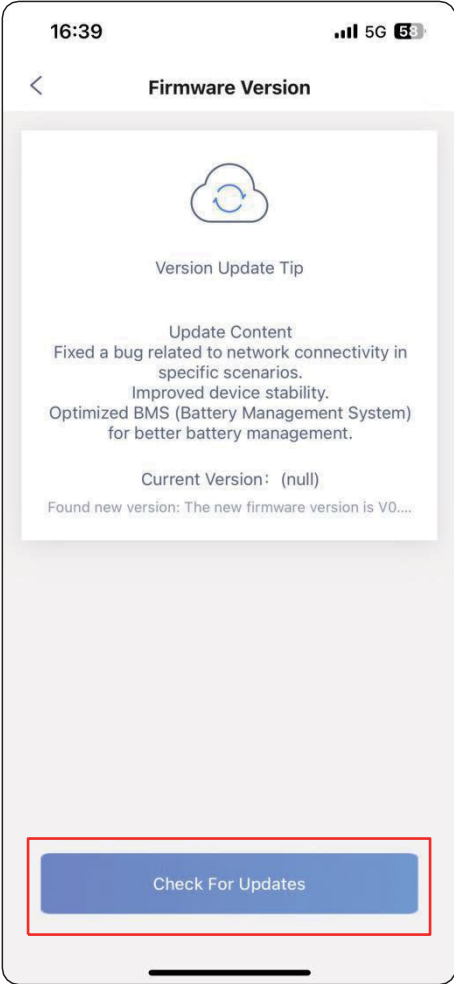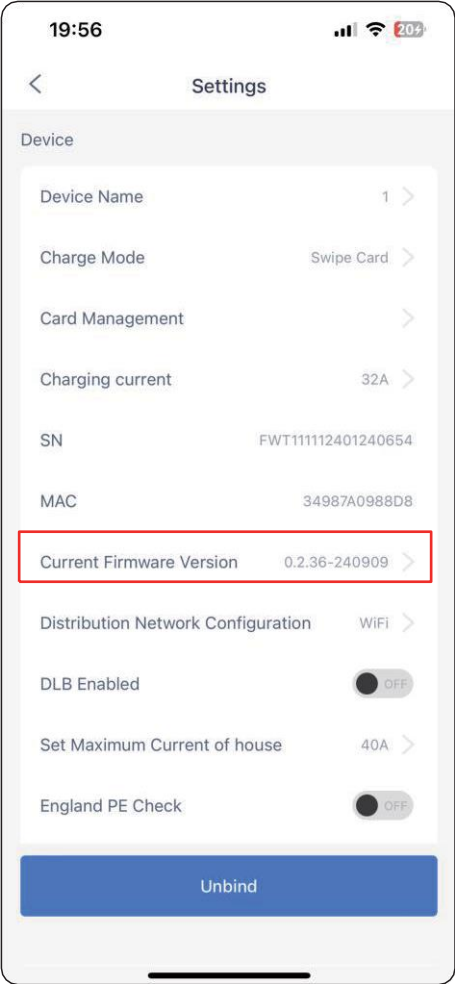

4.13 Device sharing

Klik "Device sharing" i Settings hvis du ønsker at dele laderen med andre brugere. Indtast brugernavn for den konto som du ønsker delt, og klik "Sharing".

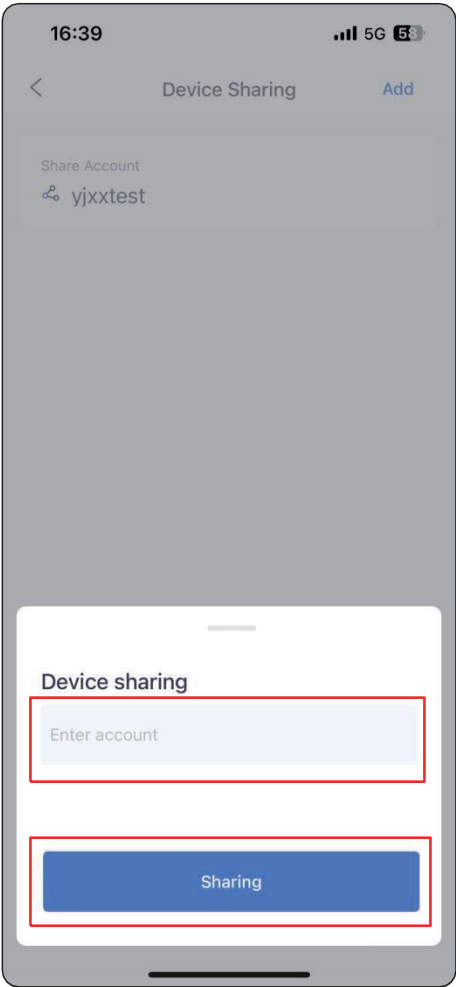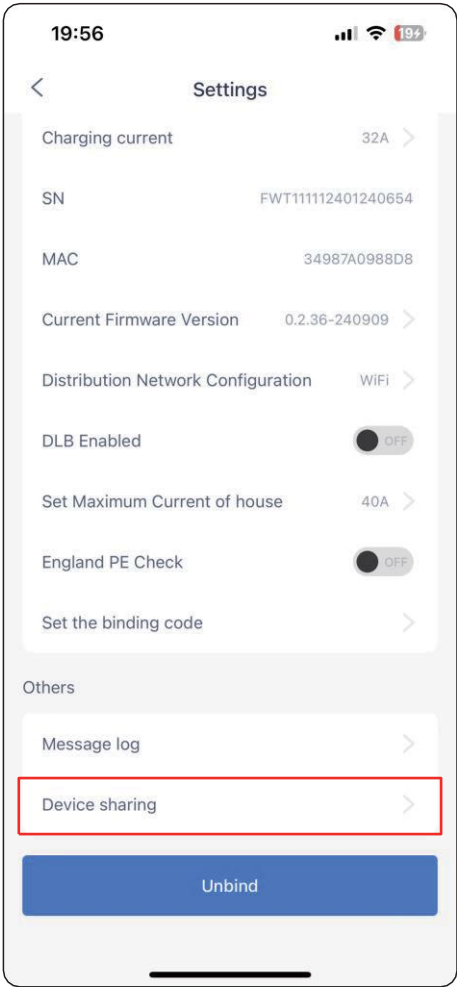

4.14 Message log

Klik "Message Log" i Settings for visning af beskedlog.

