



Lötstifte für gedruckte Schaltungen

Picots pour circuits imprimés

Soldering lugs for printed circuitry

Werkstoff:

BZ = Bronze
 CU = Kupfer
 MS = Messing

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)
 ag = versilbert (1)
 au = vergoldet (2)
 sn = verzinkt (8)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

1001L.68 lose / en vrac / in bulk
 (1001L MS sn)

magaziniert / emmagasiné / wired


01001L.68
 (01001L MS sn)

Matière:

BZ = bronze
 CU = cuivre
 MS = laiton

Traitements de surface: Code

bl = brut (0)
 ag = argenté (1)
 au = doré (2)
 sn = étamé (8)




lose / en vrac / in bulk

Material:


BZ = bronze
 CU = copper
 MS = brass








Surface-plating: Code








bl = clean (0)
 ag = silver-plated (1)
 au = gold-plated (2)
 sn = tin-plated (8)



magaziniert / emmagasiné / wired



							
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	1000K.2() BZ	1001L.6() MS	01001L.6() MS	1001P.6() MS	01001P.6() MS	1001Q.6() MS	01001Q.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 0.6/0.7 T 3.5 L 7.5 B1 1.6 N 1.0 N1 1.2 D - B 0.7 S 0.4	Ø 0.7/0.8 T 1.5 L 6.5 B1 1.8 N 0.8 N1 1.2 D 0.8 B 0.75 S 0.4	Ø 0.7/0.8 T 1.5 L 6.5 B1 1.8 N 0.8 N1 1.2 D 0.8 B 0.75 S 0.4	Ø 0.7/0.8 T 1.5 L 8.0 B1 1.8 N 0.8 N1 1.2 D 0.8 B 0.75 S 0.4	Ø 0.7/0.8 T 1.5 L 8.0 B1 1.8 N 0.8 N1 1.2 D 0.8 B 0.75 S 0.4	Ø 0.7/0.8 T 2.5 L 7.5 B1 1.8 N 0.8 N1 1.2 D 0.9 B 0.8 S 0.4	Ø 0.7/0.8 T 2.5 L 7.5 B1 1.8 N 0.8 N1 1.2 D 0.9 B 0.8 S 0.4
Stand.-Packg.	2000	2000	5200	2000	5200	2000	5200
Werkzeuge Outils / Tools	1035/2	1035/56	1042Q	1035/56	1042P	1035/56	1042Q








							
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	1001Y.6() MS	01001Y.6() MS	1001.2() BZ	1001M.2() BZ	1004A.2() BZ	01004A.2() BZ	1002T.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 0.7 T 2.5 L 7.5 B1 1.8 N 0.8 N1 1.2 D 0.9 B 0.8 S 0.5	Ø 0.7 T 2.5 L 7.5 B1 1.8 N 0.8 N1 1.2 D 0.9 B 0.8 S 0.5	Ø 0.7 T 3.5 L 7.5 B1 1.6 N 1.0 N1 1.2 D - B 0.8 S 0.4	Ø 0.8 T 5.5 L 9.3 B1 1.6 N 1.0 N1 0.8 D - B 0.8 S 0.4	Ø 0.9 T 2.0 L 6.0 B1 1.9 N 0.8 N1 1.0 D 0.9 B 0.9 S 0.5	Ø 0.9 T 2.0 L 6.0 B1 1.9 N 0.8 N1 1.0 D 0.9 B 0.9 S 0.5	Ø 0.9 T 2.5 L 5.5 B1 2.4 N 0.8 N1 2.5 D 1.2 B 1.0 S 0.6
Stand.-Packg.	2000	4800	2000	2000	2000	4800	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/56	1040Y	1035/2	1035/2	1035/4	1040U	1035/70
















Lötstifte für gedruckte Schaltungen

Picots pour circuits imprimés

Soldering lugs for printed circuitry

							
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	01002T.6() MS	1001S.6() MS	01001S.6() MS	1001K.2() BZ	01001K.2() BZ	1004H.6() MS	01004H.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 0.9 T 2.5 L 5.5 B1 2.4 N 0.8 N1 2.5 D 1.2 B 1.0 S 0.6	Ø 0.9 T 2.5 L 8.5 B1 1.8 N 0.8 N1 1.2 D 0.8 B 0.9 S 0.4	Ø 0.8/0.9 T 2.5 L 8.5 B1 1.8 N 0.8 N1 1.2 D 0.8 B 0.9 S 0.4	Ø 0.9 T 2.7 L 5.3 B1 1.9 N - N1 - D 0.8 B 0.9 S 0.5	Ø 0.9 T 2.7 L 5.3 B1 1.9 N - N1 - D 0.8 B 0.9 S 0.5	Ø 0.9 T 2.7 L 6.7 B1 2.8 N 1.2 N1 1.6 D 1.2 B 1.0 S 0.5	Ø 0.9 T 2.7 L 6.7 B1 2.8 N 1.2 N1 1.6 D 1.2 B 1.0 S 0.5
Stand.-Packg.	5400	2000	5200	2000	4800	2000	4800
Werkzeuge Outils / Tools	1043C	1035/56	1040S	1035/4	1040V	1035/14	1044H

							
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	1002K.6() MS	01002K.6() MS	1004C.6() MS	01004C.6() MS	1001W.6() MS	01001W.6() MS	1006H.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 0.9 T 3.0 L 10.0 B1 2.4 N 1.4 N1 1.2 D 1.2 B 0.9 S 0.5	Ø 0.9 T 3.0 L 10.0 B1 2.4 N 1.4 N1 1.2 D 1.2 B 0.9 S 0.5	Ø 0.9 T 3.0 L 10.0 B1 2.4 N 1.0 N1 1.3 D 1.2 B 1.0 S 0.6	Ø 0.9 T 3.0 L 10.0 B1 2.4 N 1.0 N1 1.3 D 1.2 B 1.0 S 0.6	Ø 0.9 T 3.0 L 10.0 B1 2.8 N 1.2 N1 1.0 D - B 0.9 S 0.6	Ø 0.9 T 3.0 L 10.0 B1 2.8 N 1.2 N1 1.0 D - B 0.9 S 0.6	Ø 0.9 T 3.0 L 23.0 B1 2.0 N 0.5 N1 3.4 D 0.8 B 1.0 S 0.6
Stand.-Packg.	2000	4800	2000	5400	2000	5400	5000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/19	1050K	1035/19	1050K	1035/5	1040W	1035/67

						
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	1001U.2() BZ	01001U.2() BZ	1002Q.6() MS	01002Q.6() MS	1001V.2() BZ	01001V.2() BZ
Print Bohrung Trou Hole	Ø 0.9 T 3.1 L 7.1 B1 1.9 N 0.8 N1 1.0 D 0.9 B 0.9 S 0.5	Ø 0.9 T 3.1 L 7.1 B1 1.9 N 0.8 N1 1.0 D 0.9 B 0.9 S 0.5	Ø 0.9 T 3.8 L 6.9 B1 2.8 N - N1 - D 0.8 B 1.0 S 0.5	Ø 0.9 T 3.8 L 6.9 B1 2.8 N - N1 - D 0.8 B 1.0 S 0.5	Ø 0.9 T 4.0 L 6.9 B1 1.9 N 0.8 N1 0.7 D 0.8 B 0.9 S 0.5	Ø 0.9 T 4.0 L 6.9 B1 1.9 N 0.8 N1 0.7 D 0.8 B 0.9 S 0.5
Stand.-Packg.	2000	4800	2000	4800	2000	4800
Werkzeuge Outils / Tools	1035/4	1040U	1035/54	1040Q	1035/4	1040V



Lötstifte für gedruckte Schaltungen

Picots pour circuits imprimés

Soldering lugs for printed circuitry

Werkstoff:

BZ = Bronze
 CU = Kupfer
 MS = Messing

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)
 ag = versilbert (1)
 au = vergoldet (2)
 sn = verzinkt (8)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

1001G.68 lose / en vrac / in bulk
 (1001G MS sn)

magaziniert / emmagasiné / wired


01001G.68
 (01001G MS sn)

Matière:

BZ = bronze
 CU = cuivre
 MS = laiton

Traitements de surface: Code

bl = brut (0)
 ag = argenté (1)
 au = doré (2)
 sn = étamé (8)




lose / en vrac / in bulk

Material:



BZ = bronze
 CU = copper
 MS = brass

Surface-plating: Code


bl = clean (0)
 ag = silver-plated (1)
 au = gold-plated (2)
 sn = tin-plated (8)



magaziniert / emmagasiné / wired

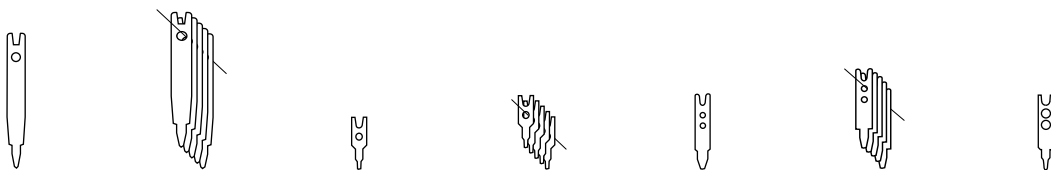

Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	1001G.6() MS	01001G.6() MS	1004S.2() BZ	01004S.2() BZ	1002W.2() BZ	01002W.2() BZ	1004V.2() BZ
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 0.9/1.0 T 3.0 L 17.8 B1 2.4 N 1.0 N1 1.5 D 1.2 B 0.95 S 0.6	Ø 0.9/1.0 T 3.0 L 17.8 B1 2.4 N 1.0 N1 1.5 D 1.2 B 0.95 S 0.6	Ø 1.0 T 2.9 L 6.9 B1 2.0 N 1.2 N1 1.5 D 0.9 B 1.1 S 0.5	Ø 1.0 T 2.9 L 6.9 B1 2.0 N 1.2 N1 1.5 D 0.9 B 1.1 S 0.5	Ø 1.0 T 2.9 L 9.9 B1 2.0 N 1.2 N1 1.5 D 0.9 B 1.1 S 0.5	Ø 1.0 T 2.9 L 9.9 B1 2.0 N 1.2 N1 1.5 D 0.9 B 1.1 S 0.5	Ø 1.0 T 2.9 L 9.9 B1 2.0 N 1.2 N1 1.5 D 1.2 B 1.1 S 0.5
Stand.-Packg.	2000	5400	2000	4800	2000	4800	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/64	1043G	1035/56	1044S	1035/56	1050W	1035/56










Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	01004V.2() BZ	1002E.6() MS	1004T.6() MS	01004T.6() MS	1002F.2() BZ	01002F.2() BZ	1002H.2() BZ
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.0 T 2.9 L 9.9 B1 2.0 N 1.2 N1 1.5 D 1.2 B 1.1 S 0.5	Ø 1.0 T 5.0 L 14.6 B1 2.5 N 0.6 N1 6.0 D - B 1.0 S 0.3	Ø 1.0 T 6.0 L 11.0 B1 3.0 N 0.5 N1 4.3 D 1.3 B 1.1 S 0.6	Ø 1.0 T 6.0 L 11.0 B1 3.0 N 0.5 N1 4.3 D 1.3 B 1.1 S 0.6	Ø 1.0 T 8.0 L 11.0 B1 1.9 N 0.8 N1 0.7 D 0.8 B 1.0 S 0.5	Ø 1.0 T 8.0 L 11.0 B1 1.9 N 0.8 N1 0.7 D 0.8 B 1.0 S 0.5	Ø 1.0 T 8.0 L 11.0 B1 2.0 N 0.8 N1 0.7 D 0.8 B 1.0 S 0.5
Stand.-Packg.	4800	2000	2000	5400	2000	4800	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1050W	1035/90	1035/53	1044T	1035/4	1050F	1035/4

















Lötstifte für gedruckte Schaltungen

Picots pour circuits imprimés

Soldering lugs for printed circuitry

							
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	01002H.2() BZ	1005B.2() BZ	01005B.2() BZ	1002L.6() MS	01002L.6() MS	1002M.2() BZ 1002M.6() MS	01002M.2() BZ 01002M.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.0 T 8.0 L 11.0 B1 2.0 N 0.8 N1 0.7 D 0.8 B 1.0 S 0.5	Ø 1.1 T 1.2 L 9.6 B1 2.9 N 0.3 N1 6.2 D 0.9 B 1.2 S 0.65	Ø 1.1 T 1.2 L 9.6 B1 2.9 N 0.3 N1 6.2 D 0.9 B 1.2 S 0.65	Ø 1.1 T 1.5 L 8.0 B1 1.8 N 0.8 N1 1.2 D 0.8 B 1.2 S 0.5	Ø 1.1 T 1.5 L 8.0 B1 1.8 N 0.8 N1 1.2 D 0.8 B 1.2 S 0.5	Ø 1.1 T 3.0 L 8.5 B1 2.5 N 1.3 N1 1.5 D 1.5 B 1.2 S 0.5	Ø 1.1 T 3.0 L 8.5 B1 2.5 N 1.3 N1 1.5 D 1.5 B 1.2 S 0.5
Stand.-Packg.	4800	2000	5000	2000	4800	2000	4800
Werkzeuge Outils / Tools	1050F	1035/13	1047B	1035/56	1050L	1035/9	1050

							
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	1002M06.2() BZ	01002M06.2() BZ	1004D.7() NS	01004D.7() NS	1016M.7() NS	01016M.7() NS	1002R.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.1 T 3.0 L 8.5 B1 2.5 N 1.3 N1 1.5 D 1.5 B 1.2 S 0.6	Ø 1.1 T 3.0 L 8.5 B1 2.5 N 1.3 N1 1.5 D 1.5 B 1.2 S 0.6	Ø 1.1 T 3.1 L 8.7 B1 2.7 N 1.0 N1 2.6 D 1.2 B 1.2 S 0.6	Ø 1.1 T 3.1 L 8.7 B1 2.7 N 1.0 N1 2.6 D 1.2 B 1.2 S 0.6	Ø 1.1 T 3.1 L 13.7 B1 2.7 N 1.0 N1 2.6 D 1.2 B 1.2 S 0.6	Ø 1.1 T 3.1 L 13.7 B1 2.7 N 1.0 N1 2.6 D 1.2 B 1.2 S 0.6	Ø 1.1 T 3.3 L 11.4 B1 2.5 N - N1 - D 1.2 B 1.1 S 0.5
Stand.-Packg.	2000	5400	2000	5400	2000	5400	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/9	105006	1035/14	1043D	1035/13	1043M	1035/11

							
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	01002R.6() MS	1002A.2() BZ	01002A.2() BZ	1002P.6() MS	01002P.6() MS	1002B.6() MS	01002B.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.1 T 3.3 L 11.4 B1 2.5 N - N1 - D 1.2 B 1.1 S 0.5	Ø 1.1 T 4.0 L 10.2 B1 3.5 N 1.7 N1 1.7 D 1.3 B 1.1 S 0.6	Ø 1.1 T 4.0 L 10.2 B1 3.5 N 1.7 N1 1.7 D 1.3 B 1.1 S 0.6	Ø 1.1 T 4.0 L 10.3 B1 3.0 N 1.8 N1 2.8 D - B 1.1 S 0.6	Ø 1.1 T 4.0 L 10.3 B1 3.0 N 1.8 N1 2.8 D - B 1.1 S 0.6	Ø 1.1 T 6.6 L 13.0 B1 2.2 N 1.0 N1 2.7 D - B 1.1 S 0.5	Ø 1.1 T 6.6 L 13.0 B1 2.2 N 1.0 N1 2.7 D - B 1.1 S 0.5
Stand.-Packg.	4800	2000	5400	2000	5400	2000	4800
Werkzeuge Outils / Tools	1050R	1035/6	1040G	1035/14	1040R	1035/7	1040B



Lötstifte für gedruckte Schaltungen

Picots pour circuits imprimés

Soldering lugs for printed circuitry

Werkstoff:

BZ = Bronze
 CU = Kupfer
 MS = Messing

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)
 ag = versilbert (1)
 au = vergoldet (2)
 sn = verzinkt (8)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

1004Q.68 lose / en vrac / in bulk
 (1004Q MS sn)


magaziniert / emmagasiné / wired
01004Q.68
 (01004Q MS sn)

Matière:

BZ = bronze
 CU = cuivre
 MS = laiton

Traitements de surface: Code

bl = brut (0)
 ag = argenté (1)
 au = doré (2)
 sn = étamé (8)




lose / en vrac / in bulk

Material:


BZ = bronze
 CU = copper
 MS = brass

Surface-plating: Code

bl = clean (0)
 ag = silver-plated (1)
 au = gold-plated (2)
 sn = tin-plated (8)



magaziniert / emmagasiné / wired



Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	1004Q.6() MS	01004Q.6() MS	1003F.6() MS	1004B.2() BZ 1004B.4() CU	01004B.2() BZ 01004B.4() CU	1003A.2() BZ	1003B.2() BZ
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.2 T 1.5 L 8.0 B1 1.9 N 0.7 N1 1.2 D 0.8 B 1.2 S 0.8	Ø 1.2 T 1.5 L 8.0 B1 1.9 N 0.7 N1 1.2 D 0.8 B 1.2 S 0.8	Ø 1.2 T 2.2 L 14.8 B1 2.5 N 1.2 N1 2.5 D - B 1.2 S 0.5	Ø 1.2/1.3 T 2.4 L 11.4 B1 2.0 N 0.8 N1 1.0 D 0.8/1.5 B 1.25 S 0.5	Ø 1.2 T 2.4 L 11.4 B1 2.0 N 0.8 N1 1.0 D 0.8/1.5 B 1.25 S 0.5	Ø 1.2 T 2.5 L 7.0 B1 2.0 N 0.9 N1 1.0 D - B 1.2 S 0.5	Ø 1.2 T 2.5 L 7.5 B1 2.5 N 0.8 N1 1.6 D - B 1.2 S 0.15
Stand.-Packg.	2000	5000	2000	2000	4800	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/75	1050L08	1035/11	1035/11	1044B	1035/4	-








Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	1003C.6() MS	01003C.6() MS	1015K.6() MS	01015K.6() MS	1003M.2() BZ	01003M.2() BZ	1003L.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.2 T 2.5 L 8.5 B1 3.0 N 0.8 N1 2.2 D 1.2 B 1.2 S 0.5	Ø 1.2 T 2.5 L 8.5 B1 3.0 N 0.8 N1 2.2 D 1.2 B 1.2 S 0.5	Ø 1.2 T 2.6 L 5.6 B1 2.0 N 0.8 N1 1.7 D - B 1.2 S 0.4	Ø 1.2 T 2.6 L 5.6 B1 2.0 N 0.8 N1 1.7 D - B 1.2 S 0.4	Ø 1.2 T 3.0 L 8.5 B1 2.5 N 1.3 N1 1.4 D 1.4 B 1.25 S 0.6	Ø 1.2 T 3.0 L 8.5 B1 2.5 N 1.3 N1 1.4 D 1.4 B 1.25 S 0.6	Ø 1.2/1.3 T 3.5 L 11.5 B1 2.2 N 1.2 N1 2.2 D 1.2/2.2 B 1.3 S 0.5
Stand.-Packg.	2000	4800	2000	5200	2000	5400	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/53	1049C	1035/4	1050D	1035/9	105006	1035/11
















Lötstifte für gedruckte Schaltungen

Picots pour circuits imprimés

Soldering lugs for printed circuitry

							
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	01003L.6 () MS	1002D.6 () MS	01002D.6 () MS	1003.6 () MS	01003.6 () MS	1004.6 () MS	1003D.6 () MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.2 T 3.5 L 11.5 B1 2.2 N 1.2 N1 2.2 D 1.2/2.2 B 1.3 S 0.5	Ø 1.2 T 3.7 L 10.2 B1 2.9 N 1.2 N1 2.1 D 1.2 B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 3.7 L 10.2 B1 2.9 N 1.2 N1 2.1 D 1.2 B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 4.0 L 13.0 B1 2.4 N 1.2 N1 1.9 D - B 1.25 S 0.5	Ø 1.2 T 4.0 L 13.0 B1 2.4 N 1.2 N1 1.9 D - B 1.25 S 0.5	Ø 1.2 T 4.5 L 15.0 B1 2.0 N 1.0 N1 2.4 D - B 1.2 S 0.35	Ø 1.2 T 5.0 L 11.3 B1 3.0 N 1.2 N1 2.2 D - B 1.2 S 0.6
Stand.-Packg.	4800	2000	5000	2000	4800	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1049L	1035/16	1042G	1035/11	1049	1035/8	1035/62

							
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	01003D.6 () MS	1003E.6 () MS	01003E.6 () MS	1006.6 () MS	1004F.2 () BZ	1016D.2 () BZ	01016D.2 () BZ
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.2 T 5.0 L 11.3 B1 3.0 N 1.2 N1 2.2 D - B 1.2 S 0.6	Ø 1.2 T 5.0 L 11.3 B1 3.0 N 1.7 N1 2.4 D - B 1.2 S 0.6	Ø 1.2 T 5.0 L 11.3 B1 3.0 N 1.7 N1 2.4 D - B 1.2 S 0.6	Ø 1.2 T 5.5 L 18.0 B1 2.0 N 1.0 N1 2.4 D - B 1.2 S 0.35	Ø 1.2 T 8.0 L 12.0 B1 2.5 N - N1 - D - B 1.2 S 0.15	Ø 1.3 T 2.6 L 5.9 B1 3.5 N 1.2 N1 0.8 D 1.4 B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 2.6 L 5.9 B1 3.5 N 1.2 N1 0.8 D 1.4 B 1.4 S 0.6
Stand.-Packg.	5400	2000	5400	2000	2000	2000	5400
Werkzeuge Outils / Tools	1040DE	1035/62	1040DE	1035/8	-	1035/60	1042DE

						
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	1009K.2 () BZ	01009K.2 () BZ	1011.6 () MS	01011.6 () MS	1015D.6 () MS	01015D.6 () MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.3 T 2.6 L 9.6 B1 3.0 N 1.2 N1 2.0 D 1.3/2.6 B 1.5 S 0.5	Ø 1.3 T 2.6 L 9.6 B1 3.0 N 1.2 N1 2.0 D 1.3/2.6 B 1.5 S 0.5	Ø 1.3 T 2.7 L 7.0 B1 3.0 N 1.2 N1 2.3 D - B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 2.7 L 7.0 B1 3.0 N 1.2 N1 2.3 D - B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 3.0 L 6.0 B1 2.0 N 0.8 N1 1.7 D - B 1.35 S 0.4	Ø 1.3 T 3.0 L 6.0 B1 2.0 N 0.8 N1 1.7 D - B 1.35 S 0.4
Stand.-Packg.	2000	4125	2000	5400	2000	5200
Werkzeuge Outils / Tools	1035/13	1064	1035/62	1043	1035/4	1050D



Lötstifte für gedruckte Schaltungen

Picots pour circuits imprimés

Soldering lugs for printed circuitry

Werkstoff:

BZ = Bronze
 CU = Kupfer
 MS = Messing

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)
 ag = versilbert (1)
 au = vergoldet (2)
 sn = verzinkt (8)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

3779R.28 lose / en vrac / in bulk
 (3779R BZ sn)

magaziniert / emmagasiné / wired


03779R.28
 (03779R BZ sn)

Matière:

BZ = bronze
 CU = cuivre
 MS = laiton

Traitements de surface: Code

bl = brut (0)
 ag = argenté (1)
 au = doré (2)
 sn = étamé (8)




lose / en vrac / in bulk

Material:



BZ = bronze
 CU = copper
 MS = brass

Surface-plating: Code


bl = clean (0)
 ag = silver-plated (1)
 au = gold-plated (2)
 sn = tin-plated (8)



magaziniert / emmagasiné / wired



Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	3779F.2() BZ	3779R.2() BZ	03779R.2() BZ	3779B.2() BZ	3779C.2() BZ	03779C.2() BZ	3779K.2() BZ
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.3 T 3.0 L 8.0 B1 2.8 N 1.2 N1 1.5 D 1.5 B 1.23 S 0.8	Ø 1.3 T 3.0 L 8.0 B1 2.8 N 1.2 N1 1.5 D 1.5 B 1.23 S 0.8	Ø 1.3 T 3.0 L 8.0 B1 2.8 N 1.2 N1 1.5 D 1.5 B 1.23 S 0.8	Ø 1.3 T 3.0 L 11.0 B1 2.8 N 1.35 N1 3.0 D 1.0 B 1.23 S 0.8	Ø 1.3 T 3.0 L 11.0 B1 2.8 N 1.35 N1 3.0 D 1.0 B 1.23 S 0.8	Ø 1.3 T 3.0 L 11.0 B1 2.8 N 1.35 N1 3.0 D 1.0 B 1.23 S 0.8	Ø 1.3 T 3.0 L 11.0 B1 2.8 N 1.35 N1 3.0 D 1.6 B 1.23 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	2000	5000	2000	2000	5000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/16	1035/16	1042H	1035/16	1035/16	1042C	1035/16










Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	03779K.2() BZ	1005H.2() BZ	01005H.2() BZ	1015.2() BZ 1015.6() MS	01015.2() BZ 01015.6() MS	101506.2() BZ	0101506.2() BZ
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.3 T 3.0 L 11.0 B1 2.8 N 1.35 N1 3.0 D 1.6 B 1.23 S 0.8	Ø 1.3 T 3.3 L 12.3 B1 2.8 N 1.3 N1 3.0 D 1.3/2.5 B 1.35 S 0.8	Ø 1.3 T 3.3 L 12.3 B1 2.8 N 1.3 N1 3.0 D 1.3/2.5 B 1.35 S 0.8	Ø 1.3 T 3.5 L 7.5 B1 2.8 N 1.2 N1 2.2 D - B 1.4 S 0.5	Ø 1.3 T 3.5 L 7.5 B1 2.8 N 1.2 N1 2.2 D - B 1.4 S 0.5	Ø 1.3 T 3.5 L 7.5 B1 2.8 N 1.2 N1 2.2 D - B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 3.5 L 7.5 B1 2.8 N 1.2 N1 2.2 D - B 1.4 S 0.6
Stand.-Packg.	2000	2000	2000	2000	4800	2000	5400
Werkzeuge Outils / Tools	1042C	1035/18	1043H	1035/14	1040	1035/14	104006

















Lötstifte für gedruckte Schaltungen

Picots pour circuits imprimés

Soldering lugs for printed circuitry

							
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	3779A.2 () BZ	3779H.2 () BZ	03779H.2 () BZ	1016S.6 () MS	01016S.6 () MS	1009L.2 () BZ	01009L.2 () BZ
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.3 T 3.5 L 8.0 B1 2.8 N 1.2 N1 1.5 D 1.5 B 1.23 S 0.8	Ø 1.3 T 3.5 L 8.0 B1 2.8 N 1.2 N1 1.5 D 1.5 B 1.23 S 0.8	Ø 1.3 T 3.5 L 8.0 B1 2.8 N 1.2 N1 1.5 D 1.5 B 1.23 S 0.8	Ø 1.3 T 3.5 L 8.5 B1 4.0 N 2.0 N1 3.0 D 1.0 B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 3.5 L 8.5 B1 4.0 N 2.0 N1 3.0 D 1.0 B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 3.5 L 10.5 B1 3.0 N 1.2 N1 2.0 D 1.3/2.6 B 1.5 S 0.5	Ø 1.3 T 3.5 L 10.5 B1 3.0 N 1.2 N1 2.0 D 1.3/2.6 B 1.5 S 0.5
Stand.-Packg.	2000	2000	5000	2000	5400	2000	4800
Werkzeuge Outils / Tools	1035/16	1035/16	1042H	1035/61	1042S	1035/13	1064

							
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	1016C.6 () MS	01016C.6 () MS	1016F.2 () BZ	01016F.2 () BZ	1016E.2 () BZ	01016E.2 () BZ	1017.6 () MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.3 T 3.5 L 10.5 B1 3.0 N 1.0 N1 2.0 D 1.3 B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 3.5 L 10.5 B1 3.0 N 1.0 N1 2.0 D 1.3 B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 3.6 L 6.3 B1 3.0 N 1.2 N1 0.8 D 1.0 B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 3.6 L 6.3 B1 3.0 N 1.2 N1 0.8 D 1.0 B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 3.6 L 7.1 B1 3.5 N 1.2 N1 0.8 D 1.3/2.0 B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 3.6 L 7.1 B1 3.5 N 1.2 N1 0.8 D 1.3/2.0 B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 4.0 L 10.0 B1 2.5 N 1.0 N1 3.0 D 1.0 B 1.4 S 0.5
Stand.-Packg.	2000	5400	2000	5400	2000	5400	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/5	1042K	1035/54	1042F	1035/60	1042DE	1035/9

							
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	01017.6 () MS	1016L.2 () BZ 1016L.6 () MS	01016L.2 () BZ 01016L.6 () MS	1015E.2 () BZ	01015E.2 () BZ	1007C.6 () MS	01007C.6 () MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.3 T 4.0 L 10.0 B1 2.5 N 1.0 N1 3.0 D 1.0 B 1.4 S 0.5	Ø 1.3 T 4.0 L 10.0 B1 3.5 N 1.3 N1 1.7 D 1.3/2.2 B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 4.0 L 10.0 B1 3.5 N 1.3 N1 1.7 D 1.3/2.2 B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 4.0 L 10.2 B1 3.5 N 1.7 N1 1.7 D 1.3 B 1.3 S 0.6	Ø 1.3 T 4.0 L 10.2 B1 3.5 N 1.7 N1 1.7 D 1.3 B 1.3 S 0.6	Ø 1.3 T 4.0 L 10.5 B1 2.8 N 1.2 N1 2.5 D - B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 4.0 L 10.5 B1 2.8 N 1.2 N1 2.5 D - B 1.3 S 0.5
Stand.-Packg.	4800	2000	5400	2000	5400	2000	4800
Werkzeuge Outils / Tools	1044K	1035/6	1042	1035/6	1040G	1035/13	1044C



Lötstifte für gedruckte Schaltungen

Picots pour circuits imprimés

Soldering lugs for printed circuitry

Werkstoff:

BZ = Bronze
 CU = Kupfer
 MS = Messing

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)
 ag = versilbert (1)
 au = vergoldet (2)
 sn = verzinkt (8)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

1007D.68 lose / en vrac / in bulk
 (1007D MS sn)

magaziniert / emmagasiné / wired


01007D.68
 (01007D MS sn)

Matière:

BZ = bronze
 CU = cuivre
 MS = laiton

Traitements de surface: Code

bl = brut (0)
 ag = argenté (1)
 au = doré (2)
 sn = étamé (8)





lose / en vrac / in bulk

Material:


BZ = bronze
 CU = copper
 MS = brass

Surface-plating: Code

bl = clean (0)
 ag = silver-plated (1)
 au = gold-plated (2)
 sn = tin-plated (8)



magaziniert / emmagasiné / wired

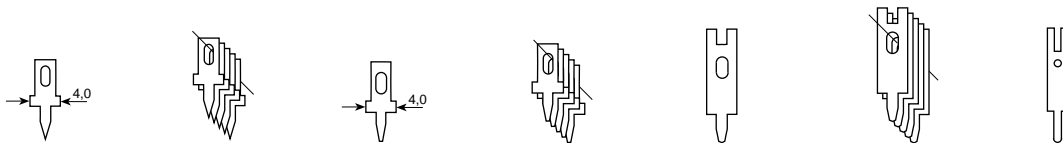

Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	1007C06.6() MS	01007C06.6() MS	1007D.6() MS	01007D.6() MS	1007A.2() BZ	01007A.2() BZ	1004P.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.3 T 4.0 L 10.5 B1 2.8 N 1.2 N1 2.5 D - B 1.3 S 0.6	Ø 1.3 T 4.0 L 10.5 B1 2.8 N 1.2 N1 2.5 D - B 1.3 S 0.6	Ø 1.3 T 4.0 L 10.5 B1 2.8 N 1.4 N1 2.5 D - B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 4.0 L 10.5 B1 2.8 N 1.4 N1 2.5 D - B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 4.0 L 15.0 B1 4.0 N 1.2 N1 2.0 D 1.5/3.0 B 1.35 S 0.5	Ø 1.3 T 4.0 L 15.0 B1 4.0 N 1.2 N1 2.0 D 1.5/3.0 B 1.35 S 0.5	Ø 1.3 T 4.1 L 15.1 B1 2.7 N 1.0 N1 3.0 D 1.0 B 1.2 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	5400	2000	4800	2000	4800	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/13	1044C06	1035/13	1044C	1035/12	1044	1035/18






















Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	01004P.6() MS	1017H.2() BZ	01017H.2() BZ	1018.2() BZ 1018.6() MS	01018.2() BZ 01018.6() MS	101806.2() BZ 101806.6() MS	0101806.2() BZ 0101806.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.3 T 4.1 L 15.1 B1 2.7 N 1.0 N1 3.0 D 1.0 B 1.2 S 0.8	Ø 1.3 T 4.5 L 13.5 B1 2.8 N 1.3 N1 3.0 D 1.3/2.5 B 1.35 S 0.8	Ø 1.3 T 4.5 L 13.5 B1 2.8 N 1.3 N1 3.0 D 1.3/2.5 B 1.35 S 0.8	Ø 1.3 T 6.8 L 11.3 B1 2.8 N 1.2 N1 2.2 D - B 1.4 S 0.5	Ø 1.3 T 6.8 L 11.3 B1 2.8 N 1.2 N1 2.2 D - B 1.4 S 0.5	Ø 1.3 T 6.8 L 11.3 B1 2.8 N 1.2 N1 2.2 D - B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 6.8 L 11.3 B1 2.8 N 1.2 N1 2.2 D - B 1.4 S 0.6
Stand.-Packg.	2000	2000	2000	2000	4800	2000	5400
Werkzeuge Outils / Tools	1044P	1035/18	1043H	1035/14	1040	1035/14	104006



Lötstifte für gedruckte Schaltungen

Picots pour circuits imprimés

Soldering lugs for printed circuitry

							
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	1017B.6 () MS	1003U.2 () BZ	01003U.2 () BZ	1016G.2 () BZ	01016G.2 () BZ	1013.6 () MS	01013.6 () MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.3 T 9.5 L 15.5 B1 2.5 N 1.0 N1 2.8 D - B 1.4 S 0.5	Ø 1.3/1.4 T 2.9 L 9.9 B1 2.0 N 1.2 N1 1.5 D 0.9 B 1.4 S 0.5	Ø 1.3/1.4 T 2.9 L 9.9 B1 2.0 N 1.2 N1 1.5 D 0.9 B 1.4 S 0.5	Ø 1.3/1.4 T 3.0 L 8.5 B1 2.5 N 1.3 N1 1.4 D 1.4 B 1.45 S 0.6	Ø 1.3/1.4 T 3.0 L 8.5 B1 2.5 N 1.3 N1 1.4 D 1.4 B 1.45 S 0.6	Ø 1.3/1.4 T 3.0 L 10.0 B1 2.8 N 1.1 N1 1.0 D 1.2/3.0 B 1.4 S 0.6	Ø 1.3/1.4 T 3.0 L 10.0 B1 2.8 N 1.1 N1 1.0 D 1.2/3.0 B 1.4 S 0.6
Stand.-Packg.	2000	2000	4800	2000	5400	2000	5400
Werkzeuge Outils / Tools	1035/9	1035/56	1050W	1035/16	1042M	1035/13	1049B
							
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	1013S.6 () MS	01013S.6 () MS	1013E.6 () MS	01013E.6 () MS	1016K.6 () MS	01016K.6 () MS	1016V.6 () MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.3/1.4 T 3.0 L 10.0 B1 2.8 N 1.2 N1 1.0 D 1.2/3.0 B 1.5 S 0.6	Ø 1.3/1.4 T 3.0 L 10.0 B1 2.8 N 1.2 N1 1.0 D 1.2/3.0 B 1.5 S 0.6	Ø 1.3/1.4 T 3.0 L 10.0 B1 2.8 N 1.4 N1 1.0 D 1.2/3.0 B 1.5 S 0.6	Ø 1.3/1.4 T 3.0 L 10.0 B1 2.8 N 1.4 N1 1.0 D 1.2/3.0 B 1.5 S 0.6	Ø 1.3/1.4 T 3.0 L 24.5 B1 3.0 N 1.3 N1 2.0 D 1.2 B 1.4 S 0.5	Ø 1.3/1.4 T 3.0 L 24.5 B1 3.0 N 1.3 N1 2.0 D 1.2 B 1.4 S 0.5	Ø 1.3/1.4 T 3.2 L 8.8 B1 2.8 N 1.2 N1 2.0 D 1.2 B 1.45 S 0.6
Stand.-Packg.	2000	5400	2000	5400	2000	4800	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/13	1049B	1035/13	1049B	1035/74	1042L	1035/62
							
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	01016V.6 () MS	1016T.6 () MS	01016T.6 () MS	1016A.2 () BZ	01016A.2 () BZ	1015B.2 () BZ	01015B.2 () BZ
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.3/1.4 T 3.2 L 8.8 B1 2.8 N 1.2 N1 2.0 D 1.2 B 1.45 S 0.6	Ø 1.3/1.4 T 3.2 L 22.7 B1 2.8 N 1.0 N1 2.0 D 1.2 B 1.5 S 0.6	Ø 1.3/1.4 T 3.2 L 22.7 B1 2.8 N 1.0 N1 2.0 D 1.2 B 1.5 S 0.6	Ø 1.3/1.4 T 3.9 L 8.4 B1 2.8 N 1.0 N1 1.0 D 1.2/2.2 B 1.4 S 0.5	Ø 1.3/1.4 T 3.9 L 8.4 B1 2.8 N 1.0 N1 1.0 D 1.2/2.2 B 1.4 S 0.5	Ø 1.3/1.4 T 4.0 L 7.5 B1 2.3 N 1.2 N1 1.1 D 1.2 B 1.4 S 0.6	Ø 1.3/1.4 T 4.0 L 7.5 B1 2.3 N 1.2 N1 1.1 D 1.2 B 1.4 S 0.6
Stand.-Packg.	5400	2000	3750	2000	4800	2000	5400
Werkzeuge Outils / Tools	1042B	1035/64	1042T	1035/14	1042A	1035/15	1040P



Lötstifte für gedruckte Schaltungen

Picots pour circuits imprimés

Soldering lugs for printed circuitry

Werkstoff:

BZ = Bronze
 CU = Kupfer
 MS = Messing

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)
 ag = versilbert (1)
 au = vergoldet (2)
 sn = verzinkt (8)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

1016H.28 lose / en vrac / in bulk
 (1016H BZ sn)

magaziniert / emmagasiné / wired


01016H.28
 (01016H BZ sn)

Matière:

BZ = bronze
 CU = cuivre
 MS = laiton

Traitements de surface: Code

bl = brut (0)
 ag = argenté (1)
 au = doré (2)
 sn = étamé (8)




lose / en vrac / in bulk

Material:


BZ = bronze
 CU = copper
 MS = brass

Surface-plating: Code

bl = clean (0)
 ag = silver-plated (1)
 au = gold-plated (2)
 sn = tin-plated (8)



magaziniert / emmagasiné / wired



Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	1016H.2() BZ	01016H.2() BZ	1015C.2() BZ	01015C.2() BZ	1016B.2() BZ 1016B.6() MS	01016B.2() BZ 01016B.6() MS	1004L.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.3/1.4 T 4.0 L 9.5 B1 2.5 N 1.3 N1 1.4 D 1.4 B 1.45 S 0.6	Ø 1.3/1.4 T 4.0 L 9.5 B1 2.5 N 1.3 N1 1.4 D 1.4 B 1.45 S 0.6	Ø 1.3/1.4 T 4.7 L 8.2 B1 2.3 N 1.2 N1 1.1 D 1.2 B 1.4 S 0.6	Ø 1.3/1.4 T 4.7 L 8.2 B1 2.3 N 1.2 N1 1.1 D 1.2 B 1.4 S 0.6	Ø 1.4 T 2.9 L 8.5 B1 2.8 N 1.7 N1 2.0 D 1.1 B 1.4 S 0.6	Ø 1.4 T 2.9 L 8.5 B1 2.8 N 1.7 N1 2.0 D 1.1 B 1.4 S 0.6	Ø 1.4 T 3.0 L 12.0 B1 3.0 N 0.5 N1 7.0 D 1.4 B 1.4 S 0.6
Stand.-Packg.	2000	5400	2000	5400	2000	5400	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/16	1042M	1035/15	1040P	1035/5	1042B	1035/53








Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	01004L.6() MS	1016W.7() NS	01016W.7() NS	1017K.4() CU	1016R.6() MS	01016R.6() MS	3779L.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.4 T 3.0 L 12.0 B1 3.0 N 0.5 N1 7.0 D 1.4 B 1.4 S 0.6	Ø 1.4 T 3.1 L 13.7 B1 2.7 N 1.6 N1 2.6 D 1.2 B 1.4 S 0.6	Ø 1.4 T 3.1 L 13.7 B1 2.7 N 1.6 N1 2.6 D 1.2 B 1.4 S 0.6	Ø 1.4 T 3.2 L 7.2 B1 3.0 N 1.4 N1 2.0 D - B 1.4 S 0.6	Ø 1.4 T 3.2 L 13.8 B1 2.8 N 1.2/1.6 N1 2.0 D 1.2 B 1.45 S 0.6	Ø 1.4 T 3.2 L 13.8 B1 2.8 N 1.2/1.6 N1 2.0 D 1.2 B 1.45 S 0.6	Ø 1.4 T 3.2 L 13.8 B1 2.8 N 1.2/1.6 N1 2.0 D 1.2 B 1.45 S 0.8
Stand.-Packg.	5400	2000	5400	2000	2000	5400	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1040M	1035/13	1043W	1035/62	1035/65	1042R	1035/18














Lötstifte für gedruckte Schaltungen

Picots pour circuits imprimés

Soldering lugs for printed circuitry

							
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	03779L.6 () MS	1017S.2() BZ	01017S.2() BZ	1017R.4() CU	1004M.6() MS	01004M.6() MS	1007A08.2() BZ
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.4 T 3.2 L 13.8 B1 2.8 N 1.2/1.6 N1 2.0 D 1.2 B 1.45 S 0.8	Ø 1.4 T 3.2 L 20.7 B1 2.8 N 1.2 N1 1.5 D 1.1 B 1.45 S 0.6	Ø 1.4 T 3.2 L 20.7 B1 2.8 N 1.2 N1 1.5 D 1.1 B 1.45 S 0.6	Ø 1.4 T 3.2 L 23.4 B1 3.0 N 1.4 N1 2.0 D - B 1.4 S 0.6	Ø 1.4 T 3.5 L 12.5 B1 3.0 N 0.5 N1 7.0 D 1.4 B 1.4 S 0.6	Ø 1.4 T 3.5 L 12.5 B1 3.0 N 0.5 N1 7.0 D 1.4 B 1.4 S 0.6	Ø 1.4/1.5 T 4.0 L 15.0 B1 4.0 N 1.2 N1 2.0 D 1.5/3.0 B 1.35 S 0.8
Stand.-Packg.	5000	2000	5400	2000	2000	5400	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1048L	1035/68	1050S	1035/62	1035/5	1040M	1035/71

							
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	01007A08.2() BZ	1021.6() MS	01021.6() MS	1017D.2() BZ	1019.2() BZ	01019.2() BZ	1019A.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.4/1.5 T 4.0 L 15.0 B1 4.0 N 1.2 N1 2.0 D 1.5/3.0 B 1.35 S 0.8	Ø 1.4/1.6 T 2.5/4.0 L 10.0 B1 2.8 N - N1 - D 1.7 B 1.3/1.7 S 0.5	Ø 1.4/1.6 T 2.5/4.0 L 10.0 B1 2.8 N - N1 - D 1.7 B 1.3/1.7 S 0.5	Ø 1.5 T 3.2 L 8.2 B1 3.0 N 1.5 N1 2.0 D - B 1.5 S 0.5	Ø 1.5 T 8.0 L 11.5 B1 2.3 N 1.2 N1 1.1 D 1.2 B 1.5 S 0.6	Ø 1.5 T 8.0 L 11.5 B1 2.3 N 1.2 N1 1.1 D 1.2 B 1.5 S 0.6	Ø 1.6 T 3.2 L 13.8 B1 2.8 N 1.2/1.6 N1 2.0 D 1.2 B 1.65 S 0.6
Stand.-Packg.	2000	2000	4800	2000	2000	5400	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1044G	1035/53	1040F	1035/62	1035/15	1049D	1035/13

				
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	01019A.6() MS	1022S.6() MS	01022S.6() MS	1022.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.6 T 3.2 L 13.8 B1 2.8 N 1.2/1.6 N1 2.0 D 1.2 B 1.65 S 0.6	Ø 1.6/1.7 T 4.0 L 24.0 B1 8.0 N - N1 - D 3.5 B 1.6 S 0.8	Ø 1.6/1.7 T 4.0 L 24.0 B1 8.0 N - N1 - D 3.5 B 1.6 S 0.8	Ø 1.7 T 11.0 L 15.0 B1 4.0 N 2.0 N1 2.0 D - B 1.8 S 0.6
Stand.-Packg.	5400	2000	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1049A	-	1049S	1035/61