

Dragavlastningar

Dimensioner i mm – Measurements in mm – Masse in mm – Measure en mm

Material:

termoplast

PS – polystyren

PP – polypropen –

RPP – polyflam = UL 94-VO

AVLASTNINGSDON – KABELKLÄMMOR

vita, elgrå

D – anger att fasttryckningsknopp finnes

D2 anger att fasttryckningsknopp finnes




och navelsträng mellan detaljerna som levereras i par.

STRAIN CLAMPS

E – elgrå

L – lagervara

EL – ej lagervara



Art.nr.	Lämpl. kabel	Förskruv	Mått enligt vidstående skiss och nedan tabell							Mont. hål	Material	Lager situation		Anteckningar
			L	B	H	Ø d	C	b	h					
700	0- 3	M2,5	17,5	5	2,1	2,6	10				PS	L		Flat utan klackar
701	3- 7	M3	26	10,2	4,6	3,3	16	8	2,2		PS	L		Enbart en klack
702/M3	3- 7	M3	24,3	8,2	5	3,4	16	8	1		PP	L		
702/M4	3- 7	M4	24,3	8,2	5	4,3	16	8	1		PP	L		
702/D	3- 7	M3	24,3	8,2	5	3,4	16	8	1	4,8	PP	L		
702/RPP	3- 7	M3	24,3	8,2	5	3,4	16	8	1		RPP	EL		
704	3- 9	M4	30	10	5,5	4,8	20	10	1		PP	L		
704/RPP	3- 9	M4	30	10	5,5	4,8	20	10	1		RPP	EL		
704/D2	3- 9	M4	29,7	10,2	5,5	4,8	20	10,2	1	4,8	PP	L		
704/D	3- 9	M4	29,8	10,2	5,5	4,6	20	10,2	1,5	4,8	PP	EL		
705	3- 9	M4	30	10,5	7,3	4,3	20	7,4	1		PP	L		Klass II
705/RPP	3- 9	M4	30	10,5	7,3	4,3	20	7,4	1		RPP	EL		
706	6-11	M4	36	12,3	7,3	4,5	24	11	2		PP	L		Klass II
706/D	6-11	M4	36	12,3	7,3	4,5	24	11	2	4,8	PP	L		
706/RPP	6-11	M4	36	12,3	7,3	4,5	24	11	2		RPP	EL		
708	4-11	M4	43,6	10,2	6,5	4,6	33	23,3	1,5		PP	L		
708/D	4-11	M4	43,6	10,2	6,5	4,6	33	23,3	1,5	4,8	PP	L		
708/RPP	4-11	M4	43,6	10,2	6,5	4,6	33	23,3	1,5		RPP	EL		
712	4-15	M5	54	14	10,2	5,5	40	26	2		PP			Klass II
712/D	4-15	M5	54	14	10,2	5,5	40	26	2	4,8	PP			
712/RPP	4-15	M5	54	14	10,2	5,5	40	26	2		RPP	EL		E
716	8-20	M6	78	18	13	7	60	40	3		PP			Klass II
716/D	8-20	M6	78	18	13	7	60	40	3	4,8	PP			
716/RPP	8-20	M6	78	18	13	7	60	40	3		RPP	EL		E

Bussningar

Dimensioner i mm – Measurements in mm – Masse in mm – Measure en mm

Material:

termoplast

PE – LD polyeten

V – PP polypropen

GENOMFÖRINGSBUSSNING, vita, svarta, elgrå


BUSHINGS GROMMETS

Beteckning/V betyder extra värmebeständigt material max 110°C. Minska montagehållet om extra fast montering önskas. Värmebeständigt material hårdare att montera.

DAMMTÄTA GENOMFÖRNINGAR.

L = lagervara


EL = ej lagervara

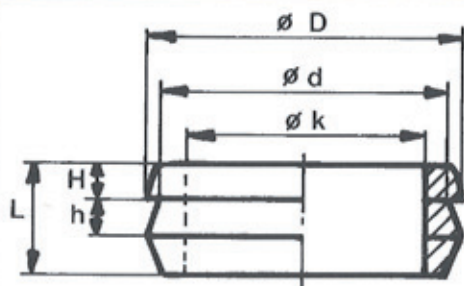

Art.nr.	Ø K	Ø d	Ø D	h	H	L	Mont. hål c:a Ø mm	Max. Mont. gods-tjocklek	Material	Lager-situation	Anteckningar
809	3,5	5,6	6,4	1,5	2	5,6	5,5	1	PE	L	
810	5,3	8,1	10,1	3	2,8	8,5	8,2	2,5	PE	L	
811	6,3	9,2	11	3	2,8	8,4	9,2	2,5	PE	L	
812	7,2	10,2	12	2,5	2,7	8,1	9,8-10,2	2	PE	L	
812/EM	7,2	10,2	12	2,5	2,7	8,1	9,8-10,2	2			
812/V	7,3	10,2	12	2,5	2,7	8,1	9,8-10,3	2	PP	L	
813	7,2	10,2	12	5	2,7	11,3	10	4	PE	L	
813/V	7,3	10,2	12	5	2,7	11,3	10,3	4	PP	L	
814	7,8	11,1	12	3	3	9,1	11,2	2,5	PE	L	
814/V	7,9	11,1	12	3	3	9,1	11,2	2,5	PP	L	
815	8,6	11,0	12,8	3	3	9,1	11,2	2,5	PE	L	
816	10,1	13	15,6	3	3	8,5	13	2,5	PE	L	
816/V	10,2	13	15,6	3	3	8,5	13	2,5	PP	L	
817	10,2	13	15,7	6,5	3	12,5	13	5,7	PE	L	
818	12,2	15	17,5	2,8	2,8	9	15	2,5	PE	L	
818/V	12,3								PP	L	
819	12,3	15	17,5	7	2,8	13,2	14,9	6	PE	L	
850	16,3	18,6	20,2	2,8	3	8,3	18,5	2,5	PE	L	
850/V	16,3	18,6	20,2	2,8	3	8,3	18,5	2,5	PP	L	
851	15,8	18,5	21	7	3	12,5	18,5	6	PE	L	
851/V	15,8	18,5	21	7	3	12,5	18,5	6	PP	L	
856	19,5	22,5	25	2,5	3	8,3	22,5	2	PE	L	
856/V	19,8	22,5	25	2,5	3	8,3	22,5	2	PP	L	
857	19,8	22,5	25	6,7	3	13,3	22,5	6	PE	L	
857/V	19,7	22,5	25	6,7	3	13,3	22,5	6	PP	L	

BUSSNINGAR som ovan, men med annat utförande å ØK

816-□8	Ø 8	13	15,6	3	3	8,5	13	2,5	PE	EL		Fyrkanthål (K) 8x8 mm
817-/B-7,1	7,1	13	15,6	6,5	3	12,5	13	5,7	PE	EL		
817-/B-9,3	9,3	13	15,6	6,5	3	12,5	13	5,7	PE	EL		
818-/B-7,5	7,5	15	17,5	2,8	2,8	9	15	2,5	PE	EL		
818-/VB-7,5	7,5	15	17,5	2,8	2,8	9	15	2,5	PP	EL		



GENOMFÖRINGSBUSSNING, snäplåsningstyp i svart nylon, BUSHINGS för enkelt montage.

Art.nr.	Mont. hål ca Ø mm	B	C	H	Anteckningar
859	7,8	9,4	5,2	8	
860	9,5	12	6,4	10,3	
860G	11,1	13,6	8	10,3	
861	13	15,1	8,3	10,3	
862	16	18	12,3	10,3	
863	19,0	22,0	14,3	10,3	
864	22,2	25,0	17	11,5	
865	25,5	28,5	19	11,5	
866	30	33,3	24	11,5	