

Bitte lesen und beachten Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.

Wenn Sie Ihr neues Produkt auspacken, prüfen Sie, ob alle Teile in der Packung enthalten sind.

Packungs-Inhalt: Camera mit 3,6mm Linse, 3 Schrauben mit passenden Dübeln, eine Wandhalterung mit Gelenk sowie eine Bedienungsanleitung.


Achten Sie bitte darauf, daß keines der Teile beschädigt ist. Fehlt ein Teil oder ist eines beschädigt, nehmen Sie das Gerät bitte nicht in Betrieb, sondern verständigen Sie bitte umgehend Ihren Händler.

## Sicherheitshinweise

1. Die Anlage sollte nicht an feuchten Orten angebracht werden. Setzen Sie das Gerät niemals Regen aus, da dies einen elektrischen Schlag auslösen oder das Gerät zerstören könnte.
2. Der Benutzer sollte das Gerät nicht selbst warten, sondern dies qualifizierten Personen überlassen.
3. Versuchen Sie nicht das Gehäuse zu öffnen.
4. Das Gerät wurde getestet und hat CE Standard, der sich durch angemessene Sicherheit gegenüber schadhafte Störungen auszeichnet. Das Gerät wird nicht durch Radiowellen gestört.
5. Die Betriebstemperatur sollte zwischen  $-10^{\circ}\text{C}$  und  $50^{\circ}\text{C}$  liegen.

## Ansicht


1. Video Output
2. Audio Output
3. SW1: AGC HI/Low
4. SW2: BLC On/Off
5. Power IN (+ in center of DC Jack)

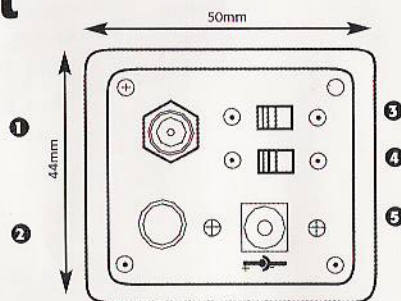

## Installation

### 1. Gerätebeschreibung

- a. C / CS Linse
- b. Halter für CS Mountingring
- c. BNC Anschluß für Videosignal
- d. Anschluß für Audiosignal
- e. Gehäuse
- f. Schraube zum Einstellen der CS Mountingringlänge.
- g. Schraubenlöcher für eine Wandhalterung

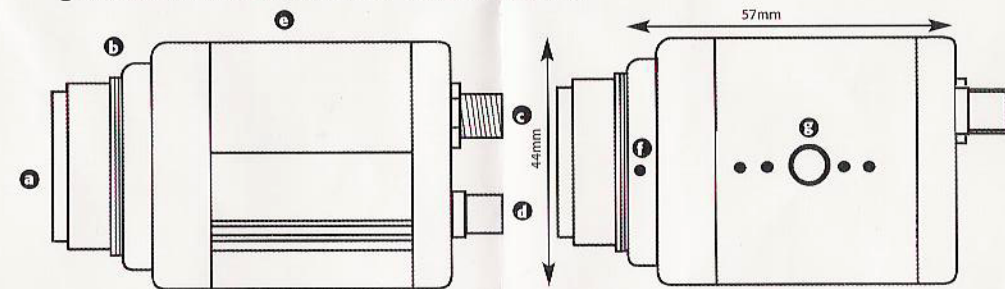

### 2. Installationsschritte

1. Entscheiden Sie, ob Sie die Grundfläche oben oder unten brauchen.
2. Verbinden Sie, mittels eines  $75\ \Omega$  Coaxial-Kabel, den Video-Ausgang mit dem Monitor.
3. Verbinden Sie das Netzteil mit der DC-Buchse (unbedingt auf korrekte Polarität achten) und prüfen Sie die Stromanzeige.
4. Wenn das Bild auf dem Monitor erscheint, können Sie die Schärfeneinstellung vornehmen (f). Lösen Sie vorab die Verschraubung der Mountingring Halterung um diese in die best mögliche Position drehen zu können, damit Sie ein optimales Bild erhalten.
5. Befestigen Sie die Camera an der von Ihnen vorab gewählten Seite (oben oder unten), mit Hilfe der beigegeführten Halterung an dem gewünschten Ort.
6. Wird die Camera in dunkler Umgebung eingesetzt muß darauf geachtet werden, dass der SW1 Schalter auf HI gestellt wird.
7. Um ein negatives Bild zu erhalten stellen Sie den Schalter SW2 auf BLC.