



Low Profile 6W Udendørs - Rustfri, 2700K

Tekniske data:

Huldiameter:	Ø75 mm
Højde:	33 mm
Udvendige mål:	Ø87 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	6W
Lyskilde:	Udskiftelig Nordtronic LED lyskilde, 2700 Kelvin
Lysintensitet:	430 Lumen
Farvegengivelse:	Ra 85
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	35°
Kipvinkel:	30°
IP-klasse:	IP44
Isolationsklasse:	Klasse II
Materiale:	Plast / Rustfrit syrefast stål AISI 316
Mulighed for videresløjning:	Ja

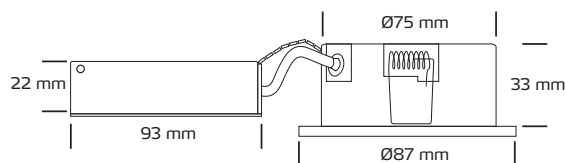

*Tegningen er ikke målfast

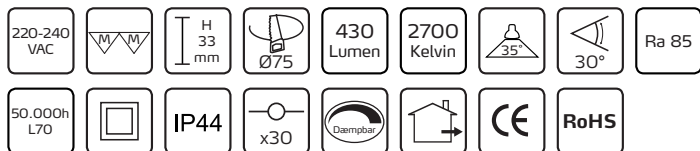

UDSKIFTELIG LED LYSKILDE



Produktinformation:

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde (33 mm)
- Hurtig og enkel montering
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for montering med 16 mm flexrør (inkl. aflastning)
- Montering med fjedre
- Designet og udviklet i Danmark til fremtidens bygnings- og energikrav
- Patenteret (EP2570722)

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: **A++**, **A+**, **A**

The luminaire is sold with a bulb of the energy class: **A**

Nordtronic LED Downlight 874/2012

NB: I tilfælde af at kabler er i berøring med bagdåsen, anvend altid kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C og af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser.

Varenummer	EAN-Nr.	Farve	Frontdesign
3671	5704629036710	Hvid	Rund
3672	5704629036727	Børstet stål	Rund
3679	5704629036796	Sort	Rund