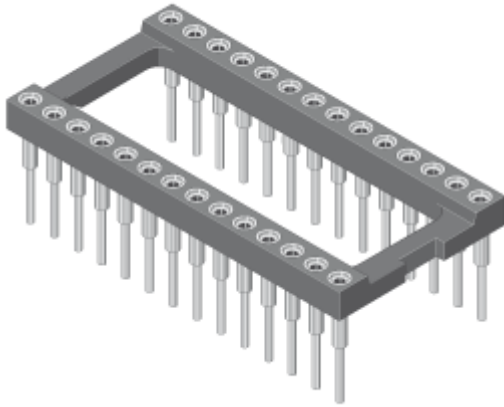


**Bestellnummer: 001-1-008-3-B1STF-XT0**


1) IC-SOCKEL, CARRIER

Serie: **001**


Präzisions IC-Sockel in allen gängigen Polzahlen und Reihenrastern.

Sockel ohne Mittelsteg.

Buchse / Stift	Buchse
Raster (mm)	2,54
Steckbar mit (von, bis)	∅ 0,40-0,56, ? 0,25x0,45
Polzahl	8
Reihenabstand (Code)	300 mil
Kontakttyp	<b>B1</b> - Standard B



Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktfeder	Beryllium Copper
Veredelung Kontakt	Sn
Veredelung Kontaktfeder	Au
Isolierkörper type	Ohne Mittelsteg
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	3,0 A
Nennspannung	150 V <sub>RMS</sub> / V <sub>DC</sub>
Durchschlagspannung	1000 V <sub>RMS</sub> für 1 Minute
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Stange
Montagekappen	Ohne Bestückungshilfe
D (Reihenabst. mm)	7,62
A	10,10
B	10,10
C	4,40

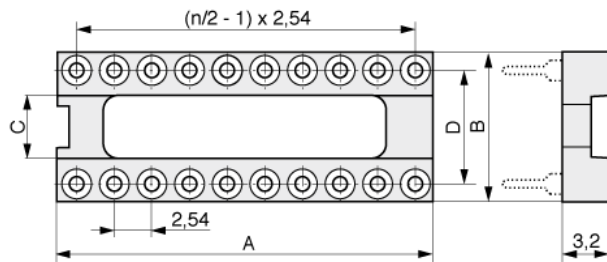**Bestellnummer: 001-1-008-3-B1STF-XT0**

MPE Garry GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500  
Email: [vk@mpe-connector.de](mailto:vk@mpe-connector.de)

Erstellungsdatum: 20.10.2011 Internet: [http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&s\\_product=001-1-008-3-B1STF-XT0](http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&s_product=001-1-008-3-B1STF-XT0)