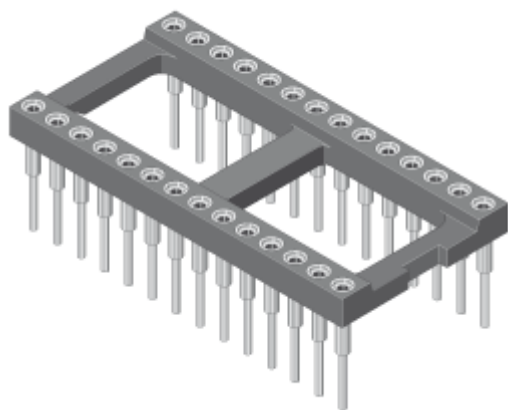


Bestellnummer: 001-2-032-6-B1STF-XTO

1) IC-SOCKEL, CARRIER


Serie: **001**

Präzisions IC-Sockel in allen gängigen Polzahlen und Reihenrastern.

Sockel mit Mittelsteg.


Buchse / Stift
 Raster (mm)
 Steckbar mit (von, bis)
 Polzahl
 Reihenabstand (Code)
 Kontakttyp

Buchse
 2,54
 Ø 0,40-0,56, ? 0,25x0,45
 32
 600 mil
B1 - Standard B



Material Kontakt
 Material Kontaktfeder
 Veredelung Kontakt
 Veredelung Kontaktfeder
 Isolierkörpertyp
 Isoliermaterial
 Nennstrom
 Nennspannung
 Durchschlagspannung
 Betriebstemperatur
 Max.-Prozesstemperatur
 Verpackung
 Montagekappen
 D
 (Reihenabst. mm)
 A
 B
 C

Kupferlegierung
 Beryllium Copper
 Sn
 Au
 Mit Mittelsteg
 Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
 3,0 A
 150 V_{RMS} / V_{DC}
 1000 V_{RMS} für 1 Minute
 -55°C bis +125°C
 260°C für 10 Sekunden
 Stange
 Ohne Bestückungshilfe
 15,24
 40,60
 17,70
 10,60

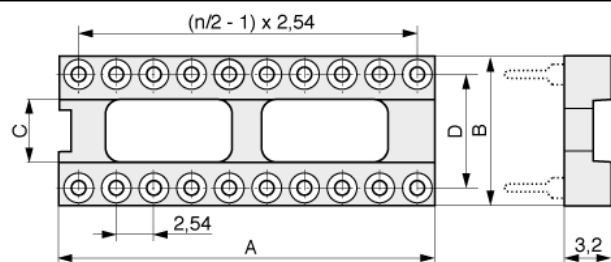**Bestellnummer: 001-2-032-6-B1STF-XTO**

MPE Garry GmbH
 Schöfflerstraße 13
 87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
 Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
 Email: vk@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: 20.10.2011 Internet: http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&s_product=001-2-032-6-B1STF-XTO