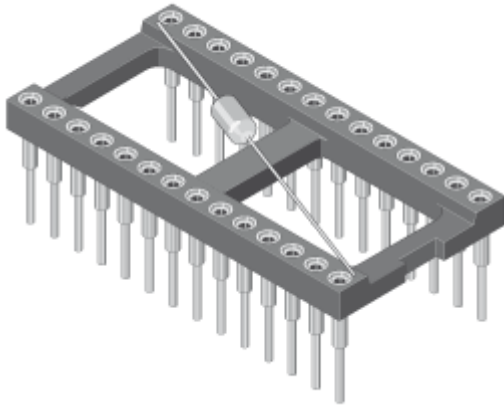


Bestellnummer: 001-4-020-3-B1STF-XT0


1) IC-SOCKEL, CARRIER

Serie: **001**


Präzisions IC-Sockel in allen gängigen Polzahlen und Reihenrastern.

Sockel mit Mittelsteg und mit Entkoppelkondensator. Standardwert des Kondensators beträgt 100 nF.

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Buchse / Stift | Buchse |
| Raster (mm) | 2,54 |
| Steckbar mit (von, bis) | ∅ 0,40-0,56, ? 0,25x0,45 |
| Polzahl | 20 |
| Reihenabstand (Code) | 300 mil |
| Kontakttyp | B1 - Standard B |



| | |
|-------------------------|--|
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktfeder | Beryllium Copper |
| Veredelung Kontakt | Sn |
| Veredelung Kontaktfeder | Au |
| Isolierkörper type | Mit Mittelsteg |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Nennstrom | 3,0 A |
| Nennspannung | 150 V _{RMS} / V _{DC} |
| Durchschlagspannung | 1000 V _{RMS} für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Verpackung | Stange |
| Montagekappen | Ohne Bestückungshilfe |
| D (Reihenabst. mm) | 7,62 |
| A | 25,30 |
| B | 10,10 |
| C | 4,40 |

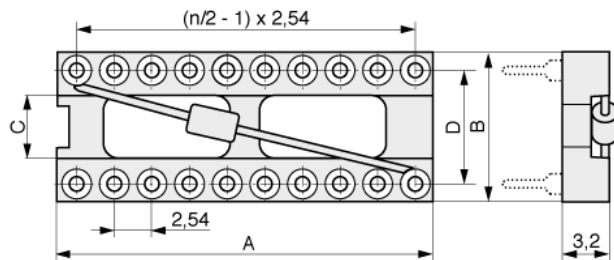**Bestellnummer: 001-4-020-3-B1STF-XT0**

MPE Garry GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
Email: vk@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: 19.10.2011 Internet: http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&s_product=001-4-020-3-B1STF-XT0