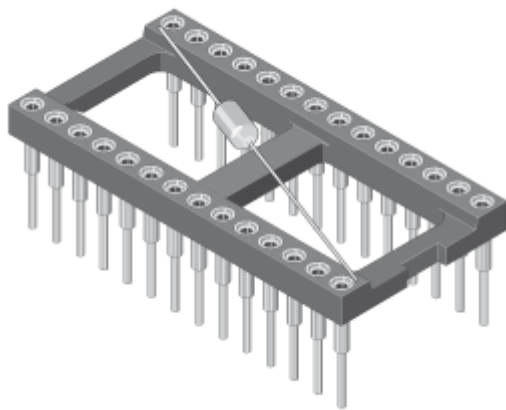


Bestellnummer: 001-4-040-6-B1STF-XT0

1) IC-SOCKEL, CARRIER


Serie: **001**

Präzisions IC-Sockel in allen gängigen Polzahlen und Reihenrastern.

Sockel mit Mittelsteg und mit Entkoppelkondensator. Standardwert des Kondensators beträgt 100 nF.


Buchse / Stift
Raster (mm)
Steckbar mit (von, bis)
Polzahl
Reihenabstand (Code)
Kontakttyp

Buchse
2,54
Ø 0,40-0,56, ? 0,25x0,45
40
600 mil
B1 - Standard B



Material Kontakt
Material Kontaktfeder
Veredelung Kontakt
Veredelung Kontaktfeder
Isolierkörpertyp
Isoliermaterial
Nennstrom
Nennspannung
Durchschlagspannung
Betriebstemperatur
Max.-Prozesstemperatur
Verpackung
Montagekappen
D
(Reihenabst. mm)
A
B
C

Kupferlegierung
Beryllium Copper
Sn
Au
Mit Mittelsteg
Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
3,0 A
150 V_{RMS} / V_{DC}
1000 V_{RMS} für 1 Minute
-55°C bis +125°C
260°C für 10 Sekunden
Stange
Ohne Bestückungshilfe
15,24
50,80
17,70
10,60

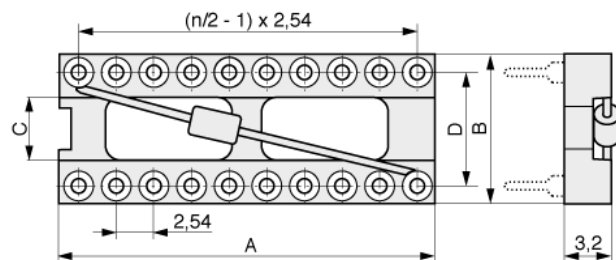**Bestellnummer: 001-4-040-6-B1STF-XT0**

MPE Garry GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
Email: vk@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: 19.10.2011 Internet: http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&s_product=001-4-040-6-B1STF-XT0