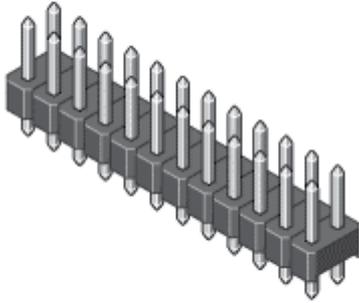


Bestellnummer: 087-2-100-0-T-XS0-1260

3) STIFTLLEISTEN


Serie: **087**

© MPE-GARRY


Standardstiftleisten mit quadratischen 0,64 mm Stiften und einem Raster von 2,54 mm.
Jede beliebige Stiftlänge lieferbar.

Zweireihige Stiftleiste.

Raster (mm)	2,54
Gegenstecker	? 0,64
Polzahl	100
Kodierung	Nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Sn
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	3,0 A
Nennspannung	250 V _{RMS} / V _{DC} Bitte Schlag- und Kriechstrecken beachten
Durchschlagsspannung	500 V _{RMS} für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Standard
A (Länge)	12,60
B (Steckseite)	6,80
C (PCB-Seite)	3,30
L	2,50

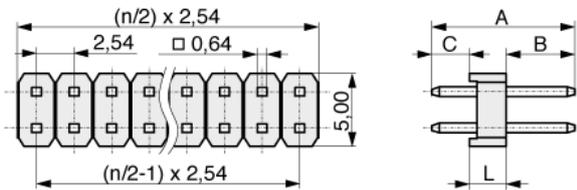

Footprint

**Bestellnummer: 087-2-100-0-T-XS0-1260**

MPE Garry GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
Email: vk@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: 18.10.2011 Internet: http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&s_product=087-2-100-0-T-XS0-1260