


Bezeichnung	Flanschdose 3+PE, Schraubanschluss, VDE-, UL- und SEV Zulassungen	Polzahl	3+PE
Bereich	RD 24 Maschinensteckverbinder Serie 692/693	Bestellnummer	09 4224 00 04


**Abbildung**



**Maßzeichnung**

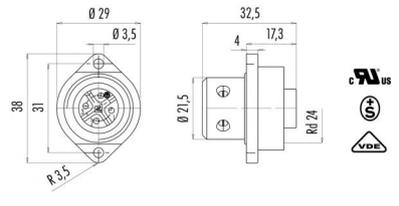

**Polbild**



	X	Y
1	3,18	-3,18
2	3,18	3,18
3	-3,18	3,18
PE	-3,18	-3,18

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

**Technische Daten**

**Allgemeine Kennwerte**

Steckverbinder-Bauform	Flanschdose
Steckverbinder Verriegelung	Schraub
Anschlussart	schrauben
Anschlußquerschnitt (mm)	0,5-2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlußquerschnitt (AWG)	-
Max. Kabeldurchlass	-
Obere Grenztemperatur	+100 °C
Untere Grenztemperatur	-40 °C

**Werkstoffe**

Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Ag (Silber)
Material Kontaktkörper	PBT
Material Gehäuse	-

**Kabeldaten**

Polzahl: 3+PE, Flanschdose, PG 9, mit VDE, SEV, UL Zulassung, schrauben

**Elektrische Kennwerte**

Bemessungsspannung	600 V
Bemessungs-Stoßspannung	6000 V
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	III
Bemessungsstrom (40 °C)	16 A (12 A UL)
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
EMV-Tauglichkeit	nicht geschirmt
Schutzart	IP 67
Mechanische Lebensdauer	>500 Steckzyklen



Bezeichnung Flanschdose 3+PE, Schraubanschluss, VDE-, UL- und SEV Zulassungen  
Bereich RD 24 Maschinensteckverbinder Serie 692/693

Polzahl 3+PE  
Bestellnummer 09 4224 00 04

Stand: 08.07.2013 - Seite 2 von 2

Montageanleitung / Montageausschnitt

