


© MPE-GARRY


Stiftleisten für vertikale SMD-Montage mit Gull Wing-Kontakten, mit quadratischen 0,64 mm Stiften im Raster 2,54 mm. Viele verschiedene Stiftlängen und Kontaktflächen als Standard.

Raster (mm)	2,54
Gegenstecker	? 0,64
Polzahl	80
Positionierpin	ohne
Kodierung	Nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	3,0 A
Nennspannung	250 V <sub>RMS</sub> / V <sub>DC</sub> Bitte Schlag- und Kriechstrecken beachten
Durchschlagspannung	500 V <sub>RMS</sub> für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Stange
Montagekappen	Ohne Bestückungshilfe
A (Länge)	0960
B (Steckseite)	0600
C (PCB-Seite)	0750
L	0360

Zweireihige Version.

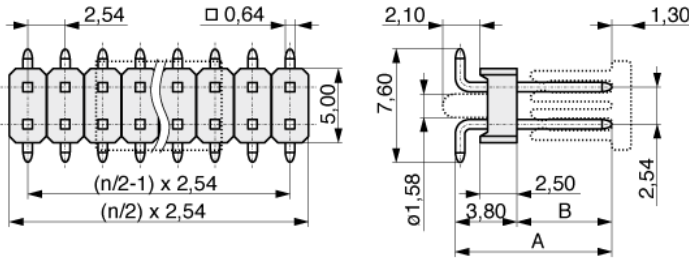

Footprint

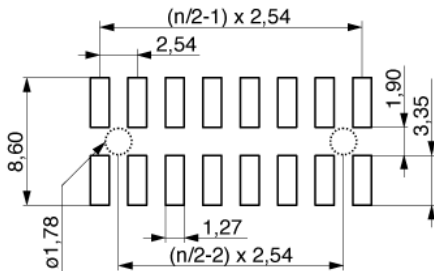

MPE Garry GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany  
Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500  
Email: [vk@mpe-connector.de](mailto:vk@mpe-connector.de)