


**Bestellnummer: 155-1-020-0-F-BS0**


3) STIFTLISTEN

Serie: **155**


Wannenstecker im Rastermaß 2,00 mm in vertikaler oder horizontaler Ausführung ohne Verriegelung. Low profile-Ausführung mit einer Bauhöhe von nur 5,60 mm.

Vertikaler Ausführung.

Raster (mm)	2,00
Gegenstecker	? 0,50
Polzahl	20
Kodierung	Ja
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	1,5 A
Nennspannung	150 V <sub>RMS</sub> / V <sub>DC</sub>
Durchschlagspannung	500 V <sub>RMS</sub> für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Standard
Montagekappen	Ohne Bestückungshilfe
A	27,00
B	18,00
C	25,80

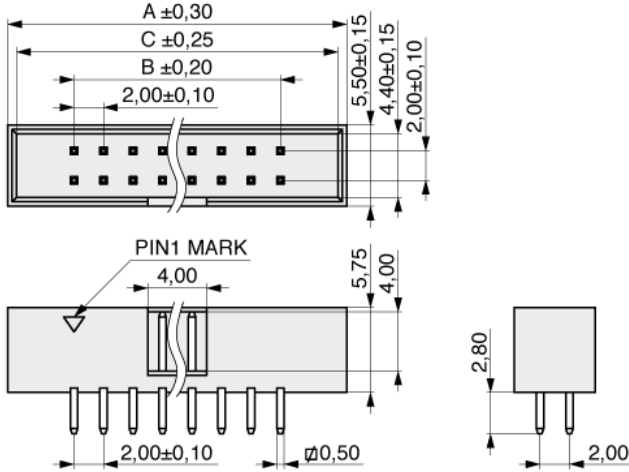

Footprint:

**Bestellnummer: 155-1-020-0-F-BS0**

MPE Garry GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500  
Email: [vk@mpe-connector.de](mailto:vk@mpe-connector.de)

Erstellungsdatum: 18.10.2011 Internet: [http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&s\\_product=155-1-020-0-F-BS0](http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&s_product=155-1-020-0-F-BS0)