


Bestellnummer: 155-1-044-0-F-BS0


3) STIFTLLEISTEN

Serie: **155**


Wannenstecker im Rastermaß 2,00 mm in vertikaler oder horizontaler Ausführung ohne Verriegelung. Low profile-Ausführung mit einer Bauhöhe von nur 5,60 mm.

Vertikaler Ausführung.

Raster (mm)	2,00
Gegenstecker	? 0,50
Polzahl	44
Kodierung	Ja
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	1,5 A
Nennspannung	150 V _{RMS} / V _{DC}
Durchschlagspannung	500 V _{RMS} für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Standard
Montagekappen	Ohne Bestückungshilfe
A	51,00
B	42,00
C	49,80

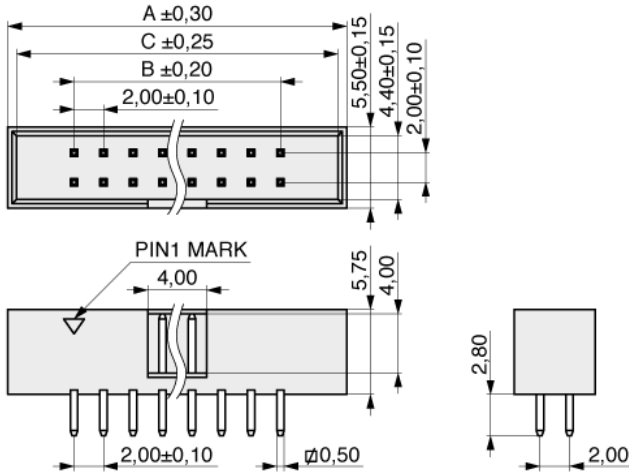

Footprint:

**Bestellnummer: 155-1-044-0-F-BS0**

MPE Garry GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
Email: vk@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: 18.10.2011 Internet: http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&s_product=155-1-044-0-F-BS0