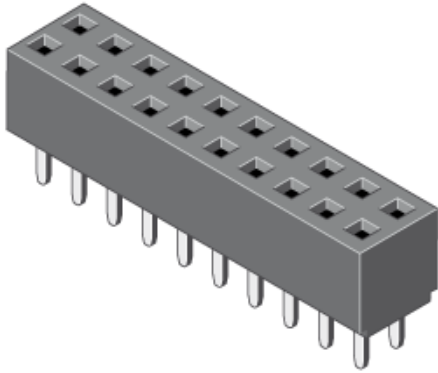


Bestellnummer: 156-3-040-0-NFX-YS0


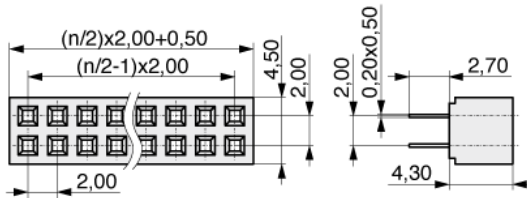
4) BUCHSENLEISTEN

Serie: **156**

| | |
|-------------------------|--|
| Raster (mm) | 2,00 |
| Steckbar mit (von, bis) | ? 0,50 |
| Polzahl | 40 |
| Kodierung | Nein |
| Verriegelung | Nein |
| Material Kontakt | Phosphor Bronze |
| Veredelung Kontakt | Au |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Nennstrom | 1,5 A |
| Nennspannung | 150 V _{RMS} / V _{DC} |
| Durchschlagsspannung | 500 V _{RMS} / V _{DC} |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +105°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Verpackung | Standard |

Buchsenleisten im Raster 2,00 mm für vertikale Steckrichtung. Verschiedene Bauformen und Höhen.

Zweireihige Version mit abstand 2,00 mm.

**Bestellnummer: 156-3-040-0-NFX-YS0**

MPE Garry GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
Email: vk@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: 19.10.2011 Internet: http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&s_product=156-3-040-0-NFX-YS0