

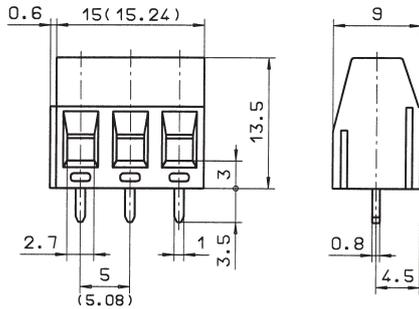


AK(Z) 350 VERTIKAL

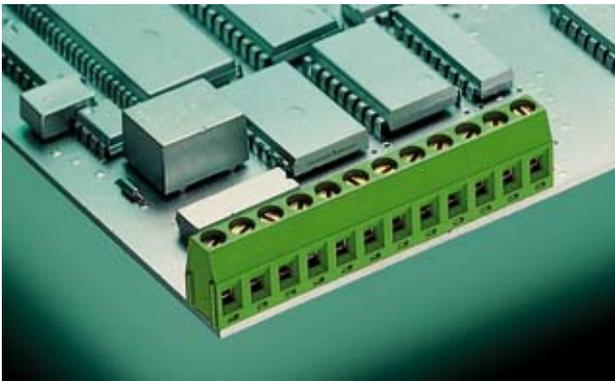


AK(Z) 350 VERTIKAL

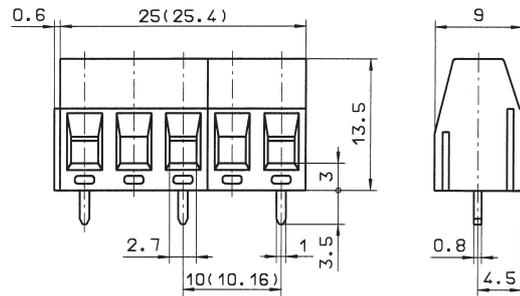

AK(Z) 350/.. - 5,0 (5,08) - V - grün

**2-12 polig, Rastermaß 5,0 mm und 5,08 mm
Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..**

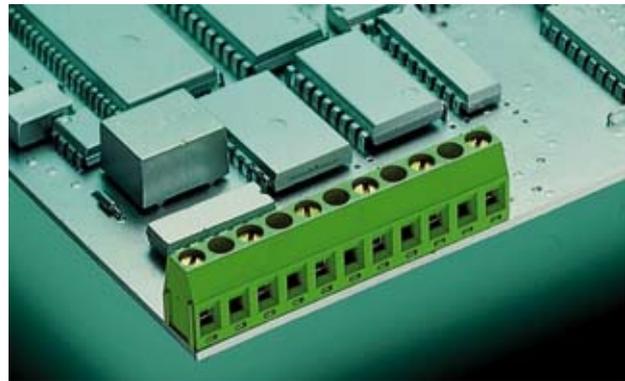

AK(Z) 350/.. - 10,0 (10,16) - V - grün

**2-12 polig, Rastermaß 10,0 mm und 10,16 mm
Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..**

Bemessungsdaten:

	UL 1059	CSA 22.2 No. 158	EN 60998
Nennspannung	300 V	300 V	250 V
Nennstrom	16 A	16 A	24 A (T60)
Leitergröße	AWG 28-12	AWG 28-12	2,5 mm ²
Prüfspannung			2,0 kV
Drehmoment / Schraubengröße			0,5 Nm/M3
Max. Anschlußquerschnitt			
eindrätig (starr)			2,5 mm ²
feindrätig (flexibel)			1,5 mm ²
feindrätig mit Aderendhülse			1,5 mm ²

Maße	
Rastermaß	5,0 mm (5,08 mm)
Bohrlochdurchmesser	1,3 mm
Abisolierlänge	6,0 mm
Werkstoffe	
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse	UL94 V-0
Temperaturbereich	-30°C/+105°C
Klemmstück	CuZn
Lötfahne	Cu
Farbe	
grün	RAL 6018

Bemessungsdaten:

	UL 1059	CSA 22.2 No. 158	EN 60998
Nennspannung	300 V	300 V	1000 V
Nennstrom	16 A	16 A	24 A (T60)
Leitergröße	AWG 28-12	AWG 28-12	2,5 mm ²
Prüfspannung			3,5 kV
Drehmoment / Schraubengröße			0,5 Nm/M3
Max. Anschlußquerschnitt			
eindrätig (starr)			2,5 mm ²
feindrätig (flexibel)			1,5 mm ²
feindrätig mit Aderendhülse			1,5 mm ²

Maße	
Rastermaß	10,0 mm (10,16 mm)
Bohrlochdurchmesser	1,3 mm
Abisolierlänge	6,0 mm
Werkstoffe	
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse	UL94 V-0
Temperaturbereich	-30°C/+105°C
Klemmstück	CuZn
Lötfahne	Cu
Farbe	
grün	RAL 6018