

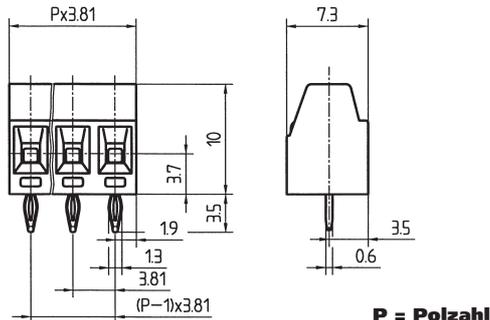


EAKZ 602 VERTIKAL

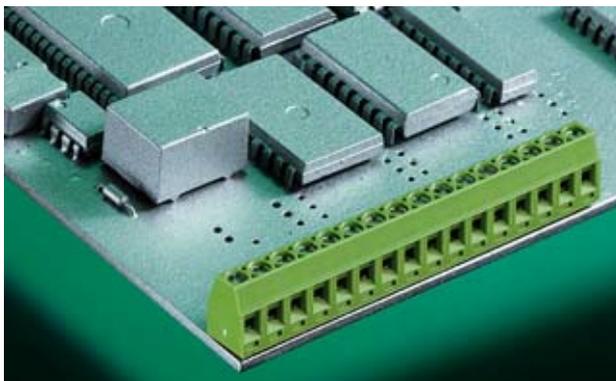


P = Polzahl

AK(Z) 700 VERTIKAL

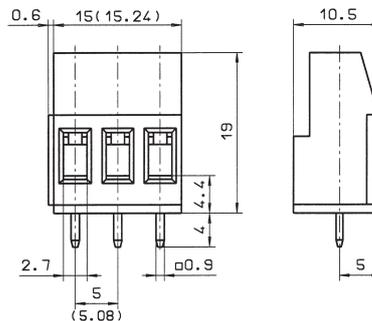

EAKZ 602/.. - 3,81 - V - grün

2-16 polig, Rastermaß 3.81 mm
Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..

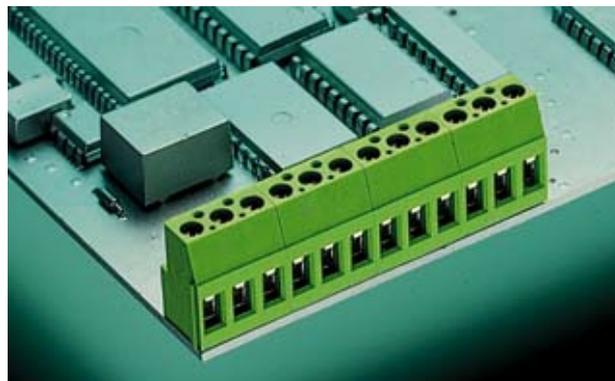

AK(Z) 700/.. - 5,0 (5,08) - V - grün

2-12 polig, Rastermaß 5,0 mm und 5,08 mm
Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..

Einpresswerkzeuge auf Anfrage (s. Seite 63)

Bemessungsdaten:

* Zulassung beantragt

	 *	 *	 *
	UL 1059	CSA 22.2 No. 158	EN 60998
Nennspannung	300 V	300 V	130 V
Nennstrom	10 A	10 A	13,5 A (T60)
Leitergröße	AWG 30-16	AWG 30-16	1,0 mm ²
Prüfspannung			1,25 kV
Drehmoment / Schraubengröße			0,4 Nm/M2
Max. Anschlußquerschnitt			
eindrätig (starr)			1,5 mm ²
feindrätig (flexibel)			1,0 mm ²
feindrätig mit Aderendhülse			0,5 mm ²

Maße

Rastermaß	3,81 mm
Kontaktlochdurchmesser	1,0 ^{+0,09} _{-0,06} mm
Abisolierlänge	5,0 mm

Werkstoffe

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse	UL94 V-0
Temperaturbereich	-30°C/+105°C
Klemmstück	CuZn
Lötfahne	CuSn
Farbe	
grün	RAL 6018

Bemessungsdaten:

			
	UL 1059	CSA 22.2 No. 158	EN 60998
Nennspannung	300 V	300 V	250 V
Nennstrom	20 A	20 A	24 A (T60)
Leitergröße	AWG 30-12	AWG 30-12	2,5 mm ²
Prüfspannung			2,0 kV
Drehmoment / Schraubengröße			0,5 Nm/M3
Max. Anschlußquerschnitt			
eindrätig (starr)			4,0 mm ²
feindrätig (flexibel)			2,5 mm ²
feindrätig mit Aderendhülse			2,5 mm ²

Maße

Rastermaß	5,0 mm (5,08 mm)
Bohrlochdurchmesser	1,3 mm
Abisolierlänge	8,0 mm

Werkstoffe

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse	UL94 V-0
Temperaturbereich	-30°C/+105°C
Klemmstück	CuZn
Lötfahne	Cu
Farbe	
grün	RAL 6018