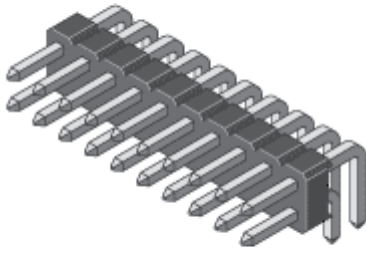


Bestellnummer: 332-3-010-0-F-XS0-0700

3) STIFTLLEISTEN


Serie: **332**

© MPE-GARRY


Horizontale Stiftleisten mit quadratischen 0,50 mm Stiften und einem Raster von 2,00 mm. Viele verschiedene Stiftlängen und Kontaktoberflächen als Standard.

Zweireihig

Raster (mm)	2,00
Gegenstecker	? 0,50
Polzahl	10
Kodierung	Nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	1,5 A
Nennspannung	150 V _{RMS} / V _{DC}
Durchschlagspannung	500 V _{RMS} für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Standard
A (Länge)	7,00
B (Steckseite)	4,00
C (PCB-Seite)	2,50
W	3,00

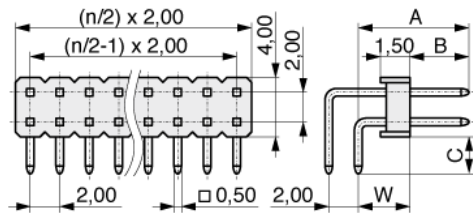

Footprint:

**Bestellnummer: 332-3-010-0-F-XS0-0700**

MPE Garry GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
Email: vk@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: 18.10.2011 Internet: http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&s_product=332-3-010-0-F-XS0-0700