




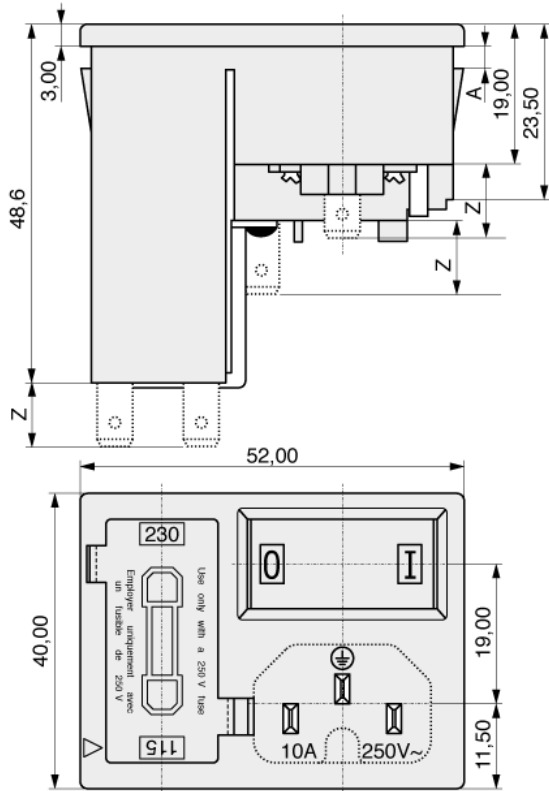


Gerätestecker / Buchse	Gerätestecker
Polbild	A - Normblatt C14 (70°)
	C14 
Befestigung	Snap-in
Steckeranschluß	P - Kabelschuh 4,8
	
Anzahl Sicherungen	2
Spannungswähler	Ohne
Schalter	Zweipolig
A - Snap-In-Maß	1,50 mm
Nennstrom	10,0 A
Nennspannung	250 V <sub>RMS</sub>
Prüfzeichen	


Z 10,00

Einbau - Gerätestecker mit Sicherungseinsatz und Schalter. Bemessungswerte für die Sicherung: max 1,6 W / 10 A / 250 V<sub>AC</sub>.  
Alte K+B Serie 760

Polbild/Normblatt-Nummer siehe technische Daten



Montagedurchbrüche.

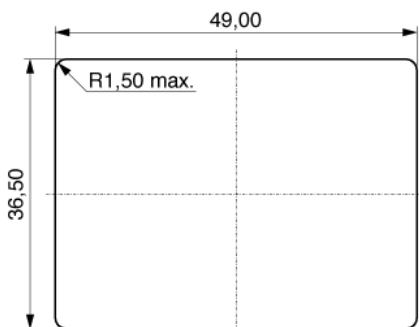



MPE Garry GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500  
Email: [vk@mpe-connector.de](mailto:vk@mpe-connector.de)

Erstellungsdatum: 03.04.2014 Internet: [http://www.kb-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&distributor=106&s\\_product=42R3731404150](http://www.kb-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&distributor=106&s_product=42R3731404150)