



AK(Z) 950

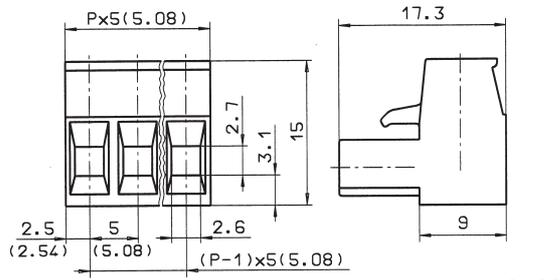


P = Polzahl

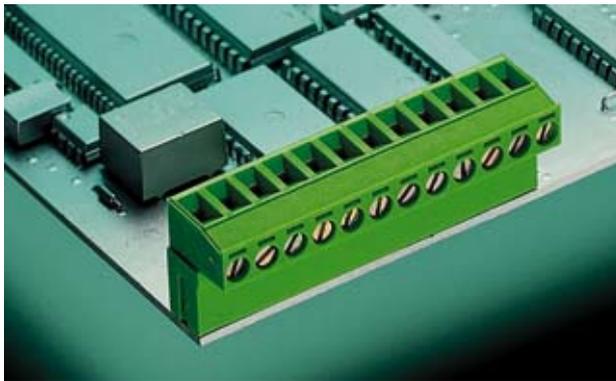


AK(Z) 950/.. - 5,0 (5,08) - grün

**2-24 polig, Rastermaß 5,0 mm oder 5,08 mm
Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..**

AK(Z) 950

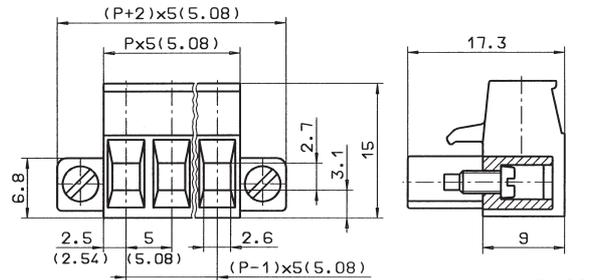

P = Polzahl

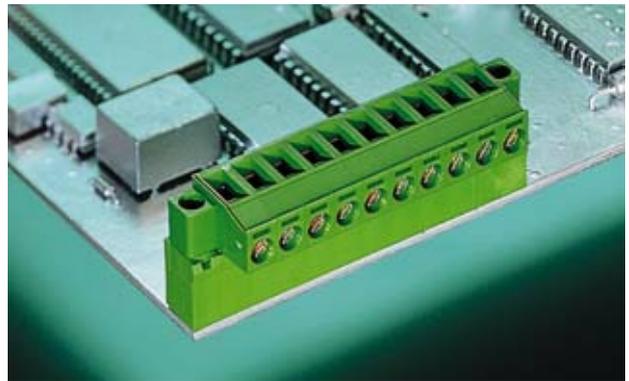

AK(Z) 950/.. F - 5,0 (5,08) - grün

**2-10 polig, Rastermaß 5,0 mm oder 5,08 mm
Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..**

Bemessungsdaten:

			
	UL 1059	CSA 22.2 No. 158	DIN VDE 0627
Nennspannung	300 V	300 V	250 V
Nennstrom	15 A	15 A	12 A (T60)
Leitergröße	AWG 22-12	AWG 22-12	2,5 mm ²
Bemessungs-Stoßspannung/Verschmutzungsgrad	4 kV/3		
Drehmoment / Schraubengröße	0,5 Nm/M3		
Max. Anschlußquerschnitt			
eindrähtig (starr)	2,5 mm ²		
feindrähtig (flexibel)	2,5 mm ²		
feindrähtig mit Aderendhülse	2,5 mm ²		

Maße	
Rastermaß	5,0 mm (5,08 mm)
Abisolierlänge	6,0 mm

Werkstoffe	
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse	UL94 V-0
Temperaturbereich	-30°C/+105°C
Klemmstück	CuZn
Kontaktfeder	CuSn
Farbe	
grün	RAL 6018

Bemessungsdaten:

			
	UL 1059	CSA 22.2 No. 158	DIN VDE 0627
Nennspannung	300 V	300 V	250 V
Nennstrom	15 A	15 A	12 A (T60)
Leitergröße	AWG 28-12	AWG 28-12	2,5 mm ²
Bemessungs-Stoßspannung/Verschmutzungsgrad	4 kV/3		
Drehmoment / Schraubengröße	0,5 Nm/M3		
Max. Anschlußquerschnitt			
eindrähtig (starr)	2,5 mm ²		
feindrähtig (flexibel)	2,5 mm ²		
feindrähtig mit Aderendhülse	2,5 mm ²		

Maße	
Rastermaß	5,0 mm (5,08 mm)
Abisolierlänge	6,0 mm

Werkstoffe	
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse	UL94 V-0
Temperaturbereich	-30°C/+105°C
Klemmstück	CuZn
Kontaktfeder	CuSn
Farbe	
grün	RAL 6018