


IEC Geräteinbausteckdose J, Schraubmontage, frontseitig, Steckanschluss

**Beschreibung**

- Einbau in Platten:
Schraubbefestigung, von Frontseite
- Gerätesteckdose, Stiftemperatur 70 °C, Schutzklasse I
- Steckanschlüsse

Zulassungen

- VDE Ausweisnummer: 40012242
- UL Ausweisnummer: E57445
- CSA Ausweisnummer: 1314981

Referenzen

[Allgemeine Informationen](#)


Weblinks

[Zulassungen](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [Mating Connectors](#), [e-Store](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Produktkonfigurator](#)

Technische Daten

Nenndaten IEC	16 A / 250 VAC; 50 Hz
Nenndaten UL/CSA	21 A / 250 VAC; 60 Hz
Spannungsfestigkeit	> 4 kVAC zwischen L-N > 2 kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50 Hz)
Zulässige Betriebstemp.	-25 °C bis 70 °C
Schutzgrad	von Frontseite IP 40 nach IEC 60529
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I nach IEC 61140
Anschluss	Steckanschlüsse
Material: Gehäuse	PA6, schwarz / grau / weiss, UL 94V-0

Geräteeinbausteckdose	J gemäss IEC/EN 60320-2-2 UL 498, CSA C22.2 no. 42 (Für kalte Bedingungen) Stiftemperatur 70 °C, 16 A, Schutzklasse 1
-----------------------	--

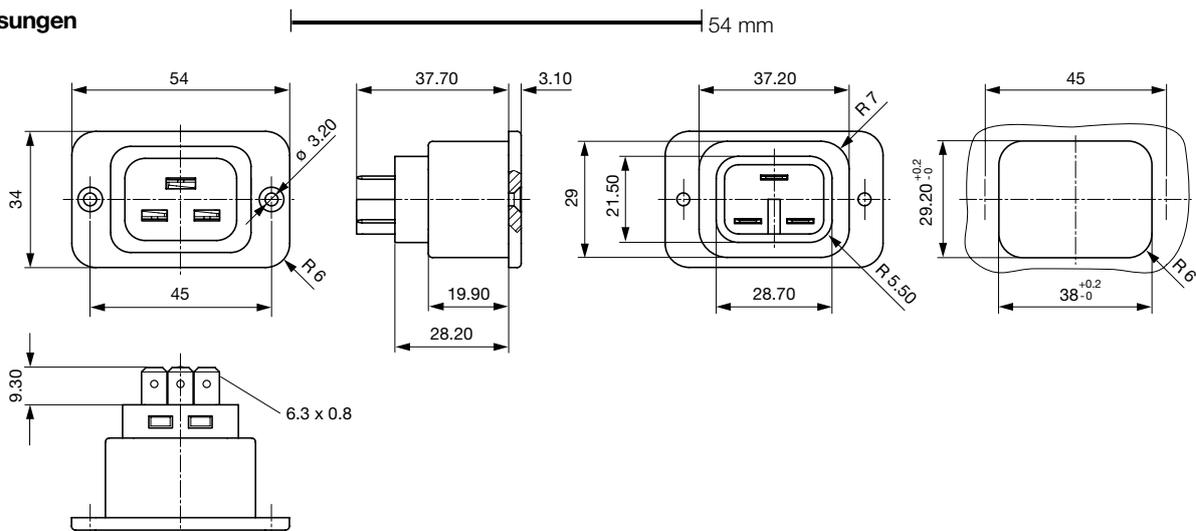Abmessungen

Länge der Anschlüsse siehe Auswahlangaben in Schlüssel Tabellen
Mass "X" siehe Auswahlangaben in Schlüssel Tabellen

Konfigurationsschlüssel

Produktkonfigurator

5216 - H - A B C 0 - D - E

Bei den Buchstaben handelt es sich um Platzhalter für die Schlüssel der entsprechenden Auswahlwerte in den Schlüssel Tabellen.

5216 - H - A B C 0 - D - E = Ausführung

Ausführung	Konfigurations-Schlüssel
Schutzklasse 1	X

5216 - H - A B C 0 - D - E = Anschlüsse

Anschluss L	Konfigurations-Schlüssel
Flachsteckanschluss (6,3x0,8mm) 	9

5216 - H - A B C 0 - D - E = Anschlüsse

Anschluss N	Konfigurations-Schlüssel
Flachsteckanschluss (6,3x0,8mm)	9

Symbole analog wie in Tabelle A

5216 - H - A B C 0 - D - E = Anschlüsse

Anschluss Erde	Konfigurations-Schlüssel
Flachsteckanschluss (6,3x0,8mm)	9

Symbole analog wie in Tabelle A

5216 - H - A B C 0 - D - E = Farbe

Farbe	Konfigurations-Schlüssel
Tief schwarz; RAL9005	A
Silber grau; RAL7001	B
Rein weiss; RAL9010	D

Standardfarbe: schwarz

5216 - H - A B C 0 - D - E = Bauform

Bauform	Konfigurations-Schlüssel
Montageflansch mit Versenklöchern	1
Montageflansch mit Durchgangslöchern	2

Verpackungseinheit 50 ST

Passende Stecker

Kategorie / Beschreibung

[Geräteanschlussstecker Übersicht komplett](#)

IEC Geräteanschlussstecker I für Kabelmontage, gerade	0106
IEC Geräteanschlussstecker I für Kabelmontage, abgewinkelt	1611
IEC Geräteanschlussstecker I für Kabelmontage, gerade	1612
IEC Geräteanschlussstecker I für Kabelmontage, abgewinkelt	4789
IEC Geräteanschlussstecker I für Kabelmontage, gerade	4796

[Geräteanschlussstecker weitere Typen zu 5216](#)