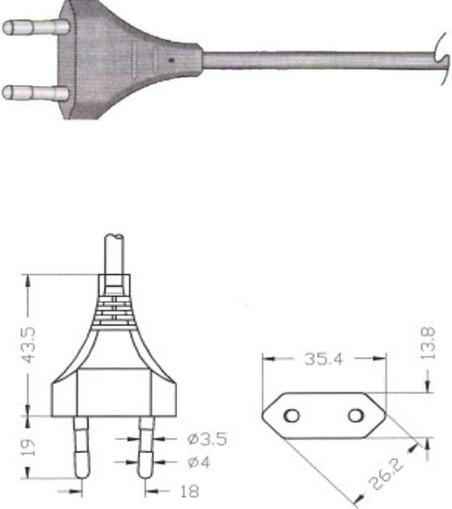



## Netzleitung mit Europastecker, Zwischenschalter und offenem Ende

### Artikelbeschreibung:

Zuleitung mit angespritztem Europastecker 2,5 A / 250 V, Zwischenschalter und offenem Ende

Erste Seite	Leitung	Zweite Seite
Europastecker 2,5 A / 250 V 		offenes Ende 
PVC-Europastecker der Schutzklasse II, EN 50075 mit Knickschutz, Belastung / Spannung: 2,5 A / 250 V	Zwischenschalter 	
<b>Prüfzeichen:</b> 	<b>Prüfzeichen:</b> 	
<b>Artikelnummer:</b> NKES150S	<b>Leitung:</b> H03VVH2-F 2 x 0,75 flach, schwarz	<b>Spezifikation:</b> 1500 - 500 - 30/7 mm AE
NKES250WS	H03VVH2-F 2 x 0,75 flach, weiß	2500 - 500 - 30/7 mm AE