


STLZ950/..-5.08-H-GRÜN

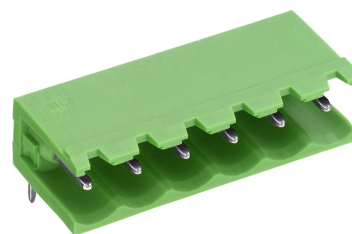

Technische Daten

Anschlussquerschnitte	Isolierstoff
eindrähtig (starr) min -	Material PA 6.6
eindrähtig (starr) max	Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
feindrähtig (flexibel) min	
feindrähtig (flexibel) max	Temperaturen
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	Einsatztemperatur -30 °C - 105 °C
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	
	Wellenlötverfahren
	Löttemperatur, empfohlen 265 °C
	Peaklötdauer, empfohlen 3-4 s
	Reflowprozess
	Löttemperatur, empfohlen -
	Peaklötdauer, empfohlen -
Maße	
Abisolierlänge	
Bohrlochdurchmesser 1.4 mm	
Werkstoffe	
Kontaktstift	Kupferlegierung


Farben

	GRÜN, RAL6018
	SCHWARZ, RAL9011
	BASALTGRAU, RAL7012
	KIESELGRAU, RAL7032
	LICHTGRAU, RAL7035
	HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

Passende Gegenstücke (Rastermaß 5.08 mm)

Stiftleisten/Anschlußklemmen 5.08 mm
AKZ950 STLZ950-INV AKZ4951 AKZ1200 AKZ1100

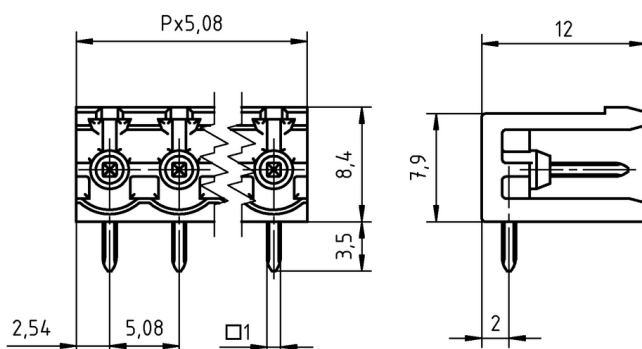

Bestelldaten (Rastermaß 5.08 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	10.16	STLZ950/2-5.08-H-GRÜN	50950025031F	200
3	15.24	STLZ950/3-5.08-H-GRÜN	50950035031F	200
4	20.32	STLZ950/4-5.08-H-GRÜN	50950045031F	200
5	25.40	STLZ950/5-5.08-H-GRÜN	50950055031E	100
6	30.48	STLZ950/6-5.08-H-GRÜN	50950065031E	100
7	35.56	STLZ950/7-5.08-H-GRÜN	50950075031E	100
8	40.64	STLZ950/8-5.08-H-GRÜN	50950085031D	50
9	45.72	STLZ950/9-5.08-H-GRÜN	50950095031D	50
10	50.80	STLZ950/10-5.08-H-GRÜN	50950105031D	50
11	55.88	STLZ950/11-5.08-H-GRÜN	50950115031D	50
12	60.96	STLZ950/12-5.08-H-GRÜN	50950125031D	50
13	66.04	STLZ950/13-5.08-H-GRÜN	50950135031D	50
14	71.12	STLZ950/14-5.08-H-GRÜN	50950145031D	50
15	76.20	STLZ950/15-5.08-H-GRÜN	50950155031D	50
16	81.28	STLZ950/16-5.08-H-GRÜN	50950165031D	50
17	86.36	STLZ950/17-5.08-H-GRÜN	50950175031D	50
18	91.44	STLZ950/18-5.08-H-GRÜN	50950185031D	50
19	96.52	STLZ950/19-5.08-H-GRÜN	50950195031D	50
20	101.60	STLZ950/20-5.08-H-GRÜN	50950205031D	50
21	106.68	STLZ950/21-5.08-H-GRÜN	50950215031D	50
22	111.76	STLZ950/22-5.08-H-GRÜN	50950225031D	50
23	116.84	STLZ950/23-5.08-H-GRÜN	50950235031D	50
24	121.92	STLZ950/24-5.08-H-GRÜN	50950245031D	50

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT	50000000024
	Trennelement SE-STL950-GRÜN	50950000002

Zulassungsdaten



UseGroup	B	C	D	
Nennspannung	300 V	150 V	300 V	250 V
Nennstrom	15 A	15 A	10 A	12 A
Überspannungskategorie				III
Prüfspannung	1.6 kV	1.6 kV	1.6 kV	4.0 kV
Verschmutzungsgrad				3