



USB-Schnittstelle


Die WR 3M ist mit einer Mini USB-Schnittstelle ausgerüstet. Mit der umfangreichen mitgelieferten PC-Software kann ein Software Update am Steuergerät durchgeführt werden. Eine Monitorsoftware zur Überwachung, Parametrierung und Datenlogger ist im Software-Paket enthalten.

Bedienungsfreundlichkeit

Ein großes kontrastreiches LCD Display ermöglicht mehr Informationen auf einen Blick und eine einfache Bedienung.

Innovative Sonderfunktionen wie automatischer Kanalwechsel Temperaturvorwahltasten für jeden Kanal, Factory Calibration Check.

Zubehör

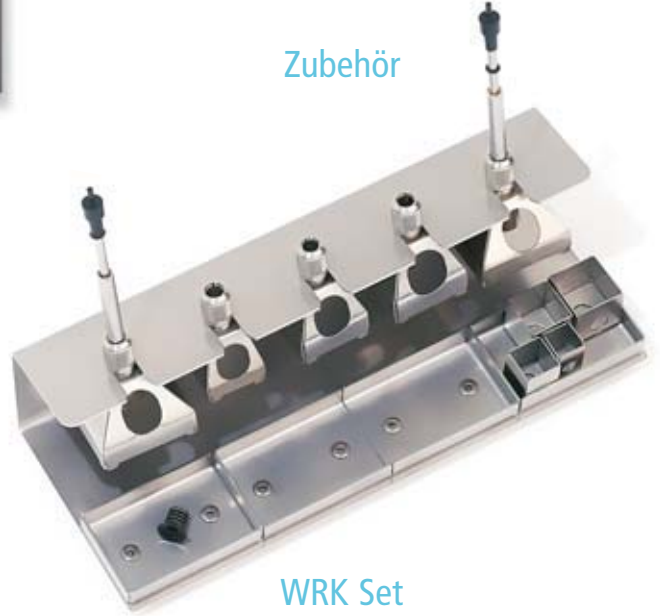

WRK Set

Das neu entwickelte, innovative Entlötsystem ermöglicht das Löten, bzw. Entlöten großer SMT-Bauteile bis zu 30 x 30 mm. Das Entlötsystem ist an den zusätzlichen Vakuumkanal (Pick up) der WR 3M anschließbar.



EntlötKolben DSX 80, 80 W / 24 V



WVP

Mit Hilfe der Vakuumpipette WVP können Bauteile einfach und sicher bewegt werden. Das Gehäuse ist antistatisch, die Vakuumnippel gibt es in 2 verschiedenen Größen. Das Entlötsystem ist an den zusätzlichen Vakuumkanal (Pick up) der WR 3M anschließbar.