


Panhoved gevindformende skruer type C med metrisk gevind og krydskærv Pozidriv form Z

BN 2724

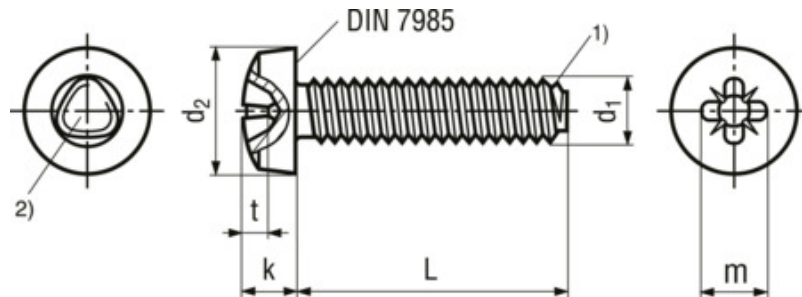

Standard	DIN 7500 C, ~UNI 8112
Mere information	Anvendelse: Stål, aluminium, trykstøbt aluminium, trykstøbt zink, jernholdige metaller. Yderligere information på anmodning.
Hovedform	Panhoved
Kærv	Krydskærv Z (Pozidriv)
Gevind	fuldt gevind
Materiale	Stål
Materialeudførelse	indsatshærdet
Overflade	elzink blå, voksbehandlet
Hårdhed	450-560 HV
Advarsler	ISO 4042 Hærdede befæstelseselementer ≥ 360 HV og indsatshærdede befæstelseselementer med galvaniske belægninger: Risiko for brintskørhed! Der findes yderligere bemærkninger om restriktioner på vores website: Bemærkninger om brug

1) Konisk ende max. 4P

2) Trilobular tværsnit

Artikelnummer	d1	L	d2 max.	k max.	Pozidriv	m~	t min.	t max.
5001676	M2	5	4	1,72	1	2,4	1,1	1,35
5001684	M2	6	4	1,72	1	2,4	1,1	1,35
5309518	M2	8	4	1,72	1	2,4	1,1	1,35
1473603	M2,5	4	5	2,12	1	2,6	1,27	1,52
1669745	M2,5	5	5	2,12	1	2,6	1,27	1,52

Artikelnummer	d1	L	d2 max.	k max.	Pozidriv	m~	t min.	t max.
1473611	M2,5	6	5	2,12	1	2,6	1,27	1,52
1473638	M2,5	8	5	2,12	1	2,6	1,27	1,52
1473646	M2,5	10	5	2,12	1	2,6	1,27	1,52
1473654	M2,5	12	5	2,12	1	2,6	1,27	1,52
1473662	M2,5	16	5	2,12	1	2,6	1,27	1,52
1473670	M2,5	20	5	2,12	1	2,6	1,27	1,52
1669753	M3	5	6	2,52	1	3	1,68	1,93
1473689	M3	6	6	2,52	1	3	1,68	1,93
1473697	M3	8	6	2,52	1	3	1,68	1,93
1473700	M3	10	6	2,52	1	3	1,68	1,93
1473719	M3	12	6	2,52	1	3	1,68	1,93
3642088	M3	14	6	2,52	1	3	1,68	1,93
1473727	M3	16	6	2,52	1	3	1,68	1,93
1473735	M3	20	6	2,52	1	3	1,68	1,93
3059820	M3	25	6	2,52	1	3	1,68	1,93
1473743	M4	6	8	3,25	2	4,3	1,9	2,36
1473751	M4	8	8	3,25	2	4,3	1,9	2,36
1473778	M4	10	8	3,25	2	4,3	1,9	2,36
1473786	M4	12	8	3,25	2	4,3	1,9	2,36
3642089	M4	14	8	3,25	2	4,3	1,9	2,36
1473794	M4	16	8	3,25	2	4,3	1,9	2,36
1473808	M4	20	8	3,25	2	4,3	1,9	2,36
1473816	M4	25	8	3,25	2	4,3	1,9	2,36
1473824	M4	30	8	3,25	2	4,3	1,9	2,36
3642092	M4	40	8	3,25	2	4,3	1,9	2,36
5001692	M5	6	10	3,95	2	5	2,64	3,1
1473832	M5	8	10	3,95	2	5	2,64	3,1
1473840	M5	10	10	3,95	2	5	2,64	3,1
1473859	M5	12	10	3,95	2	5	2,64	3,1
1473867	M5	16	10	3,95	2	5	2,64	3,1
1473875	M5	20	10	3,95	2	5	2,64	3,1
1473883	M5	25	10	3,95	2	5	2,64	3,1
1473891	M5	30	10	3,95	2	5	2,64	3,1
3642093	M5	40	10	3,95	2	5	2,64	3,1
1473905	M6	10	12	4,75	3	6,7	3,02	3,48
1473913	M6	12	12	4,75	3	6,7	3,02	3,48
1473921	M6	16	12	4,75	3	6,7	3,02	3,48
1473948	M6	20	12	4,75	3	6,7	3,02	3,48
1473956	M6	25	12	4,75	3	6,7	3,02	3,48
1473964	M6	30	12	4,75	3	6,7	3,02	3,48
1473972	M6	40	12	4,75	3	6,7	3,02	3,48