


## Easy 2-Mount™ 2700 kelvin

### Teknisk beskrivelse:

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Udskæringsmål            | Ø 79 mm.                            |
| Mont. i f.eks. TROLDTEKT | Udskæringsmålet skal reduceres!     |
| Montering                | DAXTOR skrueben                     |
| Mindste loft dim.        | 3 mm.                               |
| Største loft dim.        | 68 mm.                              |
| Indbyggnings højde       | 51 mm. Etageadskillelse min. 65 mm. |
| Direkte tilslutning      | Driver 230 volt tilledning          |
| Effekt                   | 12 watt.                            |
| Fast lyskilde            | Kan IKKE udskiftes                  |
| Montering                | Direkte i godkendte Isolerings mat. |

### Produktinformation:

- Et komplet armatur med 12 watt LED
- Min. 70 mm. frihøjde ved fast etage adskillelse
- Anvendes indendørs
- Hurtig og enkel montering
- Down Light og lampehus fremstillet i aluminium alloy
- Ingen vippefunktion
- Heat Sink / lampehus fremstillet i tryksprøjtet aluminium
- Flot og tidløst dansk design fra DAXTOR®

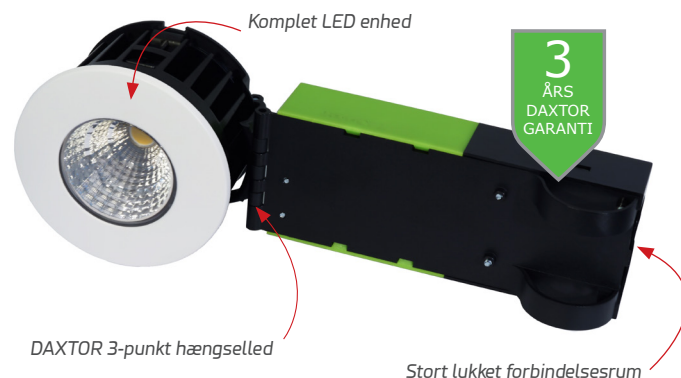

| Fatning: | Lumen: | Ra.: | Lys vinkel: | Kelvin | Watt |
|----------|--------|------|-------------|--------|------|
| Ingen    | 620    | 80 + | 38°         | 3000   | 12   |

| EAN nummer:    | Facon:    | Farve:            |
|----------------|-----------|-------------------|
| 5704026 006019 | Round Ø87 | Mat Hvid M-WH     |
| 5704026 006026 | Round Ø87 | Børstet Stål S-NI |

Bemærkninger:

Energi klasse: A - Garanti lyskilde 3 år - Kan lysdæmpes

