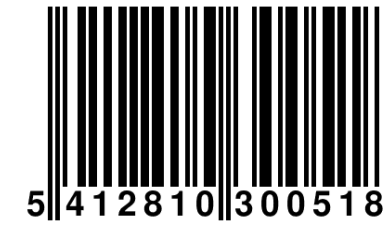


**Power Inverter Modificeret sinus | Indgangsspænding: 12 V DC | Enhedens**
**strømdgangsforbindelse: 1 | 230 V AC 50 Hz | 100 W | Peak-effekt: 200 W | Sokkel type: F (CEE 7/3) / USB**

**Produktspecifikationer PIMS10012:**

Bredde	65 mm
Effektivitet	90 %
Enhedens strømdgangsforbindelse	1
Farve	Sølv
Fungerer med fjernbetjening	Nej
Højde	65 mm
Indgangsspænding	12 V DC
Indgangstype	Stik til cigarettænder
Længde	170 mm
Maksimalt strømforbrug	200 W
Materiale	Aluminium
Peak-effekt	200 W
Samlet antal USB-porte	1

Sikkerhedsfunktioner	Beskyttelse ved høj Spændning (Input)	Udgang bølgeform	Modificeret Sinuskurve
	Lavt-batteri beskyttelse	Udgangseffekt	100 W
	Omvendt batteripolaritetsbeskyttelse	Udspænding	230 V AC 50 Hz
		Vægt	593 g
	Output beskyttelse mod kortslutning		
	Overbelastningsbeskyttelse		
	Termisk beskyttelse		
Sikring	Ja		
Sokkel type	F (CEE 7/3)		
	USB		
Stik	Stik til cigarettænder		
Strømkilde type	Batteri		

**Emballageoplysninger:**

Mærke	Nedis
Bestillingskode	PIMS10012
EAN single Product	5412810300518
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373918
Emballage	Giftbox
Pakkens indhold	Vekselretter Lynvejledning

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	100 mm	85 mm	190 mm	560 g
24	310 mm	370 mm	400 mm	14440 g

