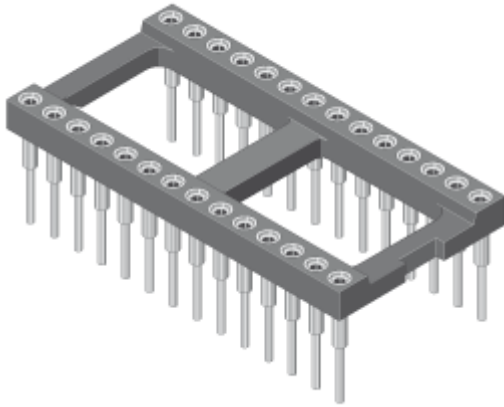


**Bestellnummer: 001-2-028-6-B1STF-XT0**


1) IC-SOCKEL, CARRIER

Serie: **001**


Präzisions IC-Sockel in allen gängigen Polzahlen und Reihenrastern.

Sockel mit Mittelsteg.

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Buchse / Stift          | Buchse                   |
| Raster (mm)             | 2,54                     |
| Steckbar mit (von, bis) | ∅ 0,40-0,56, ? 0,25x0,45 |
| Polzahl                 | 28                       |
| Reihenabstand (Code)    | 600 mil                  |
| Kontakttyp              | <b>B1</b> - Standard B   |



|                         |  |
|-------------------------|--|
| Material Kontakt        | Kupferlegierung                        |
| Material Kontaktfeder   | Beryllium Copper                       |
| Veredelung Kontakt      | Sn                                     |
| Veredelung Kontaktfeder | Au                                     |
| Isolierkörpertyp        | Mit Mittelsteg                         |
| Isoliermaterial         | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0          |
| Nennstrom               | 3,0 A                                  |
| Nennspannung            | 150 V <sub>RMS</sub> / V <sub>DC</sub> |
| Durchschlagspannung     | 1000 V <sub>RMS</sub> für 1 Minute     |
| Betriebstemperatur      | -55°C bis +125°C                       |
| Max.-Prozesstemperatur  | 260°C für 10 Sekunden                  |
| Verpackung              | Stange                                 |
| Montagekappen           | Ohne Bestückungshilfe                  |
| D (Reihenabst. mm)      | 15,24                                  |
| A                       | 35,50                                  |
| B                       | 17,70                                  |
| C                       | 10,60                                  |

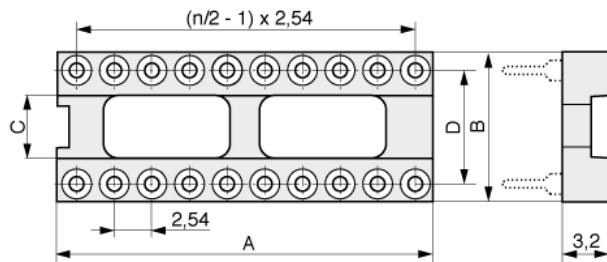**Bestellnummer: 001-2-028-6-B1STF-XT0**

MPE Garry GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500  
Email: [vk@mpe-connector.de](mailto:vk@mpe-connector.de)

Erstellungsdatum: 20.10.2011 Internet: [http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&s\\_product=001-2-028-6-B1STF-XT0](http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&s_product=001-2-028-6-B1STF-XT0)