






93.11

Zulassungen  
(Details auf Anfrage):



<b>Printfassung mit Halte- und Demontagehebel</b>	<b>93.11 (Blau)</b>	<b>93.11.0 (Schwarz)</b>
Relais Typ	34.51, 34.81	
<b>Allgemeine Angaben</b>		
Strombahnbelastbarkeit	6 A - 250 V	
Spannungsfestigkeit	× 6 kV (1,2/50 µs) zwischen Spule und Kontakten	
Schutzart	IP 20	
Umgebungstemperatur	°C -40...+70	

**Handhabung des Halte- und Demontagehebel:**

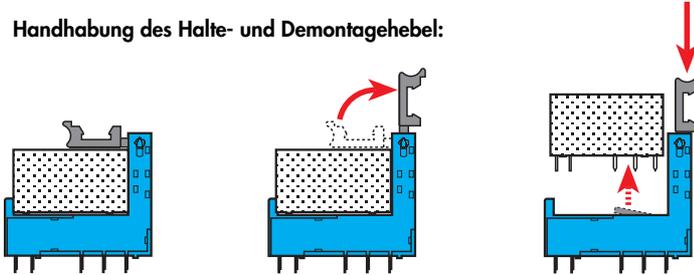

Ansicht auf die Anschlüsse

