



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Art.-Nr. / Item No.		Farbe / Colour											
44953		schwarz / black											
44962		weiß / white											

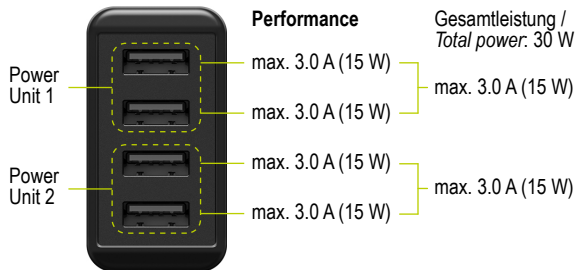

Beispiel / Example

- Power Unit 1: max. 3.0 A (15 W)
 - USB1: 1.0 A (5 W)
 - USB2: 2.0 A (10 W)
- Power Unit 2: max. 3.0 A (15 W)
 - USB3: 1.5 A (7.5 W)
 - USB4: 1.5 A (7.5 W)

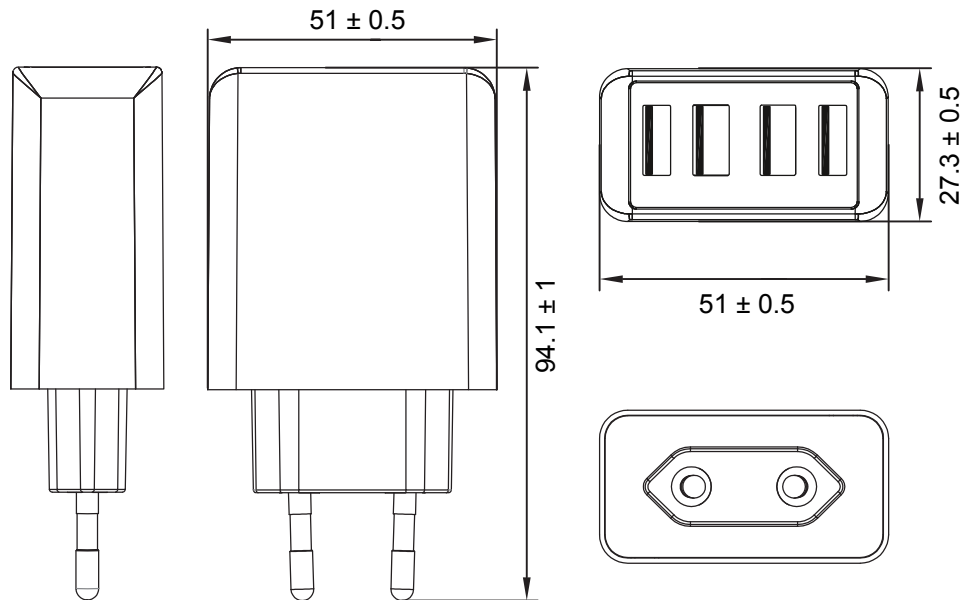

4-fach USB-Ladegerät

- mehrfach USB Netzteil zum gleichzeitigen Aufladen von bis zu 4 Geräten
- intelligente Ladeerkennung (ID Chip Technology) steuert den optimalen Ladestrom bis zu 3 A (15 W)
- integrierte Elektronik schützt bei Überlast, Überhitzung und Kurzschluss

Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16),
4x USB 2.0-Buchse (Typ A)

Eingang: 110-240 V ~, 50/60 Hz, 1 A max.

Ausgang USB1 & USB2: 5.0 V $\overline{=}$, 3.0 A max., 15.0 W max.

Ausgang USB3 & USB4: 5.0 V $\overline{=}$, 3.0 A max., 15.0 W max.

Ausgang gesamt: 5.0 V $\overline{=}$, 6.0 A max., 30.0 W max.

\emptyset Effizienz im Betrieb: 85,9 %

Effizienz bei geringer Last (10%): 85,7 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,09 W

Gewicht: 84 g

4-way USB charger

- multiple USB power supply for simultaneous charging of up to 4 devices
- intelligent charge recognition (ID Chip Technology) controls the optimal charge current up to 3 A (15 W)
- integrated electronics protect against overload, overheating and short circuit

Connectors: Euro plug (Typ C, CEE 7/16),
4x USB 2.0 jack (type A)

Input: 110-240 V ~, 50/60 Hz, 1 A max.

Output USB1 & USB2: 5.0 V $\overline{=}$, 3.0 A max., 15.0 W max.

Output USB3 & USB4: 5.0 V $\overline{=}$, 3.0 A max., 15.0 W max.

Output total: 5.0 V $\overline{=}$, 6.0 A max., 30.0 W max.

\emptyset Active efficiency: 85.9 %

Efficiency at low load (10%): 85.7 %

Power consumption at no load: 0.09 W

Weight: 84 g

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	07.05.2021	aw
		gepr.:	07.05.2021	aw
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
TRA USB 4Port 30W/6,0A PL	1/1
Zeichnungs-Nr.:	von
44953, 44962	

